

RAKENTEET


YP. U–arvo 0,13 W/m² K
VESIKATE
RUOTEET 32x100
KOROKERIMA 30x48
ALUSKATE
NR–RISTIKKO / ERISTE 300 mm (0,037 W/mK)
HÖYRYNSULKU
KOOLAUS 48x48 k400
KIPSILEVY 13 mm

US. U–arvo 0,26 W/m² K
VAAKAPANELOINTI 23 mm
KOROKERIMA 30x48
TUULENSUOJAKIPSILEVY 9 mm
RUNKO 42x148 k600 / ERISTE 150 mm (0,037 W/mK)
HÖYRYNSULKU
KIPSILEVY 13 mm


VÄLISEINÄ. EI 30 mp.
KIPSILEVY 13 mm
RUNKO 42x63 k600
KIPSILEVY 13 mm

AP. U–arvo 0,19 W/m² K
TB–LAATTA 100 mm
ERISTE 150 mm (0,036 W/mK)
SEPELI +300 mm
(SUODATINKANGAS)
PERUSMAA

IKKUNAT. U–arvo 1,40 W/m² K
KÄYNTIOVET. U–arvo 1,40 W/m² K
AUTOTALLIN OVI. U–arvo 1,40 W/m² K

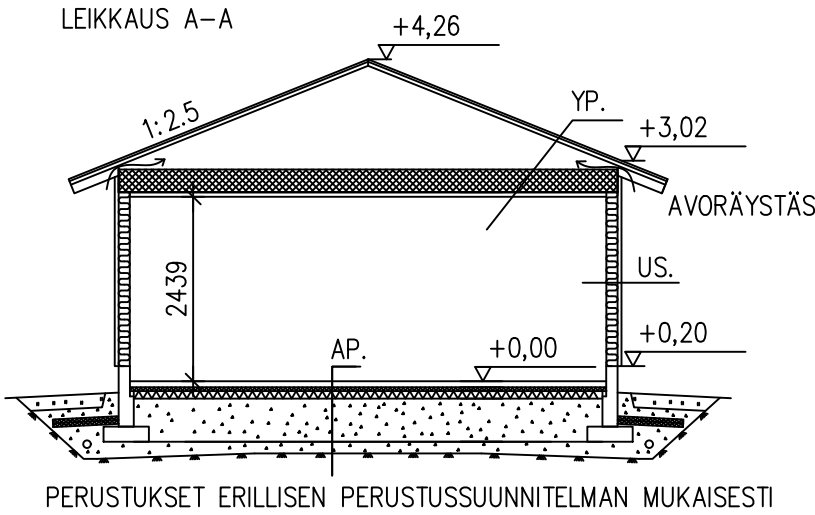





ILMANVAIHTO SUUNNITELLAAN PAINOVOIMAISEKSI
TULOILMA US–125, L–125 400 mm LATTIASTA
POISTOILMA US–125, L–125 KATON RAJAAN

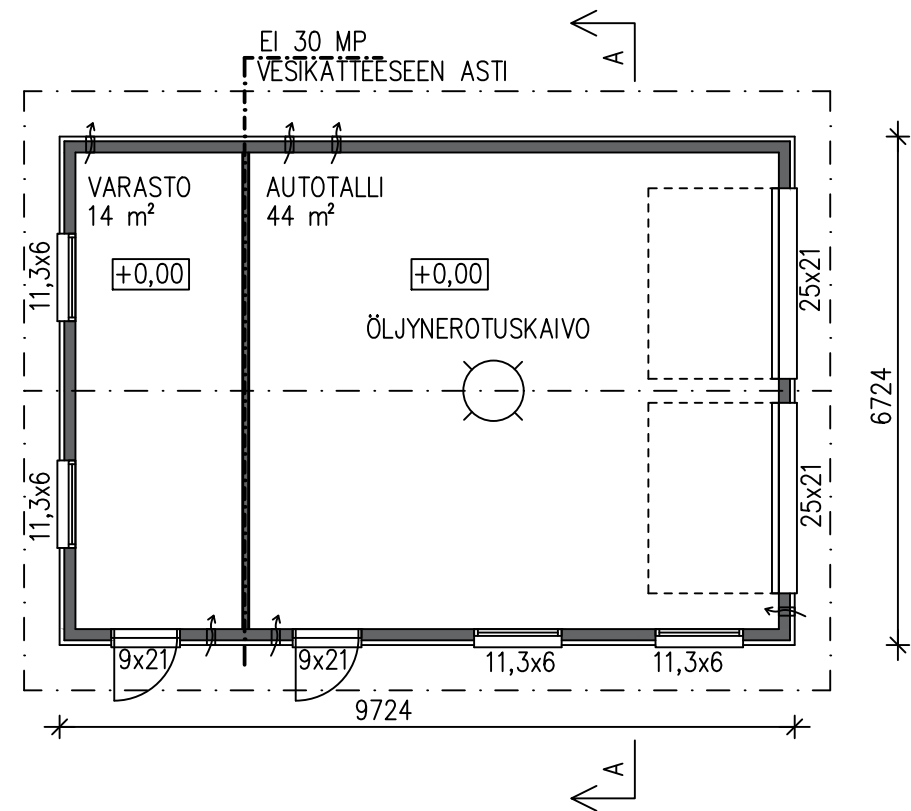

KERROSALA 65 m²
TILAVUUS 201 m³
PALOLUOKKA P3

JULKISIVUJEN MATERIAALIT JA VÄRIT

PYSTYSAUMAPELTIKATE: MUSTA RR33
RÄYSTÄSKOURUT: VALKOINEN
SYÖKSYTORVET: VALKOINEN
VAAKAPANEELI: BEIGE (Teknos 7212)
IKKUNAT: VALKOINEN
VARASTON OVI: VALKOINEN
AUTOTALLIN OVI: VALKOINEN
PIELILAUDAT: VALKOINEN
OTSALAUDAT JA ALUSLAUDAT: VALKOINEN
NURKKALAUDAT: VALKOINEN
SOKKELI: HARMAA

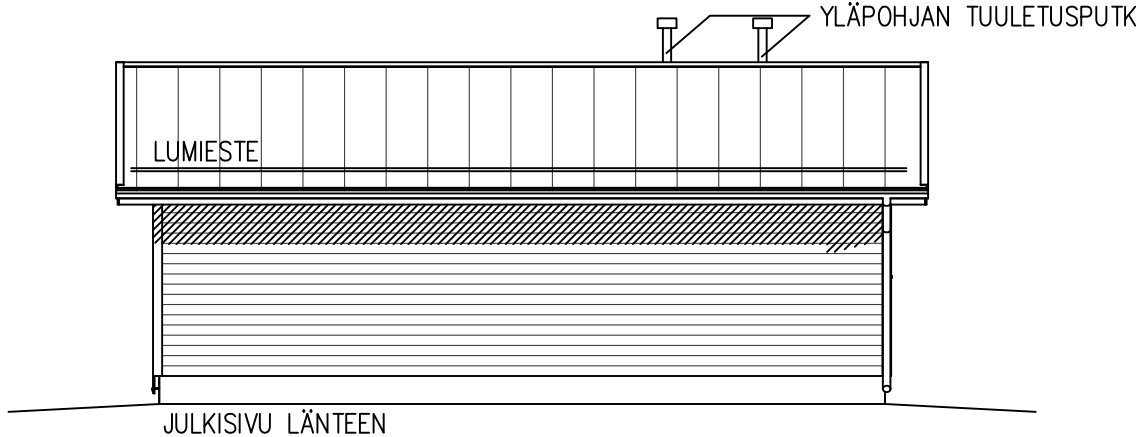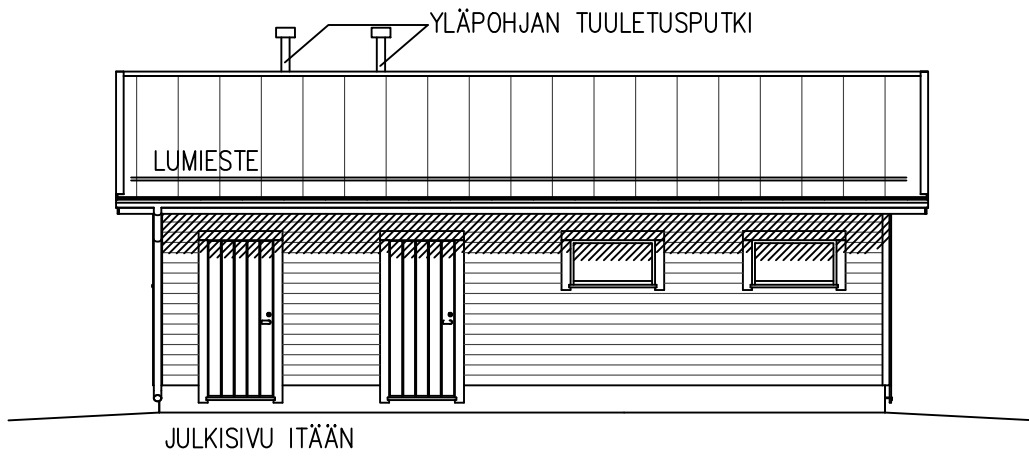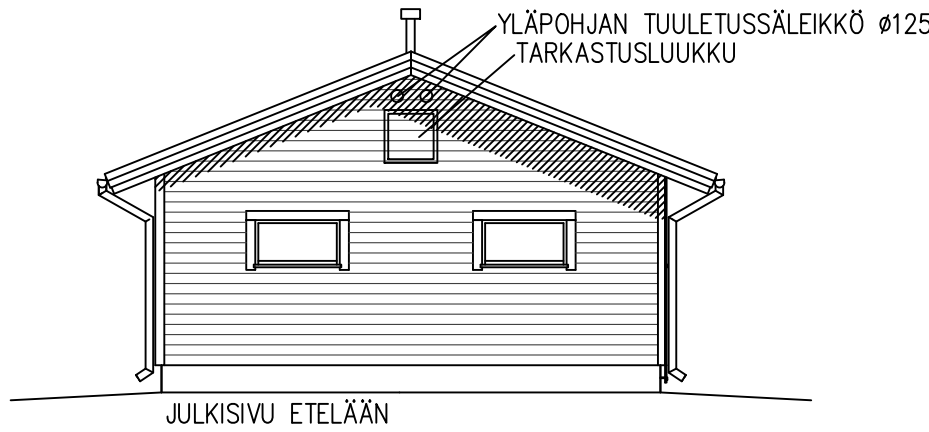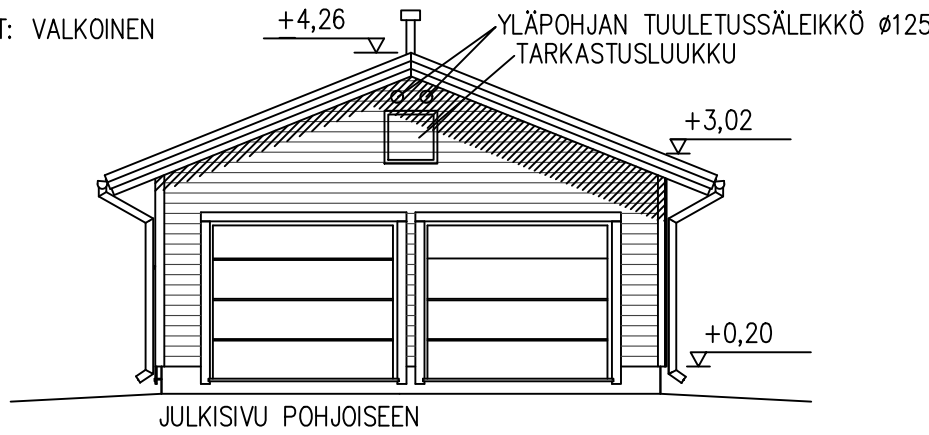

TULEVA MAANPINTA =

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten merkintöjä varten	
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji	
UUDISRAKENNUS			PÄÄPIIRUSTUS	
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö	Mittakaava
			POHJAPIIRUSTUS	1:50
			JULKISIVUPIIRUSTUS	1:50
			LEIKKAUSPIIRUSTUS	1:50
Instra Oy			ARK 02	
Puolukkatie 5 10900 Hanko p. 040 8242825 jani.rantanen@instra.fi				
Suunnittelija				
Allekirjoitus				
Pvm.				
Jani Rantanen (RI)			9.11.2023	