

LT NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

Perjungėjas EC motorų valdymui

Techniniai duomenys

	SMT-D-3P-EL	SMT-D-4P-EL	SMT-D-4P-EM
Įtampa	10 Vdc	10-15 Vdc	10 Vdc
Pos. 0	-	stop	stop
Pos. 1	3 - 7 Vdc	3-6 Vdc/100 mA	3 - 7 Vdc
Pos. 2	5 - 9 Vdc	6-8 Vdc/100 mA	5 - 9 Vdc
Pos. 3	10 Vdc	Įtampa /100 mA	10 Vdc

Išėjimas: maksimali 1 mA

Dėžutė: plastikas, ASA, RAL 9010 baltas dramblio kaulo spalvos
Dangtelis: poliamidas atitinkantis IEC 60335 standartą
Maksimali aplinkos temperatūra: + 35 °C

Šie perjungėjai skirti naudoti su EC motorais, motorų 10V maitinimui suskirstyti į tris pakopas minimalią, vidutinę ir maksimalią. Pozicijas 1 ir 2 galima reguliuoti vidiniais potentiometrais.

Potinkinys montavimas (IP44)

Automatinio jungiklio įtampa. Prijungti pagal duotą schemą. Montuoti ant sienos žemyn nukreiptais elektrinio pajungimo išvadais. Įjunkite grandinės įtampą bei reguliatorių. Nustatykite min. greitį ir išjunkite reguliatorių. Uždėkite dangtelį ir užsukite varžlę. Užspauskite rankenėlę išjungimo pozicijoje.

Virštinis montavimas(IP54)

Atjunkite įtampą. Sumontuokite dėžutę ant sienos paviršiaus. Visą sujunkite pagal schemą. Įdėkite reguliatorių į prie sienos pritvirtintą dėžutę ir prisukite su komplektacijoje esančiais varžtais. Įjunkite įtampą bei reguliatorių. Nustatykite min. greitį ir išjunkite reguliatorių. Uždėkite dangtelį ir užsukite varžlę. Užspauskite rankenėlę išjungimo pozicijoje. Jei reikia 5mm skylės kondensatui išbėgti – išgręžkite ją montажinės dėžutės apačioje.

Transportavimo ir sandėliavimo sąlygos

Vengti sutrenkimų ir ekstremalių aplinkos sąlygų. Sandėliuoti neišėmus iš originalios pakuotės.


Garantija

Garantija nuo gamybinių defektų galioja du metus nuo pagaminimo datos. Bet kokios korpuso pažeidimas ar savavališkas gaminio ketimas, remontas atleidžia gamintoją nuo bet kokios atsakomybės.

Dėl nuolatinio prietaiso tobulinimo, jo konstrukcija bei techniniai duomenys gali kisti. Gamintojas neatsako už galimas klaidas ar kitokio pobūdžio netikslumus techniniuose duomenyse, iliustracijose bei schemose.



Priežiūra

Esant normalioms sąlygoms gaminys nereikalauja jokios priežiūros. Gaminiai susitępus valyti su sausa ar drėgna šluoste. Jei purvas nenusivalo, galima naudoti neagresyviaus valymo priemones. Šiuo atveju prieš valant būtina gaminį išjungti iš grandinės. Įsitinkinkite, jog jokie skysčiai nepateko į reguliatoriaus vidų. Į grandinę reguliatorių galima įjungti tik tuomet, kai jis yra visiškai sausas.

 Bet kokius montavimo ar taisymo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas atitinkamos srities darbuotojas ir tik tuomet kai gaminys yra išjungtas iš grandinės.



Sentera declares that the products comply with the low voltage directive 2006/95/EC & the EMC directive 2004/108/EC.

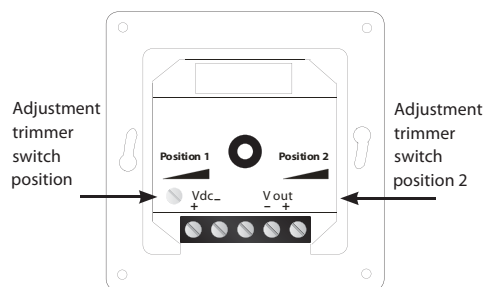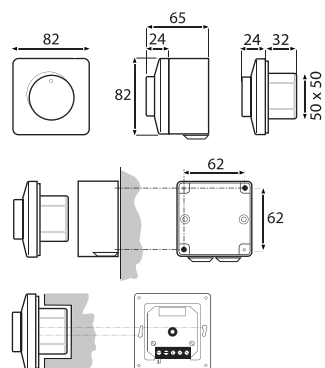

EN MOUNTING INSTRUCTIONS

EC motor control switch

Technical data

	SMT-D-3P-EL	SMT-D-4P-EL	SMT-D-4P-EM
Supply	10 Vdc	10-15 Vdc	10 Vdc
Pos. 0	-	stop	stop
Pos. 1	3 - 7 Vdc	3-6 Vdc/100 mA	3 - 7 Vdc
Pos. 2	5 - 9 Vdc	6-8 Vdc/100 mA	5 - 9 Vdc
Pos. 3	10 Vdc	supply voltage /100 mA	10 Vdc

Output: max. 1 mA

Enclosure external: plastic, ASA, RAL 9010 white-ivory
Enclosure internal: polyamide According to IEC 60335
Max ambient temperature: 35 °C

These control switches are to be used in combination with EC motors from which the 10 V supply voltage is converted into three steps to obtain a minimum, mid and maximum position. Position 1 and 2 can be adjusted to environmental requirements.

Inset mounting (IP 44)

Connect according to the diagram. Mount the inner case to the wall with the connections pointing down. Mount cover with nut to the wall. Push knob in place at off position.

Surface mounting (IP 54)

Mount the case to the wall together with included grommets. Connect according to the diagram. Mount inner case in surface mounting case with included screws. Mount cover with nut to surface mounting case. Push knob in place at off position. When needed a 5 mm hole for condensation water is to be drilled at the bottom of the surface mounting case.

Transport and stock keeping


Avoid shocks and extreme conditions, stock in original packing.

Warranty

Two years from delivery date against defects in manufacturing. Any modifications or alterations to the product relieve the manufacturer of all responsibility. The manufacturer bears no responsibility for any misprints or mistakes in this data, and modifications or improvements to the product can be made at any time after date of publication.

Maintenance

In normal conditions the controllers are maintenance-free. If soiled clean with dry or dampish cloth. In case of heavy pollution clean with a non-aggressive product. In these circumstances the controller should be disconnected from the mains. Pay attention that no fluids enter the controller. Only reconnect the controller to the mains when it is completely dry.

 All works may only be carried out by skilled personnel following the local regulations and AFTER the controller is completely separated from the mains.

SV MONTERINGSANVISNINGAR

Manöverenhet för EC-motorer

Techniska data

	SMT-D-3P-EL	SMT-D-4P-EL	SMT-D-4P-EM
Matning	10 Vdc	10-15 Vdc	10 Vdc
Pos. 0	-	stopp	stopp
Pos. 1	3 - 7 Vdc	3-6 Vdc/100 mA	3 - 7 Vdc
Pos. 2	5 - 9 Vdc	6-8 Vdc/100 mA	5 - 9 Vdc
Pos. 3	10 Vdc	matarspänning /100 mA	10 Vdc

Effekt: max. 1 mA

Extern kapsling: plast, ASA, RAL 9010 vit
Intern kapsling: polyamid i enlighet med IEC 60335
Max. omgivningstemperatur: 35 °C

Dessa manöverenheter ska användas i kombination med EC-motorer, från vilket matarspänningen 10 V omvandlas till tre steg för att erhålla ett minimum-, medel- och ett maxläge. Position 1 och 2 kan ställas in efter omgivningens krav. Observera att spänningen på pos. 1 och 2 varierar något beroende vilket motorfabrikat som är inkopplat.

Infälld montering (IP 44)

Anslut enligt kopplingschema. Montera den inre dosan på väggen med anslutningarna nedåt. Montera kåpan med mutter mot väggen. Tryck fast reglerknappen på plats i läge AV.

Utanpåliggande montering (IP 54)

Montera lådan på väggen tillsammans med medföljande kragar. Anslut enligt kopplingschema. Montera den inredosan med medföljande skruvar. Montera på kåpan med mutter. Tryck fast reglerknappen på plats i läge AV. Om det behövs kan ett 5 mm håll borras för kondensbildning i botten av dosan.

Transport och lagerhållning


Undvik stötar och extrema förhållanden. Lagerhållning i originalförpackningen

Garanti

Två år från leveransdatum mot fel i tillverkningen. Tillverkaren från-tar sig allt ansvar vid eventuella modifieringar eller förändringar av produkten. Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella tryckfel eller misstag i dessa data, och förändringar eller förbättringar av produkter kan göras när som helst dagen efter offentliggörande.

Underhåll

Under normala förhållanden är regulatorerna underhållsfria. Om de blir smutsiga rengöras med torr eller något fuktig trasa. I händelse av mycket smuts får ej starka lösningsmedel användas. Under dessa omständigheter måste regulatorn göras strömlöst. Se till att inga vätskor kan komma in i styrenheten. Anslut endast Manöverenheten till elnätet när den är helt torr.

 Allt arbete får endast utföras av behörig person som följer svenska regler, och endast då manöverenheten är helfränkopplad från elnätet.

FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Commutateur pour moteurs EC

Données techniques

	SMT-D-3P-EL	SMT-D-4P-EL	SMT-D-4P-EM
Alimentation	10 Vdc	10-15 Vdc	10 Vdc
Pos. 0	-	stop	stop
Pos. 1	3 - 7 Vdc	3-6 Vdc/100 mA	3 - 7 Vdc
Pos. 2	5 - 9 Vdc	6-8 Vdc/100 mA	5 - 9 Vdc
Pos. 3	10 Vdc	alimentation /100 mA	10 Vdc

Sortie : max. 1 mA
Bôitier externe : plastique, ASA, RAL 9010 blanc-ivoire
Bôitier interne : polyamide selon to IEC 60335
Max. température du milieu : 35 °C
Ces commutateurs doivent être utilisés en combinaison avec des moteurs EC. La tension de 10 V est convertie en trois étapes pour obtenir un minimum, moyen et maximum. Position 1 et 2 peuvent être adaptées aux exigences environnementales.

Montage encastré (IP 44)

Enlever le bouton de mise en marche. Utilisez éventuellement un petit tournevis. Après l'enlèvement de l'écrou hexagonal au milieu du régulateur, la plaque de fermeture peut être enlevée. Branchez le régulateur avec les bornes de raccordement en dessous, selon le schéma ci-après. Montez la plaque de fermeture. Pressez fortement le bouton de fonctionnement et mettez-le sur stop.

Montage en saillie (IP 54)

Faites comme indiqué ci-dessus. Le commutateur peut être fixé dans la boîte avec les 2 vis fournies. Dans des circonstances extrêmement humides, un trou (max. 5 mm) doit être foré en dessous de la boîte en saillie pour l'eau de condensation.

Transportation et stockage


Évitez des chocs et des circonstances extrêmes. Stockez en emballage original.

Garantie

Deux ans après date de fabrication. Toutes modifications ou détériorations du produit met un terme à cette garantie et dégage le fabricant de toute responsabilité. L'entreprise décline toute responsabilité pour des erreurs d'impression ou autres et se réserve le droit d'apporter des modifications ou améliorations au produit à tout moment après la date de publication.

Entretien

En principe, les variateurs sont libre d'entretien. En cas de saleté légère, nettoyez le variateur avec une toile sec ou légèrement humide. En cas de saleté lourde : nettoyez avec des produits et moyens non-agressives. A l'occasion de cettes travaux, le variateur est à couper complètement du réseau. Faites attention que des liquides n'entrent pas dans le variateur. Raccorder le réseau seulement quand le variateur est complètement séché.

 Tous travaux sont à exécuter seulement par personnel compétent suivant les dispositions légales en vigueur et APRES que le variateur est coupé complètement du secteur.

DE MONTAGE-ANLEITUNG

Bedienungsschalter für EC-Motoren

Technische Daten

	SMT-D-3P-EL	SMT-D-4P-EL	SMT-D-4P-EM
Spannung	10 Vdc	10-15 Vdc	10 Vdc
Pos. 0	-	stop	stop
Pos. 1	3 - 7 Vdc	3-6 Vdc/100 mA	3 - 7 Vdc
Pos. 2	5 - 9 Vdc	6-8 Vdc/100 mA	5 - 9 Vdc
Pos. 3	10 Vdc	Eingangsspannung/100 mA	10 Vdc

Ausgang: max. 1 mA
Gehäuse Externe: Kunststoff, ASA, RAL 9010 Elfenbeinweiß
Gehäuse Interne: polyamide nach IEC 60335
Max. Umgebungstemperatur: 35 °C

Schalter in Kombination mit EC-Motoren. Die 10-V-Spannung wird in drei Schritten umgesetzt: Minimum, Mitte und Maximum werden. Position 1 und 2 können angepasst werden.

Einbau (IP 44)

Den Bedienungsknopf abnehmen. Eventuell ist ein kleiner Schraubendreher zu benutzen. Nach Entfernen der Sechskantmutter dem Regler, mit den Anschlußklemmen an der Unterseite, nach dem unten dargestellten Schaltbild anschließen. Die Verschlusskappe montieren. Den Stellknopf fest andrücken und auf "aus" stellen.

Aufbau (IP 54)

Wie unter "Einbau" beschrieben vorgehen. Der Schalter kann mit den beiden mitgelieferten Schrauben im Schrank befestigt werden. An der Unterseite der Aufbaudose muß bei extrem feuchten Bedingungen eine Kondenswasseröffnung gebohrt werden (max. 5mm).

Transport und Lager


Stoßen vermeiden. Lager in original Verpackung. Extreme Umstände vermeiden.

Garantie

Zwei Jahre nach Lieferdatum auf Herstellungsfehler. Alle Änderungen an das Produkt angebracht, enthebt der Hersteller jeder Verantwortung. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab für Ungenauigkeiten und Druckfehler und behält sich das Recht vor an den Produkten Veränderungen und Verbesserungen durch zu führen nach dieser Publikation.

Wartung

In Prinzip sind die Regler wartungsfrei. Bei leichter Verschmutzung: Reinigen mit einem Trockenem oder leicht feuchtem Tuch. Bei erheblicher Verschmutzung: Reinigen mit nicht-aggressiven Produkte. Achtung das keine Flüssigkeiten in den Regler eindringen. Nur einschalten, wenn der Regler komplett getrocknet ist.

 Alle Arbeiten sind aus zu führen durch fachfähig Personal den örtlichen Vorschriften zufolge und NACHDEM der Regler völlig vom Netz ist getrennt.



BG МОНТАЖНИ ИНСТРУКЦИИ

Превключвател ЕС

Технически данни

	3P-EL	4P-EL	4P-EM
Напрежение	10 Vdc	10-15 Vdc	10 Vdc
Pos. 0	-	stop	stop
Pos. 1	3 - 7 Vdc	3-6 Vdc/100 mA	3 - 7 Vdc
Pos. 2	5 - 9 Vdc	6-8 Vdc/100 mA	5 - 9 Vdc
Pos. 3	10 Vdc	Напрежениеoltage /100 mA	10 Vdc

Изход: макс. 1 mA
Външна кутия: пластмасова, ASA, RAL 9010 слонова
Вътрешна кутия: полиамид според IEC 60335
Макс. температура на околната среда: 35 °C

Тези ключове се използват в комбинация с ЕС мотори, като преобразуват захранване от 10V в три стъпки: минимална, средна и максимална. Позиции 1 и 2 се настройват в зависимост от приложението.

Вграден монтаж (IP 44)

Прекъснете захранващото напрежение. Свържете според диаграмата. Монтирайте вътрешната кутия към стената с насочени надолу връзки. Включете захранващото напрежение и регулатора. Настройте мин. обороти и изключете регулатора. Монтирайте капака и съдържанието на кутията с гайка към стената. Натиснете копчето на място в позиция off.

Повърхностен монтаж (IP54)

Прекъснете захранващото напрежение. Монтирайте кутията за външен монтаж към стената. Свържете според диаграмата. Монтирайте вътрешната кутия в кутията за външен монтаж с помощта на приложените винтове. Включете захранващото напрежение и регулатора. Настройте мин. обороти и изключете регулатора. Монтирайте капака с гайка към кутията за външен монтаж (без опаковката). Натиснете копчето на място в off позиция. Ако е необходимо, на дъното на кутията за външен монтаж може да се пробие 5 mm дупка срещу кондензирана вода.

Транспорт и съхранение


Да се предпазва от удари. Съхранение в оригинална опаковка. Да се избягват екстремни условия.

Гаранция

Две години от датата на производство. Всички модификации и промени направени на продукта, освобождават производителя от всякаква отговорност. Производителят не носи отговорност за каквито и да е печатни или други грешки в този документ, също така изменения или подобрения на продукта могат да бъдат направени по всяко време след датата на публикация.

Поддръжка

При нормални условия контролерите не се нуждаят от поддръжка. В случай на леко замърсяване, почистете със суха или леко влажна кърпа. При по-сериозно замърсяване, почистете с неагресивни продукти. Винаги изключвайте контролера от захранване. Внимавайте в контролера да не попаднат течности. Включете захранването, след като контролера е напълно сух.

 Всички изделия могат да бъдат обслужвани само от квалифициран персонал, следвайки местните правила и СЛЕД пълното отстраняване на захранването.



RU ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ

Переключатель для регулирования ЕС двигателей

Технические данные

	3P-EL	4P-EL	4P-EM
Напряжение	10 Vdc	10-15 Vdc	10 Vdc
Pos. 0	-	stop	stop
Pos. 1	3 - 7 Vdc	3-6 Vdc/100 mA	3 - 7 Vdc
Pos. 2	5 - 9 Vdc	6-8 Vdc/100 mA	5 - 9 Vdc
Pos. 3	10 Vdc	Напряжениеoltage /100 mA	10 Vdc

Выход: максимальная 1 mA
Пластмассовое внешнее вложение: АСАА, RAL 9010 цвета слоновой кости
Пластмассовое внутреннее вложение: многоамид IEC 60335
Максимальная окружающая температура: 35 °C

Эти переключатели используется с ЕС двигателями для того чтобы отделить питание двигателя 10V на три ступени, минимальная скорость, средняя и максимальная. Позиции 1 и 2 можно регулировать внутренними триммерами.

Внутренний монтаж (IP44)

Напряжение автоматического выключателя. Соедините согласно схеме. Монтируйте регулятор на стену так, чтобы выходы для проводов были внизу. Включите питание, потом регулятор. Установите минимальную скорость и выключите регулятор. Закройте крышку и закрутите гайку. Зафиксируйте ручку в позиции "выключено".

Поверхностный монтаж (IP54)

Отключите питание. Прикрепите коробку на стене. Подключите, как показано в схеме. Вложите регулятор в коробку и прикрепите винтами, которые входят в комплектацию. Включите питание, потом регулятор. Установите минимальную скорость и выключите регулятор. Закройте крышку и закрутите гайку. Зафиксируйте ручку в позиции "выключено". Если надо, чтобы вышел конденсат – внизу монтажной коробки сделайте 5 мм отверстие.

Транспорт и хранение на складе


Избежите ударов. Сохраняйте в оригинальной упаковке. Избежите чрезвычайных условий.

Гарантия

Два года с даты поставки против дефектов в производстве. Любые модификации или изменения к продукту освобождают изготовителя от всей ответственности. Из за постоянного совершенствования устройства, его дизайн и технические характеристики могут быть изменены. Производитель не несёт ответственность за любые ошибки или неточности в технических данных, иллюстрациях и графиках.

Эксплуатация

В нормальных условиях контролеры без обслуживания. Если загрязнен, чистите с сухой или сыровой тканью. В случае тяжелого загрязнения убирайте с неагрессивным продуктом. При этих обстоятельствах контролер должен быть разъединен от главной части. Обратите внимание, что бы никакие жидкости не входят в диспетчере. Единственно повторно соедините диспетчера с главной части, когда он в полностью сухой.

 Все работы могут только быть выполнены квалифицированным персоналом после местных инструкций и ПОСЛЕ ТОГО, КАК контроллер полностью отделен от главной части.

