

AVR400

LED | TC | E27



Tyylikkää ja tehokkaita valaisimet auloihin, käytäviin, konttoreihin, hotellihuoneisiin sekä kotien moniin valaistustarpeisiin. Soveltuu sekä kosteisiin että kuiviin tiloihin.

Move!

Ensto valaisimien liiketunnistustekniikka on perusta monelle Ensto Smart-ohjausjärjestelmälle, mutta ne toimivat hienosti myös yksinään. Ensto Move!-valaisimet käyttävät PIR ja tutka-liiketunnistustekniikkaa, riippuen sinun projektisi tarpeesta.

DALI

DALI-liitännälaitteet mahdollistavat valaisimen yhdistämisen DALI-pohjaisiin ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrattuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI mahdollistaa valaisinkohtaisen himennyksen ja ohjauksen sekä merkittävän energiansäästöpotentiaalin.



”Iso ja tehokas,
100 % laadukas.”



AVR400 + AVL59



AVR400 + AVL59/AL

Rakenne

- › Kupu opaalipolykarbonaattia
- › Runko polykarbonaattia
- › Rengasloiste- ja hehkulamput eivät kuulu valaisintoimituksiin. Muissa mukana valonlähteet, värisävy 830.
- › LED-mallit:
18W valaisimen valovirta 1730 lm (3K) ja 1790 lm (4K)
25W valaisimen valovirta 2655 lm (3K) ja 2710 lm (4K)
3000/4000 K, Ra>80, tehokerroin 0,93
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 25 °C
LED-valaisimen elinikä 70000 h (L70), T_a=25 °C

Ohjaustavat

- › AVR400 PIR-tyyppiset valaisimet ovat varustettu infrapunaliiketunnistimella (PIR) jossa säädöt päälläoloajalle (3-30 min.), herkkyydelle sekä hämäräkytkintoiminnolle.
- › AVR400 RAD-tyyppiset valaisimet ovat varustettu korkeataajuustekniikkaan perustuvalla liiketunnistimella (tutka), jossa säädöt päälläoloajalle (1-30 min), herkkyydelle sekä hämäräkytkintoiminnolle.
- › 1-10V
- › DALI
- › Painonappi-ohjaus


Asennus

- › Katto- ja seinäpintaan tai osittain uppoon
 - › Uppoasennuskiinnike sisältyy pakkaukseen
 - › Uputussyvyys 42 mm, upotusaukko ø 390 mm, kuvun halkaisija ø 400 mm
 - › Jousiliitinkytkentäräma 5x2,5 mm² läpimenevään asennukseen, PIR-/RAD-mallit 4/5x2,5 mm², ohjattavat mallit 5x2,5 mm² + 2x2,5 mm²
 - › Liiketunnistinmallit ks. tarkemmat tiedot web-tuoteluettelostamme
- PIR-mallit:
Kattoasennus max. 4 m korkeuteen
Seinäasennus 1,7-2,7 m korkeuteen
- RADAR-mallit:
Kattoasennus max. 3,5 m korkeuteen
Seinäasennus 1,7-2,7 m korkeuteen
- Soveltuvat yksittäis- ja master-orja asennuksiin Orjakuorma max 400VA, kuitenkin enintään 5 valaisinta samassa ohjausryhmässä Orjavalaisimiksi soveltuvat kaikki Enston perusvalaisimet


Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valovirta	Lisätiedot
AVR400 LED						
42 173 56	AVR400.118L	AVR400 IP44 LED 18W/840 E PC O	LED	2,1	1790 lm	
42 173 89	AVR400.118L/3K	AVR400 IP44 LED 18W/830 E PC O	LED	2,1	1730 lm	
42 603 30	AVR400.125L	AVR400 IP44 LED 25W/840 E PC O	LED	2,1	2710 lm	
42 603 31	AVR400.125L/3K	AVR400 IP44 LED 25W/830 E PC O	LED	2,1	2655 lm	
AVR400 LED 1-10V						
42 173 80	AVR400.118DL	AVR400 IP44 LED 18W/840 D PC O	LED	2,1	1790 lm	
42 173 94	AVR400.118DL/3K	AVR400 IP44 LED 18W/830 D PC O	LED	2,1	1730 lm	
AVR400 LED DALI						
42 173 88	AVR400.118DDL	AVR400 IP44 LED 18W/840 DALI PC O	LED	2,1	1790 lm	
42 174 00	AVR400.118DDL/3K	AVR400 IP44 LED 18W/830 DALI PC O	LED	2,1	1730 lm	
AVR400 LED PIR-tunnistinvalaisin						
42 173 58	AVR400.1184L	AVR400 IP44 LED 18W/840 E PC O PIR	LED	2,2	1790 lm	
42 173 91	AVR400.1184L/3K	AVR400 IP44 LED 18W/830 E PC O PIR	LED	2,2	1730 lm	
42 603 25	AVR400.1254L	AVR400 IP44 LED 25W/840 E PC O PIR	LED	2,2	2710 lm	
42 603 26	AVR400.1254L/3K	AVR400 IP44 LED 25W/830 E PC O PIR	LED	2,2	2655 lm	
AVR400 LED tutkatunnistinvalaisin						
42 173 59	AVR400.1189L	AVR400 IP44 LED 18W/840 E PC O RAD	LED	2,2	1790 lm	
42 173 92	AVR400.1189L/3K	AVR400 IP44 LED 18W/830 E PC O RAD	LED	2,2	1730 lm	
42 603 27	AVR400.1259L	AVR400 IP44 LED 25W/840 E PC O RAD	LED	2,2	2710 lm	
42 603 28	AVR400.1259L/3K	AVR400 IP44 LED 25W/830 E PC O RAD	LED	2,2	2655 lm	
AVR400 LED PIR-tunnistinvalaisin, jatkuva perusvalaistustaso 5 % PIR-ohjattu valaistustaso 100 %						
42 173 85	AVR400.1186DL	AVR400 IP44 LED 18W/840 D PC O PIR	LED	2,2	1790 lm	
42 173 98	AVR400.1186DL/3K	AVR400 IP44 LED 18W/830 D PC O PIR	LED	2,2	1730 lm	



Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valovirta	Lisätiedot
AVR400 LED PIR-tunnistinvalaisin, jatkuva aseteltava perusvalaistustaso 5/20 % PIR-ohjattu valaistustaso 80/100 %						
42 173 82	AVR400.1185DL	AVR400 IP44 LED 18W/840 D PC O PIR	LED	2,2	1790 lm	
42 173 95	AVR400.1185DL/3K	AVR400 IP44 LED 18W/830 D PC O PIR	LED	2,2	1730 lm	
AVR400 LED tutka-tunnistinvalaisin, jatkuva perusvalaistustaso 5 % tutkaohjattu valaistustaso 100 %						
42 173 83	AVR400.1189DL	AVR400 IP44 LED 18W/840 D PC O RAD	LED	2,2	1790 lm	
42 173 97	AVR400.1189DL/3K	AVR400 IP44 LED 18W/830 D PC O RAD	LED	2,2	1730 lm	
AVR400 LED 1 tunnin akulla						
42 173 79	AVR400.118L/1M	AVR400/1M IP44 LED 18W/840 E PC O	LED	2,3	1790 lm	
42 173 86	AVR400.1185DL/1M	AVR400/1M IP44 LED 18W/840 D PC O P	LED	2,4	1730 lm	
AVR400 valaisin E27-kannalla						
41 175 21	AVR400	1x100W A60/E27	E27	1,1		
AVR400 valaisimet elektronisella liitäntälaitteella						
41 175 22	AVR400.218E	2x18W TC-L/2G11 220-240V 0/50-60Hz	2G11	1,9		
41 174 96	AVR400.226E	AVR400 IP44 2xTC-DE 26W E PC	G24q-3	1,9		
AVR400 ohjattavalla 1-10V elektronisella liitäntälaitteella ja releellä 5 %/100 % valaistustasojen ohjaamiseksi ulkoisen 230V-syötön kautta						
41 175 82	AVR400.218DR	2x18W TC-L/2G11 230V 50Hz	2G11	1,8		
AVR400 PIR tunnistinvalaisimet elektronisella liitäntälaitteella						
41 175 42	AVR400.2184E	2x18W TC-L/2G11 220-240V 50-60Hz	2G11	2,2		
AVR400 tutkatunnistinvalaisimet elektronisella liitäntälaitteella						
42 170 16	AVR400.2189E	AVR400 IP44 2xTC-L18W E PC O RADAR	2G11	2,2		
AVR400 PIR tunnistinvalaisimet ohjattavalla 1-10V elektronisella liitäntälaitteella. Jatkuvasti palava perusvalaistustaso 5 % ja PIR-ohjattu valaistustaso 100 %						
41 174 86	AVR400.2186D	2x18W TC-L/2G11 220-240V 50-60Hz	2G11	2,0		
AVR400 PIR tunnistinvalaisimet ohjattavalla 1-10V elektronisella liitäntälaitteella. Jatkuvasti palava perusvalaistustaso 5 % tai 20 % ja PIR-ohjattu valaistustaso 80 % tai 100 %						
42 178 94	AVR400.2185D	2x18W TC-L/2G11 220-240V 50-60Hz	2G11	1,9		
AVR400 tutkatunnistinvalaisimet ohjattavalla 1-10V elektronisella liitäntälaitteella. Jatkuvasti palava perusvalaistustaso 5 % ja tutkaohjattu valaistustaso 100 %						
42 170 14	AVR400.2189D	AVR400 IP44 2xTC-L18W D PC O RADAR	2G11	2,0		
AVR400 koristerenkaat polykarbonaattia						
41 179 52	AVL52					valkoinen
AVR400 koristerenkaat polykarbonaattia						
41 176 83	AVL59					valkoinen
AVR400 koristerenkaat pulverimaalattua alumiinia						
41 178 80	AVL50					valkoinen
41 178 82	AVL50.2					antiikkihopea
41 178 83	AVL50.3					teräs

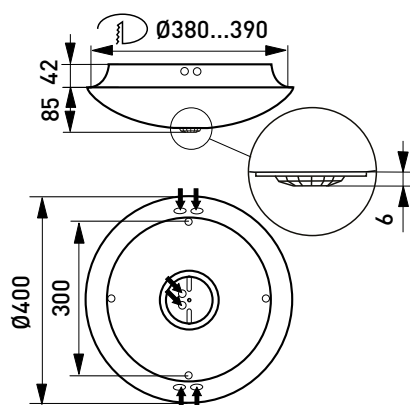


AVR400 PIR-tunnistinvalaisin

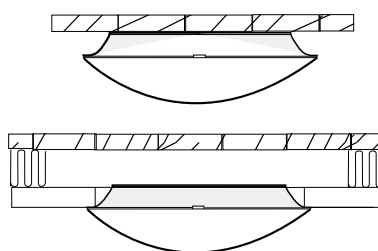

AVR400 Ø380...390

Asennuskuva

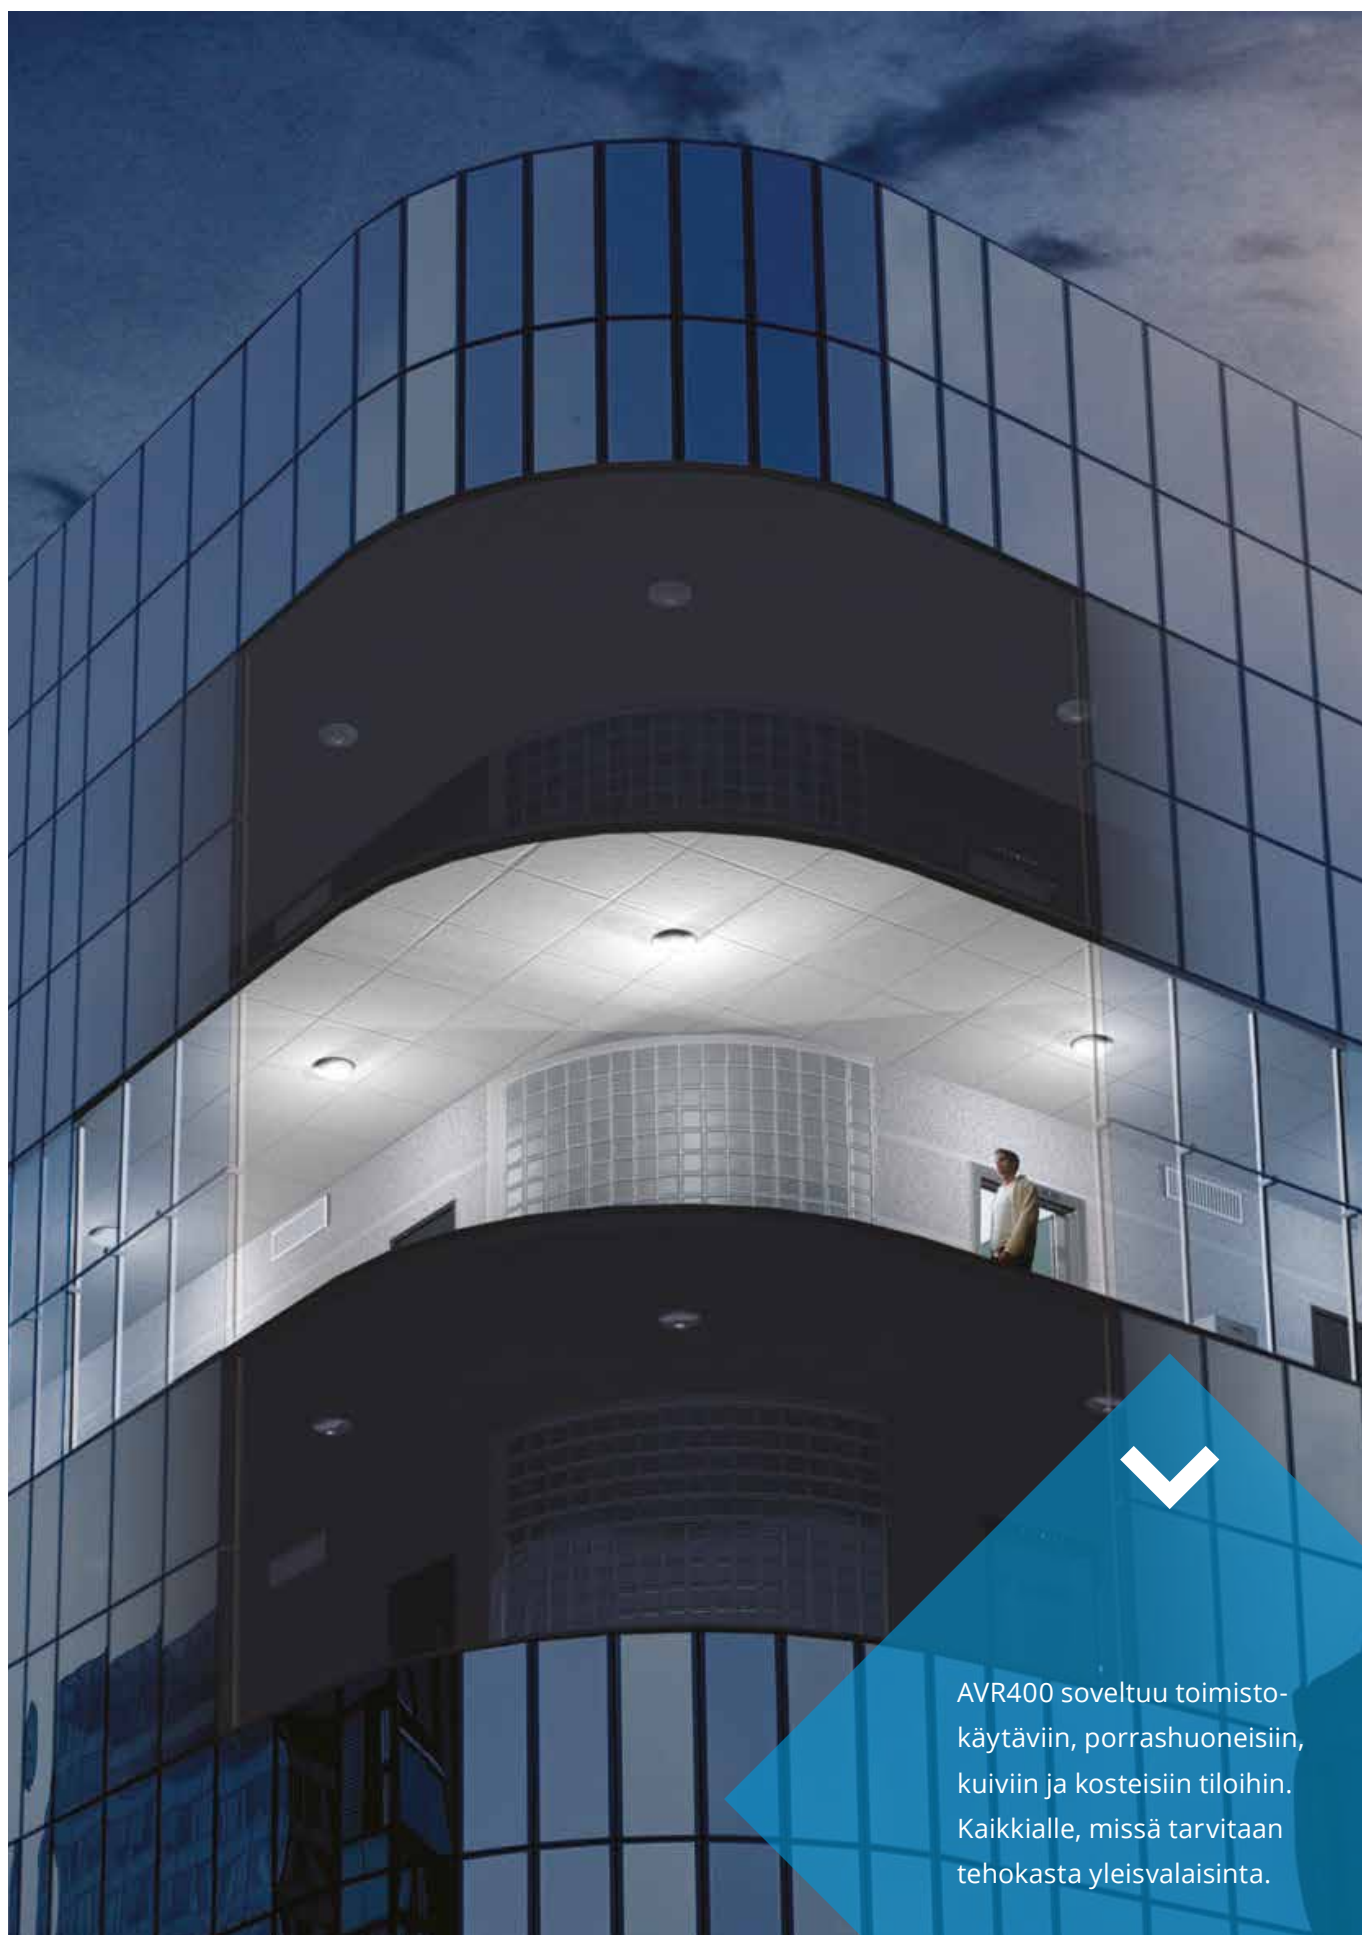

AVR400 soveltuu toimisto-
käytäviin, porrashuoneisiin,
kuiviin ja kosteisiin tiloihin.
Kaikkialle, missä tarvitaan
tehokasta yleisvalaisinta.