



Asennus- ja mitoituskuvat

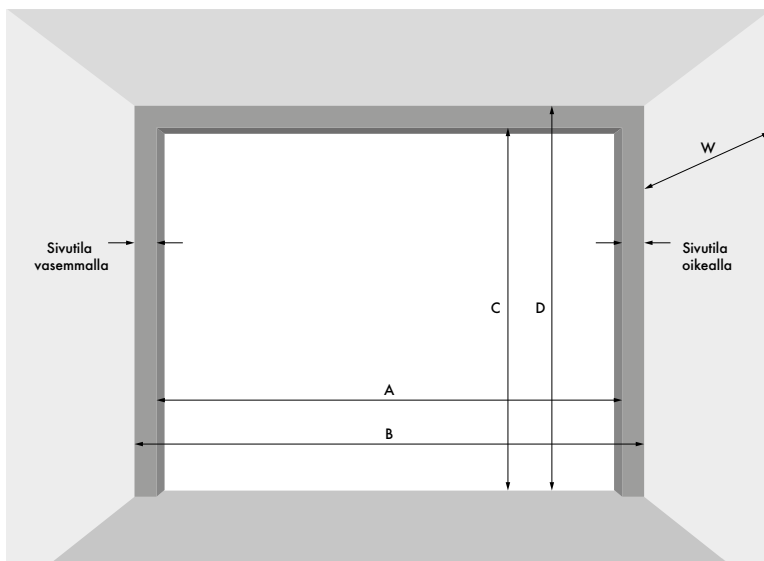


Leikkaus pystysuunnassa

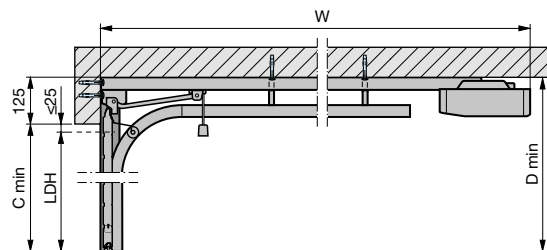


Vaakatasoiset leikkaukset


Vakioasennus karmin avulla

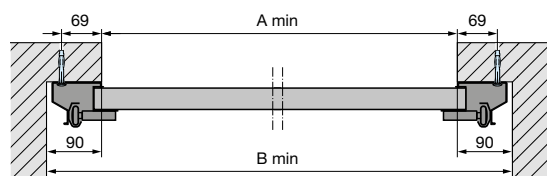

Asennus lisävarusteena saatavalla kulma-ankkurilla

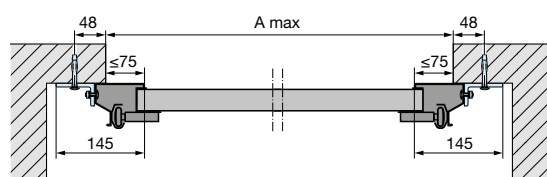

Asennus lisävarusteena saatavalla erikoisankkurilla autotallin sivuseinään

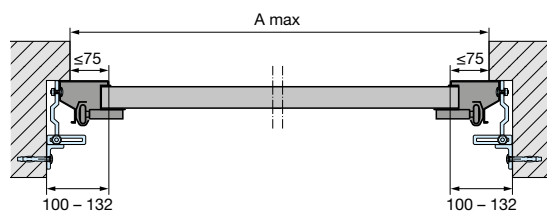

Leveys	Avautumis- leveys A (min. - maks.)	Autotallin sisämitta B (min.)	Vapaa läpiajo Leveys
2375	2375 - 2525	2555	2365
2500	2500 - 2650	2680	2490

Korkeus	Avautumis- korkeus C (min. - maks.)	Katon korkeus D (min.)	Autotallin syvyys W (min.)	Vapaa läpiajo Korkeus
2000	2000 - 2025	2125	2865	1915
2125	2125 - 2150	2250	2990	2040

Ylätilan tarve 125 mm, sivutila vähintään 90 mm
Asennus aina karmin sisäpintaan.