





JASMINA LED

220350 220580 220504DA
220430 220584 220580DA
220434 220430DA 220584DA
220500 220434DA
220504 220500DA

Ø 350, Ø 435, Ø 500, Ø 580
asennusohje

INNOLUX

V.17A JK
1/2

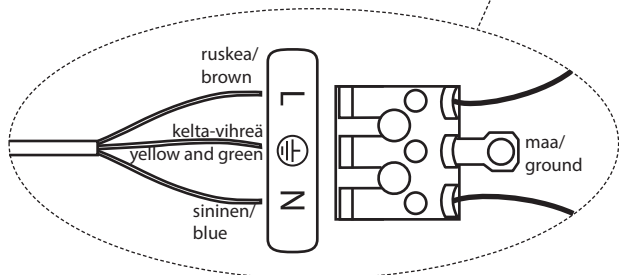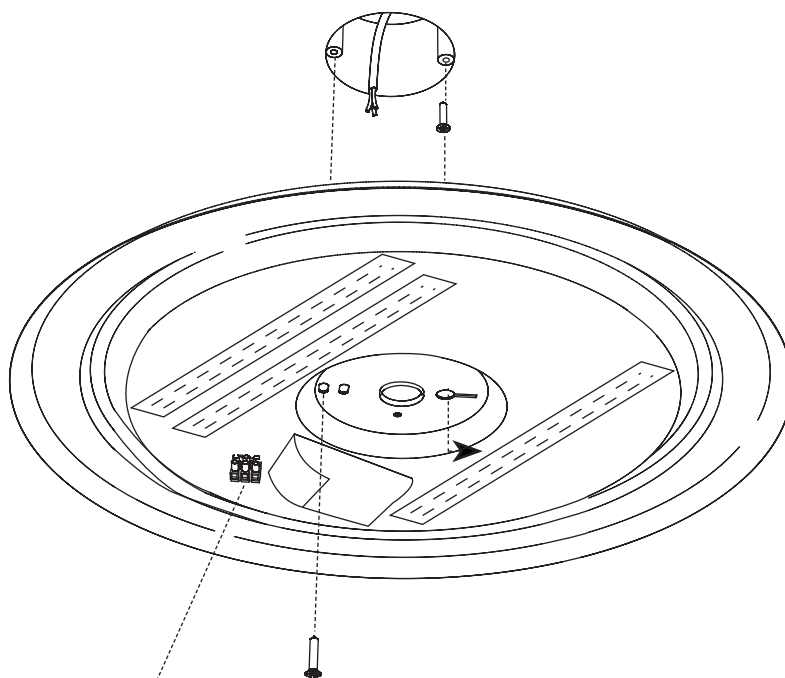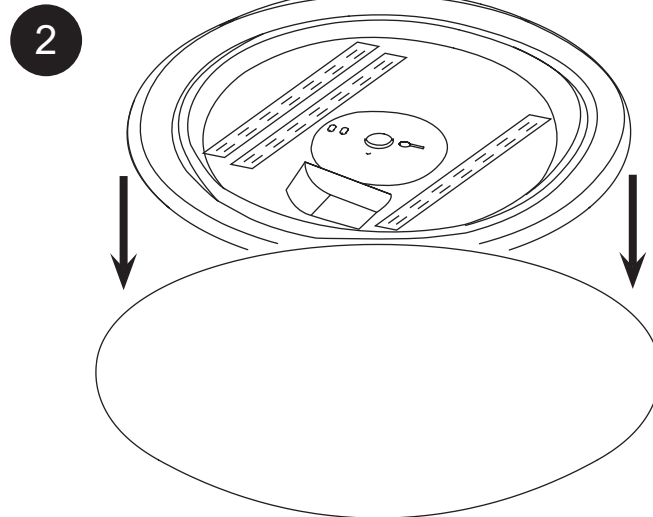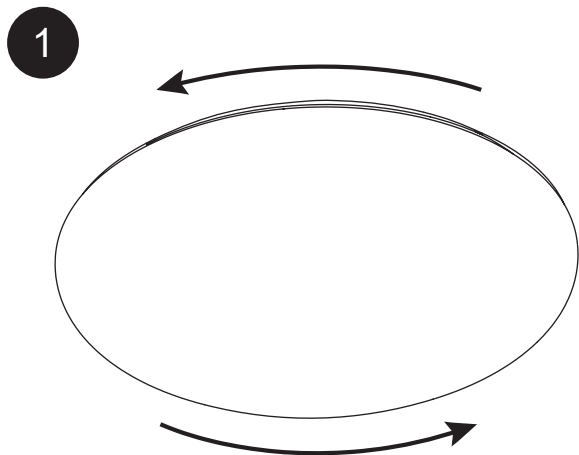

Malleja **220350, 220430, 220434, 220500, 220504, 220580** ja **220584** voidaan tarvittaessa himmentää. Himmennysohje löytyy kääntöpuolelta.

Katso erillinen ohje switch DIM / touch DIM / painonappiohjauksella himmennettäville malleille **220430DA, 220434DA, 220500DA, 220504DA, 220580DA** ja **220584DA**.

The instruction for dimming the models **220350, 220430, 220434, 220500, 220504, 220580** and **220584** can be found on the flip side.

See the separate instruction for switch DIM / touch DIM models **220430DA, 220434DA, 220500DA, 220504DA, 220580DA** and **220584DA**

JASMINA LED

220350 220500 220580
220430 220504 220584
220434

Ø 350, Ø 435, Ø 500, Ø 580
himmennysohje

INNOLUX

V.17A JK
2/2

Innolux Jasmina LED valaisinmallit 220350, 220430, 220434, 220500, 220504, 220580 ja 220584 voidaan himmentää nykyaikaisella "hehkulamppuhimmentimellä" (nousevaa tai laskevaa reunaa leikkaavalla transistorihimmentimellä). Alle on taulukoitu lista testatuista himmentimistä. Jos valaisimia himmentää muilla kuin testatuilla himmentimillä, saattaa esiintyä valon vilkuntaa ja himmentymisen epälineaarisuutta.

Innolux Jasmina LED models 220350, 220430, 220434, 220500, 220504, 220580 and 220584 can be dimmed with a modern "light bulb dimmer" (a transistor dimmer cutting the leading or trailing edge).

Tested dimmers can be found on the table below. If the light is dimmed with other than a tested dimmer, minor blinking or nonlinear dimming can occur.

220430, 220434, 220500, 220504, 220580, 220584

Brand	Model Number	L/T	Jasmina Ø 435 15W LED, 220430 ja 220434 OTe18/220-240/500PC		Jasmina Ø 500 22W LED / Ø 580 30W LED, 220500, 220504, 220580 ja 220584 OTe25/220-240/700 PC	
			dim min	dim max	dim min	dim max
Busch (ABB)	2247U	L	30%	100%	1%	100%
Busch (ABB)	6523U	L	5%	99%	3%	96%
Busch (ABB)	6513U-102	T	18%	100%	10%	100%
Busch (ABB)	2250	L	34%	100%	39%	100%
Clipsal	32E450 TM	T	14%	100%	13%	100%
Clipsal	32E450UM	T	18%	100%	10%	98%
Clipsal	32E2CFLDM	L	9%	100%	5%	92%
Clipsal*	32E450LM	L	7%	98%	3%	98%
ELKO*	315 GLE	T	33%	100%	13%	100%
ELKO*	400 GLI	L	7%	100%	3%	100%
Feller*	40600.RL	L	6%	98%	4%	99%
GIRA	0307 00/I01	T	5%	100%	0%	100%
Hager B&R	WBMD400TO	T	29%	100%	12%	97%
HPM	cat 400T	T	9%	100%	5%	86%
HPM	Cat 200L	L	4%	82%	4%	77%
Jung	225TDE	T	13%	100%	8%	93%
Jung*	225NVDE	L	8%	100%	4%	100%
Legrand	Cat 400L	T	1%	105%	1%	100%
Legrand	Cat 400T	L	5%	78%	4%	77%
Legrand	ZLD03	T	9%	100%	5%	86%
Legrand	078407	L	3%	93%	3%	85%
Legrand	067083	T	4%	93%	3%	85%
Legrand	770062	T	4%	100%	3%	93%
TCL-Legrand	775903	T	10%	100%	5%	91%
Lutron*	GRX-3106-T-AU-WH	L	0%	100%	0%	100%
Lutron (USA)	GXI-3104-T-CE-WH	T	0%	100%	0%	100%
NIKO	310-01900	T	4%	100%	3%	95%
NIKO	330-00700	T	2%	100%	2%	95%
NIKO	310-02700	T	7%	88%	6%	80%
NIKO	310-02800	T	4%	92%	2%	95%
OSRAM	HTi DALI 315 DIM	T	11%	100%	7%	100%
OSRAM	MCU Te250	T	11%	100%	5%	84%
Siemens	5TC8 284	T	10%	100%	4%	93%

Lähde / source: <http://www.osram.com/media/resource/hires/544631/140260/OT%20PC%20dimmer%20list.pdf>

220350

Sähkönumero Electrical number	Valmistaja Manufacturer	Tuotenimi Product name
3512600	ABB	2210UJ-214
3512603	ABB	2250UJGL-214
3512785	ABB	6513UJGL-214
3512750	ABB	2247UJGL-214
2619344	ABB	6523UJGL-214-102

Huom. Valaisimesta tai himmentimestä saattaa kuulua vaimeaa sirinää.
Note that a minor buzz can occur when dimmed.

