

WINCLIC 5G ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET

SPC "stone plastic composite board" vinyyliparketti

KÄYTTÖTARKOITUS: sopii käytettäväksi sisätiloissa kotien ja julkisten tilojen lattiapäällysteenä (kts. käyttöluokka).

Wincllic 5G lukkopontilla vinyyliparketti asennetaan "uivana". Lankut liitetään toisiinsa liimaa käyttämättä eli klikkiliitännällä. Vinyyliparketin voi myös liimata kokonaisena aluslattialle, kts. vinyyliparketin liimausohjeita.

Lue asennusohjeet ennen töiden aloitusta.

ASENNUKSEN ESIVALMISTELUT

Kuljetus ja varastointi

Materiaalipakkaukset on kuljetettava ja varastoitava vaakasuoralla, puhtaalla ja tasaisella alustalla huolellisesti pinottuna. Sopiva varastointilämpötila on 18 - 24° C.

Pitkäaikainen altistuminen suoralle auringonvalolle ja lämpötilan vaihtelut saattavat vaikuttaa lattian lukkopontteihin, tarvittaessa kysy neuvoa jälleenmyyjältä.

Sopeutuminen lämpötilaan

Ennen asennusta on avaamattomat pakkaukset asetettava asennuspaikalle ja annettava niiden sopeutua tilan olosuhteisiin. Materiaalin on annettava sopeutua 24 – 48 tuntia ennen asennusta, samassa tilassa ja olosuhteissa (lämpötila 18 - 24 °C ja suhteellinen ilmankosteus 30 – 65%), johon lattia asennetaan.

Näönvarainen tarkastus

Lattiapäällysteen laatu on tarkastettava ennen asennusta! Takuu ei kata asennettujen viallisten lankkujen vaihtoa! Tarkista, että pakkauksessa on tilattu tuote. Pienet erot sävyssä ja rakenteessa sallitaan erästä toiseen, mikä varmistaa lattian luonnollisen ulkonäön. Isojen sävyerojen välttämiseksi ei suositella erilaisista eristä otettujen tuotteiden asennusta samaan tilaan.

Liikuntasauamat

Painavat huonekalut, välittömästi lattiaa vasten asennettavat ovenkarmit ja kynnykset kohdistavat vinyylilankkuun puristusvoiman eikä anna sen „vapaasti liikkua“. Siksi on tärkeää jättää vähintään 3-5 mm liikuntasauamat perimetriin ja muiden kiinteiden rakenteiden ympärille. Peitä liikuntasauamat sopivilla listoilla.

ALUSLATTIAN ESIVALMISTELUT

Aluslattian tyyppi ja laatu vaikuttavat puolestaan vinyyliparkettilankkujen asennuksen laatuun. Aluslattiaa tulee käsitellä RYL2013 ohjeiden mukaisella tavalla. Suurin sallittu epätasaisuus on 3mm m² kohden. Aluslattian on oltava puhdas, tasainen, kiinteä, pölytön ja kuiva. Epätasaisuudet ja kohoumat saattavat vaikuttaa vinyyliparketin pontteihin ja aiheuttaa pontin rikkoutumisen.

Wincllic 5G lankut voi asentaa aikaisemmin asennetun linoleumin ja PVC-päällysteen päälle (akustiset ja vahtomuovipäällysteet eivät sovellu), pehmeät tekstiilipäällysteet on kuitenkin poistettava. Keraamisten

laattojen päälle asennuksen yhteydessä täytä ensin saumat tai vala tasoituskerros, joka muodostaa sopivan aluslattian.

Kosteuspitoisuuden on oltava alle 2,0% CM tai RH 75%. Lämmitetyn aluslattian tapauksessa kosteuspitoisuus ei saa ylittää 1,8% CM.

Vanhat tekstiileistä tai pehmeästä materiaalista lattiapäällysteet (akustinen vinyylipäällyste, matot, linoleumi tai korkki) ja niiden asennukseen käytetty liima on poistettava. Tarvittaessa tasoita aluslattia hiomalla tai tasoitteella.

Asennus lämmitetylle lattialle


Vinyyliparketin voi asentaa lämmitetylle lattialle. Lattialämmityksen alueet on erotettava lämmittämättömistä alueista liikuntasaumalla. Lämmitysjärjestelmän on oltava asennettuna lattialle valmistajan ohjeiden mukaisella tavalla ja riittävän syvälle lämmön tasaisen jakautumisen saavuttamiseksi (vähintään 45 mm lattiapinnasta). Ennen lattiapäällysteen asennusta kytke lattialämmitys päälle ohjeiden mukaisella tavalla. Lattialämmitys on kytkettävä pois viimeistään 24 tuntia ennen asennusta ja järjestelmän on annettava lämmittää lattiaa vähitellen uudelleen vasta 48 tunnin kuluttua asennuksesta.

Lattiapäällysteen pinnan lämpötila ei saa missään nousta yli 27 °C. Huomio! Lattiamatot nostavat pinnan lämpötilaa n. 2°C, varmista, ettei maton alainen lämpötila ylitä 27 °C!


ASENNUS

Jos haluat lisää askelmelun vaimennusta, voi parketin alle asentaa erillisen ääntä vaimentavan pohjamateriaalin. Vinyyliparketin suositellaan asentamaan yhdensuuntaisesti pidemmän seinän kanssa tai päivänvaloa kohti (ikkunan kanssa yhdensuuntaisesti), mikä tuottaa visuaalisesti parhaan tuloksen.


Asennuksen yhteydessä aseta vinyylilankut sillä tavalla, ettei samanlaisia lankkuja aseteta vierekkäin.

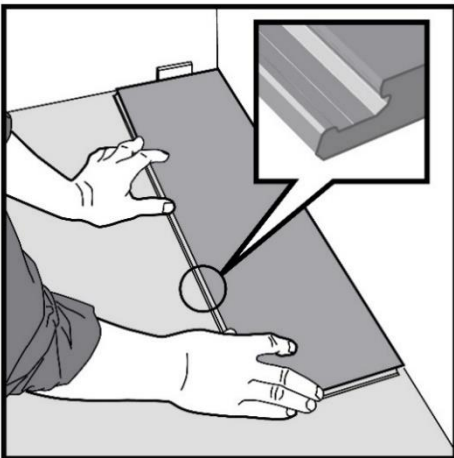


Aloita asennusta huoneen vasemmasta kulmasta. Aseta liikuntasauvan muodostavat kiilat lankun ja seinien väliin näin, että niiden välille jää 3-5 mm tilaa pinnan mittojen mukaan.

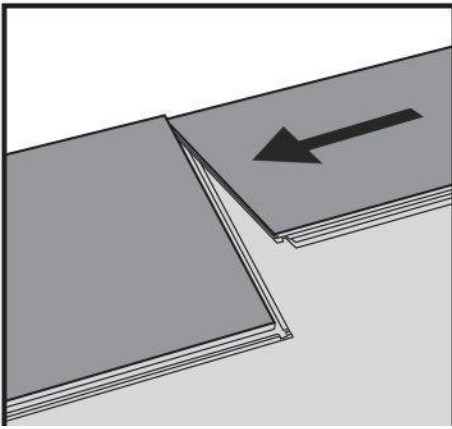


Lado ensimmäinen suora rivi ja liitä lankut lyhyempiä reunoja pitkin.

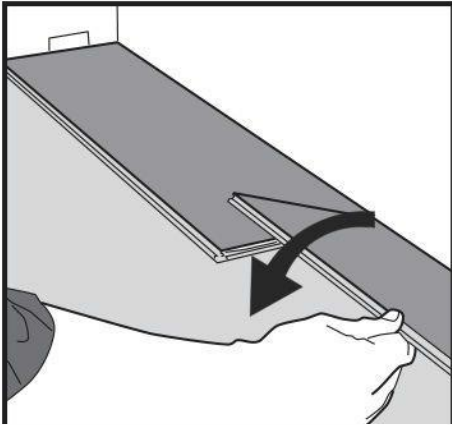

Aseta asennettavan lankun pontti kulmassa edellisen lankun uraan ja paina lankku varovaisesti alas. Varmista, että lankut ovat tiiviisti toisiaan vastapäätä. Paina tai napauta kevyesti juuri asennettujen lankkujen lyhyttä liitosta. Jatka ensimmäisen rivin latomista, kunnes olet asentanut viimeisen leikkaamattoman lankun.

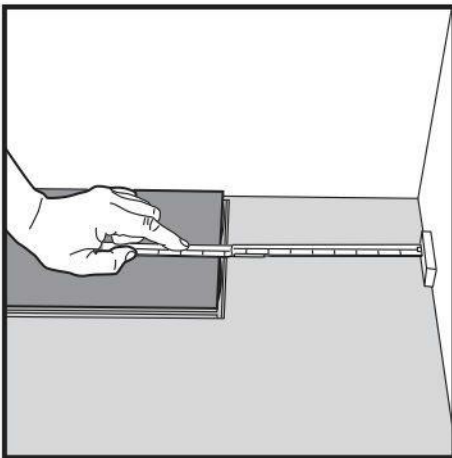


Ensimmäisen rivin viimeisen lankun asennuksen yhteydessä asenna ensin liikuntasauaman kiila ja mittaa tarvittavan lankun pituus.

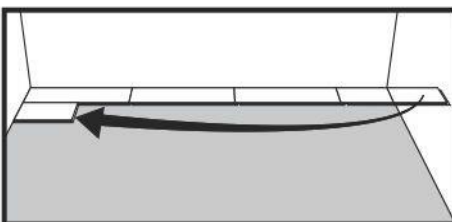


Yritä aloittaa uutta riviä sillä lankulla, jota tuli leikata edellisen rivin päättämiseksi.




Yhdensuuntaisesti asennettujen lankkujen päätysaumojen etäisyys ei saa olla alle 50 cm.

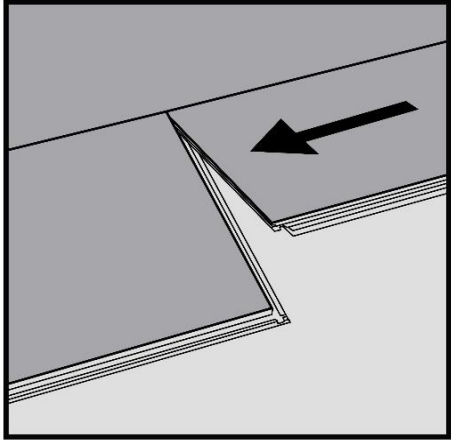

Toisen rivin aloittamiseksi aseta ja paina asennettavan lankun sivupontti edellisen lankun sivussa olevaan uraan.

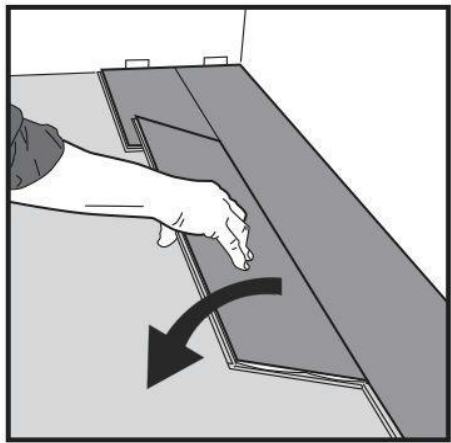


Lankun alas painamisen yhteydessä paina kevyesti lankun päätysaumaan jo asennettua lukkoa ja varmista, että lankut ovat tiiviisti toisiaan vastapäätä.


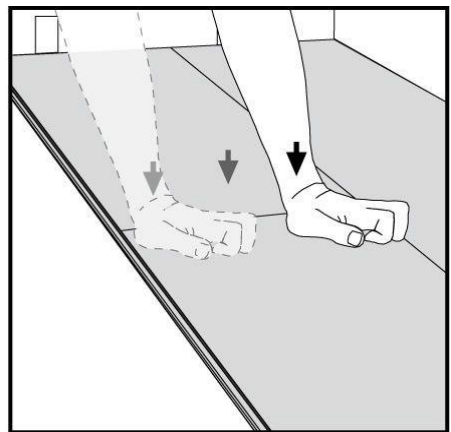


Paina tai napauta kevyesti juuri asennettujen lankkujen lyhyttä saumaa, kunnes kuulet napsahduksen. Älä käytä voimaa eikä vasaraa lankkujen asennukseen.

Asenna koko lattia sillä tavalla.

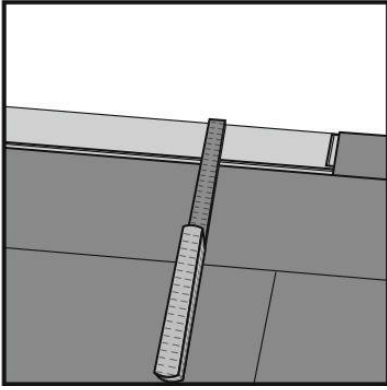


Viimeisen rivin (ja myös ensimmäisen rivin) lankun vähimmäispituus voi olla 5 cm. Älä unohda 3–5 mm liikuntasauvoja! Aseta lankku toiseksi viimeiselle riville, pontti seinää kohti. Aseta mittaan leikattavan lankun päälle toinen lankku etupuoli alaspäin ja käytä sitä seinää vasteen nojaten viivaimena. Leikkaa lankku mittaan, aseta oikeaan paikkaan ja liimaa lankun lyhyempi pää.

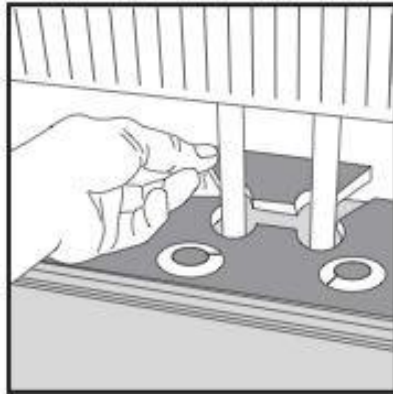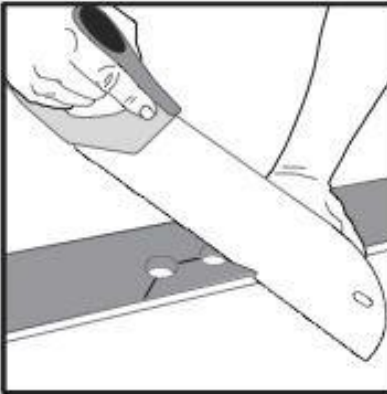

Ovenkarmille, lämpöpatterien putkille ja muille rakenteille on jätettävä sellainen liikuntasauuma, joka säilyttää „uivan“ lattian“.

Vinyyliparketin lankkujen irrotus ilman erikoistyökaluja.

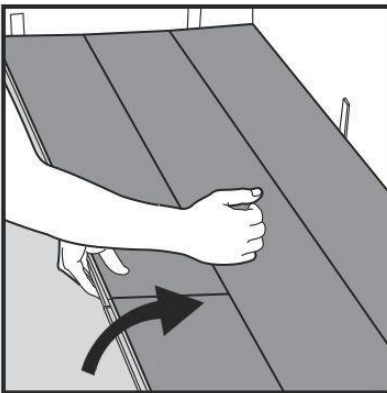

Irrota kokonainen rivi nostamalla sitä kevyesti ja napauttamalla varovaisesti saumaan.



Irrota lankut liu'uttamalla päätysaumat vaakasuoraan. Huomio! Saumoja ei saa murtaa/kiertää, tämä rikkoo lukon!

HUOLTO-OHJEET

Lattian huolto riippuu sen käytöstä. Tavanomaisena huoltona imurointia riittää. Lattiaa on joskus puhdistettava hyvin kuivaksi väännetyllä liinalla, jota on kosteutettu neutraalilla puhdistusaineella. Älä kaada lattialle vettä, pyyhi lattialle joutunut vesi heti pois.

VAROTOIMENPITEET

- Suojaa lattiaa liialta ja hiekalta, käytä ulko-oven molemmalla puolella korkealaatuisia lika- ja pölymattoja. Koska kumi saattaa vahingoittaa PVC-lattiapäällystettä peruuttamattomasti, vältä kumireunaisten mattojen käyttöä ja huonekaluja, joilla on kumijalat tai kumipyörät.
- Naarmuuntumisen välttämiseksi aseta huonekalujen jalkojen alle huopatyyyny. Aseta läpinäkyvät lattiansuojamatot kukkaruukkujen, lemmikkieläinten ruokakulhojen, jalkineiden, työtuolin pyörien tms. alle.
- Painavien kotikoneiden tai huonekalujen siirtäminen saattaa vahingoittaa lattiapäällysteen.
- Ole varovainen keittiökoneiden, savukkeiden, kuumien ja painavien esineiden kanssa, koska ne voivat lattialle pudotessa rikkoa lattiapäällysteen!
- Lattiapäällyste voi haalistua suoran auringonvalon tai voimakkaan valaistuksen vaikutuksesta.