

# beagle -tuoteperhe ulos

## Mökkikeskukset IP34

pinta-asennukseen



### Ominaisuuksia

- Pääkytkin ei katkaise jännitettä mittarilta.
- Kaapeleiden liittäminen tapahtuu aina alakautta.
- Kaapelin max. poikkipinta on 50 mm<sup>2</sup>.
- Syöttöosassa on irrotettava syöttökaapelin laippaosa 1x48 mm, sisältää kalvotiivisteen.
- Syöttöä ja maadoitusta varten on aihiot 2x38, 1x23 sekä 1x23/29 mm.
- Lähtöosassa on multilaippa 15x20+1x30 mm.
- Sinetöintikansi päävarokkeille.
- Keskuksesta on haaroitusmahdollisuus virtakiskosta ryhmäkeskukselle.
- Ovi on helppo irrottaa. Ovesa on työkalusalpa joka voidaan vaihtaa käsisalpaan tai riippulukkoon (vaatii erillisen teljen).

### Teknisiä tietoja

- Runko on kuumasinkittyä teräslevyä
- Ulkopinnan väri RAL 1013
- Nimellijännite 400V
- Nimellisvirta 25A
- PEN-liitin Al50 / Cu35
- Johdonsuojakatkaisijat C-käyrällä (3426222: B-käyrällä)
- Ylijännitesuoja SPA400 (Y-mallit)
- Pistorasia 1 kpl 1-os. suko ja 1 kpl 5-nap. 3x16A (PR-mallit)
- Päävarokkeina 3x25A -varokepesät, joissa on valmiina Al 6-50/Cu 1,5-35 -vaihtoliittimet

Ulkomittauskeskus -mallistosta löytyy mökkikeskukset, joita voidaan käyttää vapaa-ajan asunnon keskuksina.

Mökkikeskuksia voidaan myös hyödyntää rakennusaikaiseen työmaasähkön jakeluun.

Mallistosta saatavana myös ylijännitesuojalla varustettu malli sekä kiinteällä jalustalla oleva malli.

Vakiona pistorasiat vikavirtasuojaukselle varustettuna.



Asennettaessa keskus esim. tontin rajalle, voidaan käyttää irrallista jalustaa. Jalustan mukana tulee tarvittavat kiinnitysruuvit. Jalusta upotetaan maahan ensimmäisen etulevyn verran.



Pylväsasennuspakkausta käytettäessä jää keskuksen ja pylvään väliin rako helpottamaan pylväaseen kiipeämistä. Pakkaus sisältää tarvittavat kiinnitysruuvit.



Suoraan seinäpinnalle kiinnittämistä varten yläpäädyssä on avaimenreikäkiinnitys ja alapäädyssä hahlot kiinnitysruuveille.

## 1-tariffikeskukset yhdellä mittariristikolla

- Päävaroke 25A
- Pääkytkin 40A
- PR-mallit: pistorasia 1 kpl 1-os. suko ja 1 kpl 5-nap. 3x16A
- Y-mallit: ylijännitesuoja SPA400
- JAL-malli: kiinteällä jalustalla (kts. s. 13)
- SST-malli: johdonsuojakatkaisijat B-käyrällä, sis. sulaketarvikkeet 25A

Snro	Tuotemerkki	I <sub>n</sub>	Johdonsuojat		VVSK 4 nap.	Varatilat Mod.	Mitat		
			10A	16A			Lev.	Kork.	Syv.
3426200	beagle 3400P25	25	-	-	-	20	450	700	160
3426206	beagle 3406P25+PR	25	3	3	1	11	450	700	160
3426207	beagle 3406P25+PR JAL	25	3	3	1	11	450	1500	160
3426208	beagle 3407P25+PR	25	3	4	1	10	450	700	160
3426210	beagle 3409P25	25	3	6	1	15	450	700	160
3426212	beagle 3412P25+PR	25	6	6	1	5	450	700	160
Valmistetaan collie -runkoon									
3426204	beagle 3406P25+PRY	25	3	3	1	17	450	950	160
3426222	beagle 3406P25+PRY SST	25	3	3	1	13	450	950	160

3426206



beaglen ja collien Y-mallit on varustettu ylijännitesuojalla

Mikäli muuntajalta tuleva syöttö tapahtuu ilmajohtolla, on keskuksessa käytettävä ylijännitesuojaa määräyksen SFS6000/2012 mukaan.

UTU käyttämä ylijännitesuoja on Hagerin SPA400 (5803206), jossa on yhdistetty ukkos- ja ylijännitesuojatoiminnot.



## Lisätarvikkeet

### Pylväsasennuspakkaus

Pylväsasennuspakkausta käytettäessä jää keskuksen ja pylvään väliin rako helpottamaan pylvääseen kiipeämistä. Pakkaus sisältää tarvittavat kiinnitysruuvit.

Snro	Tuotemerkki
3426290	Pylväsasennuspakkaus 450

### Jalusta


Irrallista jalustaa käytetään esim. asennettaessa keskus tontin rajalle. Jalustan mukana tulee tarvittavat kiinnitysruuvit. Jalusta upotetaan maahan ensimmäisen etulevyn verran.

Snro	Tuotemerkki	Lev.	Kork.	Syv.
3426391	Jalusta 450	446	900	140

### Kaapelisuoja

Peittää alhaalta tulevat kaapelit. Korkeuden voi säätää alueelle 620–1200 mm. Suoja kiinnitetään ruuveilla seinään keskuksen alapuolelle.

Snro	Tuotemerkki	Lev.	Kork.	Syv.
3426394	Kaapelisuoja	450	620-1200	95

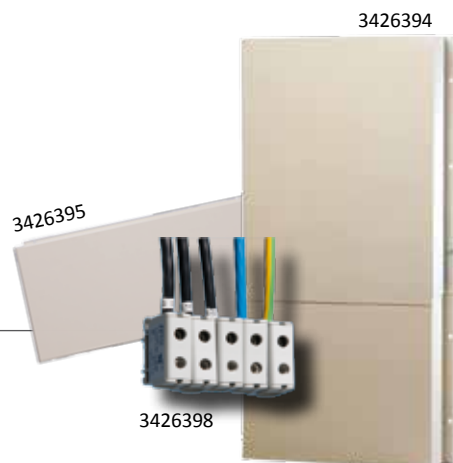

### Suojakansi

Sopii JAL -mallien jalustaan, mikäli keskus asennetaan seinään ja keskusta ei upoteta maahan. Suojakannella peitetään jalustan etuosan aukko.

Snro	Tuotemerkki	Lev.	Kork.	Syv.
3426395	JAL-kansi 450	450	200	15

### Liitinpaketti

Liitinpaketti sisältää 5 kpl Al 6-50/Cu 2,5-50 mm<sup>2</sup> vaihtoliittimet + johtimet lähteille johdoille.

Snro	Tuotemerkki	Lev.	Kork.	Syv.
3426398	Liitinpaketti beagle	200	250	20