

IP20
IP65IP20
IP44-O-
3 x 1,5ta
45 °C


COMPACT

Compact on erinomainen alaselvämallisto asuinrakennusten ja julkisten tilojen yleisvalaistukseen. Käyttökohteita ovat hotellit, ravintolat, aulat ja kosteat tilat. Voit asentaa valaisimen suoraan eristemateriaaliin. 5 W mallit voi uppoasentaa 22 mm koolauksiin. Sarjaan kuuluu kiinteitä ja suunnattavia malleja. Kaikki mallit ovat Triac-himmennettäviä. Saatavana DALI- ja Casambi-ratkaisuilla. Valaisin on ketjutettavissa 3 x 1,5 mm². Asennuskorkeus on 2–6 metriä.



- Runko valettua alumiinia, kupu akryyliä.
- Valkoinen sekä satiini nikkeli.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus kattoon, soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 1,5 mm².
- Avauskulma on 36 astetta.
- Suunnattavat mallit kääntyvät 25 astetta.
- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP65 kiinteissä malleissa, IP20/IP44 suunnattavissa malleissa.
- Kiinteä led: 5 W / 400 lm, 7 W / 600 lm.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- L80 50 000 h (Ta25°C).



5W

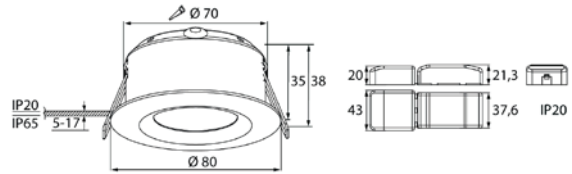

7W

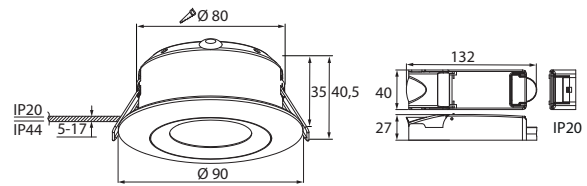

COMPACT VALKOINEN

SNRO	KOODI		W	LM
4107619	A1CODA	COMPACT IP65 5W/830 36D DIM VA	5	400
4107622	A1CODB	COMPACT IP65 5W/840 36D DIM VA	5	400
4107625	A1CODC	COMPACT IP44 5W/830 36D DIM SUUN VA	5	400
4107640	A1Codd	COMPACT IP44 5W/840 36D DIM SUUN VA	5	400
4107649	A1CODE	COMPACT IP44 7W/830 36D DIM SUUN VA	7	600
4107651	A1CODF	COMPACT IP44 7W/840 36D DIM SUUN VA	7	600

COMPACT SATIINI NIKKELI

SNRO	KOODI		W	LM
4126272	A1CODG	COMPACT IP44 5W/830 36D DIM SUUN SA	5	400
4126273	A1CODH	COMPACT IP44 5W/840 36D DIM SUUN SA	5	400
4126274	A1CODI	COMPACT IP44 7W/830 36D DIM SUUN SA	7	600
4126275	A1CODJ	COMPACT IP44 7W/840 36D DIM SUUN SA	7	600

