





GALAXY 12V

Matalarakenteinen led-lista. Valaisimet voidaan kytkeä suoraan peräkkäin jonoasennuksessa, saatavana on myös 25 cm välilyhto asennussarjassa.

Rakenne	Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia. Kaksi pituutta: 300 mm tai 500 mm.
Väri	Alumiini, kirkas kupu.
Valonlähde	Kiinteä led, 4,3/7,2 W, 832/841, L70: 35 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-5...35 °C
Asennus	Pinta-asennus seinään tai kattoon.
Kytkenä	12V liitäntälaitte tilattava erikseen. Maksimipituus jonoasennuksessa on 3 metriä.

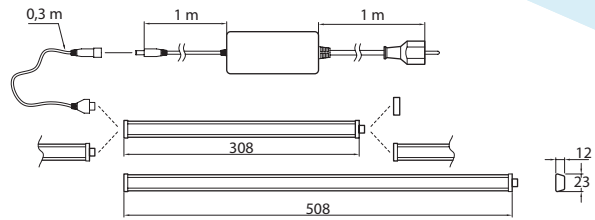

GALAXY 12V		KOODI	
4207064	4.3W 832	308 mm	230 lm A2GAAA
4207065	4.3W 841	308 mm	270 lm A2GABA
4207089	7.2W 832	508 mm	390 lm A2GACA
4207100	7.2W 841	508 mm	450 lm A2GADA
LIITÄNTÄLAITTEET (DC-LIITTIMELLÄ)		KOODI	
4207200	LED DRIVER 12V 18W		A2GACX
4207221	LED DRIVER 12V 40W		A2GABX
LISÄVARUSTEET		KOODI	
4207125	GALAXY AS.SARJA		A2GAAX



Galaxy led-listat toimitetaan yksittäispakattuna sisältäen kiinnikkeet. Listoja voi jonoasentaa poistamalla kumisen päätytulpan ja liittämällä listat suoraan toisiinsa, maksimipituus jonoasennuksessa on 3 metriä. Virtalähde kiinnitetään johdolla jonon toiseen päähän. Johdossa on DC-liitin, johon sopii suoraan 18W tai 40W liitäntälaitte.



4207125 asennussarja sisältää 25 cm välilyhdon ja kaksi kappaletta säädettäviä seinäkiinnikkeitä.



4207200 liitäntälaitte 18 W IP20 Muovirunko, paino 0,25 kg. DC-liitin ja pistotulppaliitäntä.

4207221 liitäntälaitte 40 W IP20 Muovirunko, paino 0,35 kg. DC-liitin ja pistotulppaliitäntä.