



SLIM II

Slim-sarjan valaisimet soveltuvat hyvin niin uudis- kuin saneerauskohteisiin. Valaisimen rakenne mahdollistaa asennuksen matalaan kattorakenteeseen. Valaisimet ovat Triac-himmennettäviä (DIM). Saatavana myös suunnattavana mallina.

Rakenne	Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
Väri	Valkoinen, opaalikupu.
Valonlähde	Kiinteä led, 8/16W, 830/840. L70: 30 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-5 °C - +35 °C.
Asennus	Uppoasennus kattoon.
Kytkenä	Jousiliittimet 3 x 2,5 mm ² , ketjutettavissa.
Ohjaus	On/Off tai Triac (DIM).




Tilava, keskeltä taittava kytkentäkotelo, jossa 3x2,5mm² ketjutusmahdollisuus

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	Ø	KG
SLIM II							
4207067	A2SLEA	IP44 8W/830 DIM VA	8	670	110 x 38 x 110	Ø 90	0,25
4207068	A2SLEB	IP44 8W/840 DIM VA	8	730	110 x 38 x 110	Ø 90	0,25
4207169	A2SLEC	IP44 16W/830 DIM VA	16	1340	190 x 44 x 190	Ø 160	0,54
4207172	A2SLID	IP44 16W/840 DIM VA	16	1430	190 x 44 x 190	Ø 160	0,54
SLIM II SUUNNATTAVA							
4207201	A2SLIE	IP44 8W/830 SUUN. DIM VA	8	670	110 x 74 x 110	Ø 92	0,24
4297891	A2SLIF	IP44 8W/840 SUUN. DIM VA	8	730	110 x 74 x 110	Ø 92	0,24


HIMMENNINSUOSITUKSET

TRIAC		
2619345	ABB	IMPRESSIVO 2-100 VA RL UPO
2619344	ABB	JUSSI 2-100VA RL UPK VAL
2622225	SCHNEIDER	EXXACT UNI400LED 4-400W RCL UK VAL

4207067 / 4207068

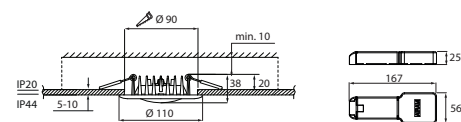

4207169 / 4207172

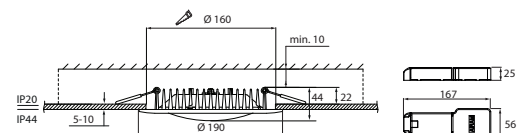

4207201 / 4297891

