


IP21



## SLIMLINE 7 OPAALI 1M

Puhtaasti muotoiltu matala alumiiniprofiili Apus II led-nauhoille ja niihin soveltuville liitäntälaitteille. Saatavana myös optisilla 30° ja 60° kuvuilla. Pinta-asennus kattoon, seinään tai esim. työtasojen alapinnoille. Erillisinä lisätarvikkeina kiinnikkeet ja päätykappaleet joko johdinaukolla tai ilman. Saatavana myös asennusta helpottava jatkokappale. Tutustu myös uppoasennettavaan Slimline 7R -led-profiiliin.

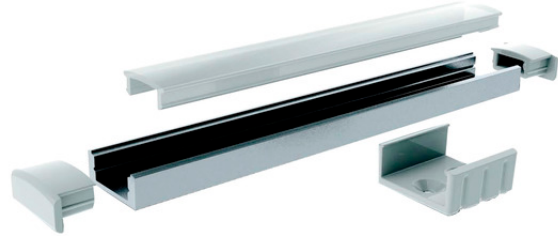

Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.  
Runko anodisoitu alumiini, kupu kirkas tai opaali.  
Käytetään Apus II led-nauhojen ja niille sopivien liitäntälaitteiden kanssa. Tilattava erikseen.  
IP20.

Rakenne	RUNKO ALUMIINIA, OPAALI POLYKARBONAATTI KUPU
Asennustapa	PINTA-ASENNUS

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
<b>SLIMLINE 7 OPAALI 1M</b>				
4209001	6435200183910	1000 x 8 x 18	0.160	SLIMLINE

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Asennustapa	pinta-asennus	Leveys (mm)	18
ETIM-luokka	EC002707	Paloluokka "D"	Ei
Himmennystapa	Ei himmennettävä	Pituus (mm)	1000
Itsestään liimautuva	Ei	Sisältää päätyosan	Ei
Korkeus/syvyys (mm)	8	Sisältää suojakannen/-kuvun	Kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP21		

