

# ARIEL JA TRITON

## LIITÄNTÄLAITTEET JA LISÄTARVIKKEET



4207121 LIITÄNTÄLAITE IP67

- Muovirunko, paino 0,7 kg.
- SELV suojajännite 12 V 100 W.
- Tehokerroin 0,85, syöttöjännite 90–264 VAC, taajuus 47–63 Hz.



4207122 HIMMENNETTÄVÄ LIITÄNTÄLAITE IP65

- Alumiinirunko, paino 1,2 kg.
- SELV suojajännite 12 V 150W.
- Tehokerroin 0,95
- Himmennettävissä 60–100 %, sopivat himmentimet 1–10 V.




4207128 HIMMENNETTÄVÄ LIITÄNTÄLAITE IP65

- Alumiinirunko, paino 0,9 kg.
- SELV suojajännite 12 V 60 W.
- Tehokerroin 0,96.
- Himmennettävissä 60–100 %, sopivat himmentimet 1–10V.



4207130 HIMMENNETTÄVÄ LIITÄNTÄLAITE IP65

- Alumiinirunko, paino 1,4 kg.
- SELV suojajännite 12 V 260 W.
- Tehokerroin 0,95.
- Himmennettävissä 60–100 %, sopivat himmentimet 1–10V.

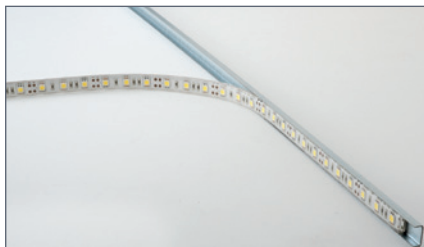

4207330 TRITON

Profilin pituus on 1670 mm eli kolmella profililla voidaan asentaa 5 m nauha. Varmistaa suoran asennuksen ja nauhan pysyvyyden asennuspinnassa.



A2TRIX A207330 ASENNUSLIIMA

Led-nauhan asentamiseen pinnalle luotettavasti. Soveltuu kaikkien olosuhteisiin -40...120 °C. Tarttuu heti, kuivumisaika 20 minuuttia.