



FREY

Frey on alavalosarja, joka tarjoaa yleisvalaistukseen kattavan valikoiman. Valaisin on suunniteltu käytävien ja työtilojen valaisuun, mutta IP44-luokitus mahdollistaa käytön myös kosteissa tiloissa. Sarjassa on kolme kokoa ja neljä tehovaihtoehtoa. Kaksi pienintä mallia Triac-himmennettäviä ja lisävarusteena pinta-asennuskotelo 172 mm valaisimeen.





Rakenne	Runko muovia, heijastin alumiinia.
Väri	Valkoinen, fasetoitu heijastin.
Valonlähde	Kiinteä led, 10,5/16,5/19/25,5W, 828/840. L70: 50 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-5 °C - +35 °C.
Asennus	Uppeasennus kattoon. Lisävarusteina pinta-asennus (172 mm).
Kytkenä	Jousiliittimet 3 x 2,5 mm ² , ketjutettavissa.
Ohjaus	On/Off tai Triac (DIM).

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	Ø	KG
FREY 145							
4289808	A2FRAA	IP44 10,5W/828 DIM VA	10,5	950	145 x 87 x 145	Ø 125	0,23
4289809	A2FRAB	IP44 10,5W/840 DIM VA	10,5	950	145 x 87 x 145	Ø 125	0,23
FREY 172							
4289810	A2FRAC	IP44 16,5W/828 DIM VA	16,5	1560	172 x 94 x 172	Ø 150	0,27
4289811	A2FRAD	IP44 16,5W/840 DIM VA	16,5	1560	172 x 94 x 172	Ø 150	0,27
FREY 225							
4289812	A2FRAE	IP44 19W/828 VA	19	2000	225 x 100 x 225	Ø 200	0,51
4289813	A2FRAF	IP44 19W/840 VA	19	2000	225 x 100 x 225	Ø 200	0,51
4289814	A2FRAG	IP44 25,5W/828 VA	25,5	2700	225 x 100 x 225	Ø 200	0,51
4289815	A2FRAH	IP44 25,5W/840 VA	25,5	2700	225 x 100 x 225	Ø 200	0,51
LISÄVARUSTEET							
4289904	A2PIKA	PINTA-ASENNUSKOTELO 172	-	-	172 x 118 x 172	-	0,25

HIMMENNINSUOSITUKSET

TRIAC		
2619345	ABB	IMPRESSIVO 2-100 VA RL UPO
2619344	ABB	JUSSI 2-100VA RL UPK VAL
2622225	SCHNEIDER	EXXACT UNI400LED 4-400W RCL UK VAL

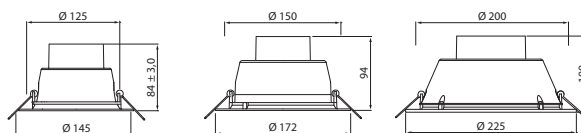

Pinta-asennuskotelo