



YLEISUPPOAS.KEHYS A 600X600


Toimistojen ja julkisten tilojen alakattojärjestelmiin soveltuva paneelivalaisin. Kaksi eri runkokokoa. IP54 suojausluokitus valaisimen alapuolella. Vaihtoehtoina opaali- tai mikroprismakupu. Uppoasennus T-listakattoon tai lisävarustein levykattoon. Uppoasennuskehukset lisävarusteena.

Runko terästä, kupu akryylia.
Valkoinen RAL9003, opaali- tai mikroprismakupu.
Suojausluokka I.
Upoasennus, ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm2.
Asennuskorkeus 2–4 m.
Kiinteä led: 23–32 W / 2900–4200 lm.
Väriämpötila 3000K ja 4000K, CRI >80.
MacAdam 3 SDCM.
IP20/IP54.
Vakiovalikoimassa On/Off- ja DALI-mallit.
Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
Virtalähteen elinikä 50 000 h.
VA = valkoinen, DA = DALI.

Projektiokohtaisesti saatavana myös Casambi-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Tilauksesta CRI >90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla.

Asennustapa

UPPOASENNUS

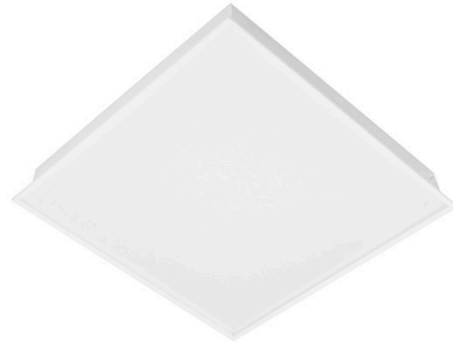

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
YLEISUPPOAS.KEHYS A 600X600				
4297811	6435200228680	635 x 85.5 x 635	0.500	MODULE

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002557	Paloluokka "D"	Ei
Kotelointiluokka (IP)	Ei ole	Pituus (mm)	635
Leveys (mm)	635	Valaisimen suojaaminen	Ei
		lämpöeristävällä mat. mahd	

