


IP20
IP44-O-
3 x 2,5

FLAT II

Flat-paneeli on upotettava led-valaisin, jossa saatavana kolme runkokokoa pyöreän ja neliön mallisena. Matala rakenne mahdollistaa asennuksen välikattoon, jossa tilaa on vähän. Soveltuu myös kosteaan tilaan (IP44). Valaisin on Triac-himmennettävä.

Rakenne	Runko alumiinia, kupu akryylia.
Väri	Valkoinen, opaalikupu.
Valonlähde	Kiinteä led, 9/12/15W, 830/840. L70: 50 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-5 °C - +35 °C.
Asennus	Upposennus kattoon.
Kytkenä	Jousiliittimet 3 x 2,5 mm ² , ketjutettavissa.
Ohjaus	On/Off tai Triac (DIM).

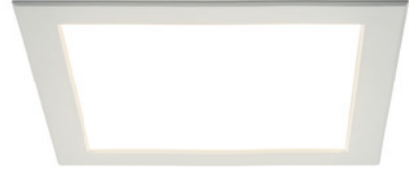


SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	Ø	KG
FLAT P II 120 PYÖREÄ							
4297879	A2FLGA	IP44 9W/830 DIM VA	9	500	120 x 26,5 x 120	Ø 105	0,44
4297880	A2FLGB	IP44 9W/840 DIM VA	9	500	120 x 26,5 x 120	Ø 105	0,44
FLAT N II 120 NELIÖ							
4297885	A2FLGG	IP44 9W/830 DIM VA	9	500	120 x 26,5 x 120	105 x 105	0,47
4297886	A2FLGH	IP44 9W/840 DIM VA	9	500	120 x 26,5 x 120	105 x 105	0,47
FLAT P II 175 PYÖREÄ							
4297881	A2FLGC	IP44 12W/830 DIM VA	12	900	175 x 31 x 175	Ø 160	0,64
4297882	A2FLGD	IP44 12W/840 DIM VA	12	900	175 x 31 x 175	Ø 160	0,64
FLAT N II 175 NELIÖ							
4297887	A2FLGI	IP44 12W/830 DIM VA	12	900	175 x 31 x 175	160 x 160	0,69
4297888	A2FLGJ	IP44 12W/840 DIM VA	12	900	175 x 31 x 175	160 x 160	0,69
FLAT P II 225 PYÖREÄ							
4297883	A2FLGE	IP44 15W/830 DIM VA	15	1300	225 x 43 x 225	Ø 210	0,64
4297884	A2FLGF	IP44 15W/840 DIM VA	15	1300	225 x 43 x 225	Ø 210	0,64
FLAT N II 225 NELIÖ							
4297889	A2FLGK	IP44 15W/830 DIM VA	15	1300	225 x 43 x 225	210 x 210	0,69
4297890	A2FLGL	IP44 15W/840 DIM VA	15	1300	225 x 43 x 225	210 x 210	0,69

HIMMENNINSUOSITUKSET

TRIAC

2619377	ABB	2-400W /VA UPO
2622225	SCHNEIDER	EXXACT UNI400LED 4-400W RCL UK VAL


9W/12W



99



19/19/32



123/123/153

45/45/41

Kytkenäkotelo IP20 -o- 3 x 2,5 mm²