

NOPEUDENSÄÄDIN EC-MOOTTORILLE

R-1/010

ISEC

Nopeudensäädin.

R-1/010



Käyttökohteet

Tarkoitettu EC-moottorien portaattomaan nopeudensäätöön ohjaussignaali 0–10 V

Rakenne ja ohjaus

Säätimen runko on muovia. Pälle/pois kytkentä tapahtuu säätönuppia kääntämällä. Säätöalue alkaa minimistä ja kattaa maksimiarvot.



Asennus

Säädin on tarkoitettu sisäasennukseen erilliseen pinta-asennusrasiaan (MKN-3) tai uppoasennusrasiaan (MKV-4) (tilattava erikseen) tai vakioihin pyöreisiin sähkörasioihin.

Tekniset tiedot


	R-1/010
Jännite [V]	10-48VDC
Ohjaussignaali [V]	0-10
Maksimivirta [mA]	5mA
Mitat PxLxK [mm]	78x78x63
Suurin ympäristön lämpötila [°C]	35°C
Suojausluokka	IP40
Paino [kg]	0.12

Tunnisteavain
V – puhallin;
R – ohjain R-1/010

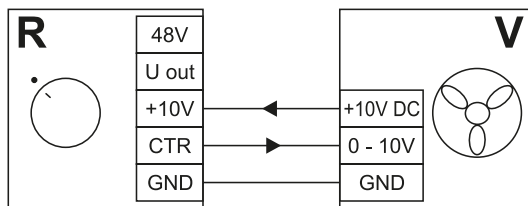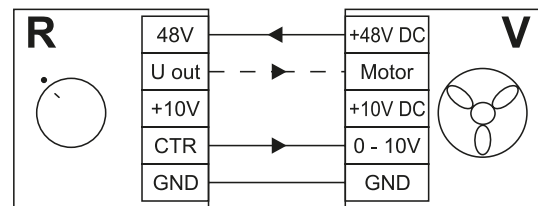

Kytentäkaavio

ASENNUSRASIA

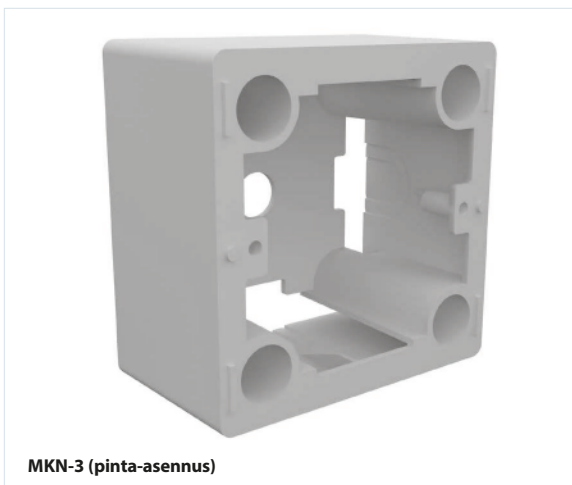

MKN-3 (pinta-asennus)



MKV-4 (uppoasennus)

AIRSEC