



LIESITUULETTIMET JA LIESIKUVUT







Ruoanlaiton käryjen ja hajujen poisto tyyllillä

Silverline (**Carlo Casagrande & Co Oy**) ja Akpo (**CC-Products Oy**) liesituulettimet ja liesikuvut ovat tyylikäs ratkaisu keittiöön ruoanlaiton käryjen ja hajujen poistoon. Laaja ja monipuolinen valikoimamme takaa, että laitevaihtoehto löytyy niin moderniin kuin perinteisempäänkin keittiöön.

Valikoimamme kattaa aina perinteisistä ulosvedettävistä liesituulettimista ja liesikuvuista aina huippumoderneihin design malleihin, joissa perinteisen rst-pinnan sijaan hallitsevana osana ovat musta tai valkoinen lasi.

UUTUUKSINA: Liesituuletin/taso Flow In -mallit (sivut 6-7); AC + EC ohjatut huippuimurimallit (sivut 27-29); säätöventtiili mallit keskitettyyn poistoon (sivut 48-49)

Imutehot

Valikoimamme erinomaiset imutehot takaavat, että käryt ja hajut poistuvat tehokkaasti keittiöstä.

Suodattimet

Vaihdettavat aktiivihillisuodattimet takaavat huoneilmaan puhtaana palaavan ilman. Helposti puhdistettavat alumiiniset rasvasuodattimet keräävät ruoanlaitossa syntyviä rasvahiukkasia ja näin laitteen puhdistaminen käy vaivatta.

Valaistus

Valikoimamme malleista löytyy useita erilaisia valaistuksia - Huippuna löytyvät energiaa säästävät pitkäikäiset led-valot, jotka valaisevat keittoalueen laajalti ja tuovat näin nautintoa ruoanlaittoon.

Pinnat

Helposti puhdistettavat rst- ja lasipinnat saavat keittiön säihkymään ilman suurempaa vaivannäköä.

Mallin valinta

On erittäin tärkeää valita oikea liesituuletin tai liesikupu oman asunnon ilmavaihtojärjestelmään sopivaksi. Tällä hetkellä tarjoamme mallit:

- Kohdepoistoon
 - Liesituulettimeen imeytyvä ilma poistetaan poistohormin kautta ulkoilmaan
 - Huoneilmaan palautukseen
 - Liesituulettinta käytetään aktiivihillisuodattimen kanssa, jolloin liesituulettimeen imeytyvä ilma palautuu puhdistettuna huoneilmankiertoon
 - Huippuimuripoistoon
 - Liesikupua (AC ohjaus tai AC + EC ohjaus) käytetään huippuimurin kanssa, jolloin liesikupuun imeytyvä ilma poistetaan huippuimurin kautta ulkoilmaan
 - Huippuimuripoistoon usean tilan osalta
 - Liesikuvussa (AC + EC ohjaus) on sähkösäätöinen sulkuventtiili, joka saadaan suljettua, jolloin ilmanpoisto tehostuu muista tiloista, jotka on kytketty samaan ilmanpoistokanavaan kuin keittiö
 - Keskitettyyn poistoon
 - Liesikuvussa vain säätöventtiili. Ilma poistetaan kohteen oman moottorin avulla esim. kerrostalot
- Poistokanavan halkaisija minimissään 125 mm

Kysy näistä tarkemmin myyjiltämme.

SILVERLINE® DUNSTADZUDDHAUSEN

Innovaatioita ruostumattomasta teräksestä

Korkea laatu, innovatiivinen design, asiakaskohtainen palvelu ja edullinen hintataso ovat Silverlinen menestyksen salaisuudet. Niiden ansiosta Silverline on saavuttanut vankan aseman eurooppalaisessa keittiömaailmassa.

Liesituulettimien ja -kupujen design, laatu ja ominaisuudet ovat saaneet lukuisia palkintoja. Ominaisuudet kuten reunoilta tapahtuva imujärjestelmä, automaattinen jälkitehoimu, erittäin hiljainen äänitaso, LCD-Multicolor elektroniikka ja led-elektroniikka ovat vain osa Silverline liesituulettimien ja -kupujen ominaisuuksista.

Silverlinen tuotantotilat Turkissa käsittävät yli 40 000 m² sekä Saksassa Euroopan varasto ja palvelukeskus 6 600 m². Saksan palvelukeskuksen 25 henkilöä takaavat Silverline asioiden ripeän käsittelyn aina toimitukseen asti. Silverlinen vuosituotanto on yli 1 300 000 kappaletta ja tuotteita viedään yli 60 eri maahan. Varastomalliston lisäksi Saksan keskusvarastolta on saatavissa lähes 150 erilaista mallivaihtoehtoa lyhyellä toimitusajalla.

Tuotteilla on 24 kk takuu ja maan kattava huoltoverkosto.





Uudenlainen ilman korkeaan virtausnopeuteen liesituulettimen/-kuvun reunoilla perustuva imujärjestelmä poistaa tehokkaasti käryt ja hajut keittiöstä. Säädettäessä toiminta matalalle tasolle säästetään energiaa, käyntiääni on hiljainen mutta lopputulos on kuitenkin tehokas.



Kaikkia Silverline liesituulettimia voidaan käyttää myös kiertoilmatoiminnolla aktiivihillisuodattimen kanssa. Aktiivihillisuodattimen käyttö alentaa tuulettimen imutehoa 30-50 % mallista riippuen.



Kätevällä kauko-ohjaimella voi käynnistää liesituulettimen/-kuvun mistä huoneen nurkasta tahansa vain napin painalluksella. Kauko-ohjaimella voidaan säätää kaikkia liesikuvun toimintoja.



Led-valaisimilla on pitkä elinkaari, aina 100 000 tuntiin saakka. Niiden energiansäästö verrattuna halogeeni- tai hehkulamppuihin voi olla jopa 90 %. Power-led valaisee heti täydellä teholla, mutta lämpenee vain vähän.



Silverline liesituulettimissa/-kuvuissa on käyttäjäturvallinen 3-vaiheinen elektroniikka tai 3-vaiheinen led-elektroniikka.



Silverline liesituulettimien/-kupujen äänitaso on erittäin alhainen.



Uusi 5-vaiheinen LCD-Multicolor-elektroniikka tai 5-vaiheinen led-elektroniikka tuo uudenlaista käytännöllisyyttä kotitalouksiin.

Sisällysluettelo:

1. Liesituuletin/taso Flow-In mallit	sivu: 8 - 9
2. Liesituuletin seinämallit	sivu: 10 - 19
3. Liesituuletin saarekemallit	sivu: 20 - 21
4. Liesituuletin kalusteisiin integroitava	sivu: 22 - 24
5. Liesikupu huippuimurille / AC ohjaus	sivu: 25 - 28
6. Liesikupu huippuimurille / AC + EC ohjaus	sivu: 29 - 31
7. Yleistä AC ja AC + EC liesikuvuista	sivu: 32
8. Aktiivihillisuodattimet	sivu: 33





Liesituuletin/taso Flow-In

Flow-In
Intern





Flow-In Intern Premium

Liesituuletin


- leveys 80 cm
- neljä nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 174/386
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 52/67
- 15 min ajastettu sammutus
- musta lasi sisältyy toimitukseen
- lisävarusteena saatavilla sokkelin läpivientisarja ja aktiivihillisuodatin

Induktiotaso

- leveys 80 cm
- 4 keittoaluetta, 9 tehoalueella, 2 alueella Booster-toiminto
- vasenpuoli voidaan yhdistää 1 vapaa-alueiseksi keittoalueeksi
- erillinen ajastintoinnointo kaikille keittioalueille
- hipaisunäppäimet
- turvasammutus
- ylikuumentamisen suoja
- astian tunnistus
- lapsilukko

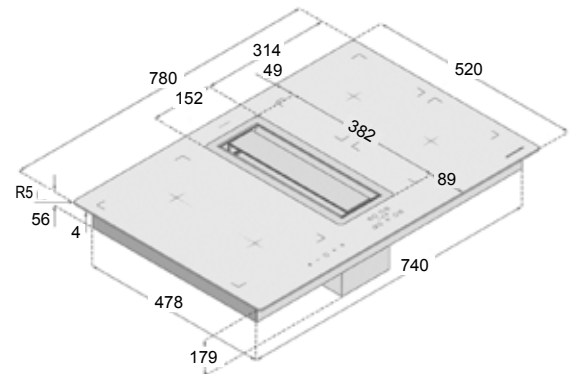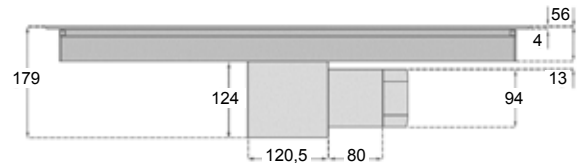

Lisävarusteet

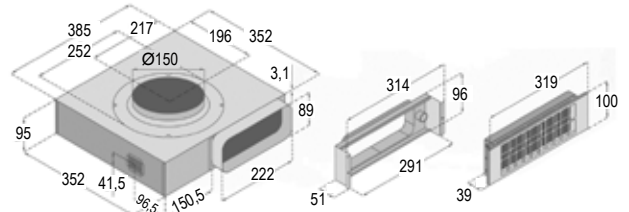

Koodi	Kuvaus	TR
FLIK854ES	L-TUUL/TASO FLOW-IN-INTERN PRM	1370
U-START811	FLOW-IN SOKKELIN LÄPIVIENTISRJ	1370



Liesituuletin/taso Flow-In

Flow-In




Flow-In

Liesituuletin


- leveys 80 cm
- neljä nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): riippuu käytettävästä moottorista
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): riippuu käytettävästä moottorista
- 15 min ajastettu sammutus
- musta lasi sisältyy toimitukseen
- lisävarusteena saatavilla sokkelin läpivientisarja ja aktiivihiilisuodatin

Induktiotaso

- leveys 80 cm
- 4 keittoaluetta, 9 tehoalueella, 2 alueella Booster-toiminto
- vasenpuoli voidaan yhdistää 1 vapaa-alueiseksi keitto-alueeksi
- erillinen ajastintoinnointo kaikille keittioalueille
- hipaisunäppäimet
- turvasammutus
- ylikuumentamisen suoja
- astian tunnistus
- lapsilukko

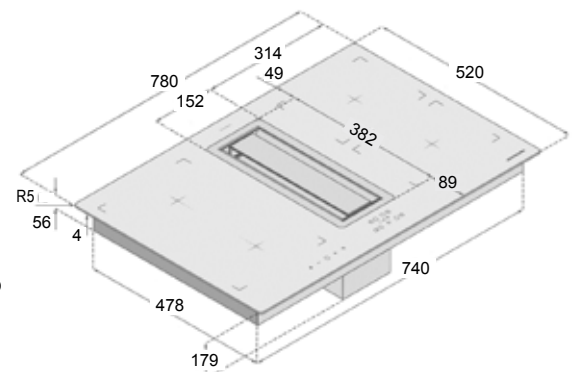

Lisävarusteet

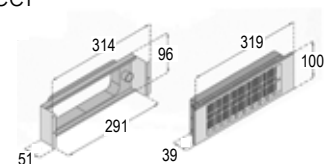

Koodi	Kuvaus	TR
FLK854ES	L-TUUL/TASO FLOW-IN	1370
U-START811	FLOW-IN SOKKELIN LÄPIVIENTISRJ	1370




Liesituuletin seinämallit

Venus



Venus

- leveys 60 cm
- kolme nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 238/407
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 53/66
- valot 2 x 50W halogeeni
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/65 cm
 - kaasuliesitaso/75 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihiilisuodattimen

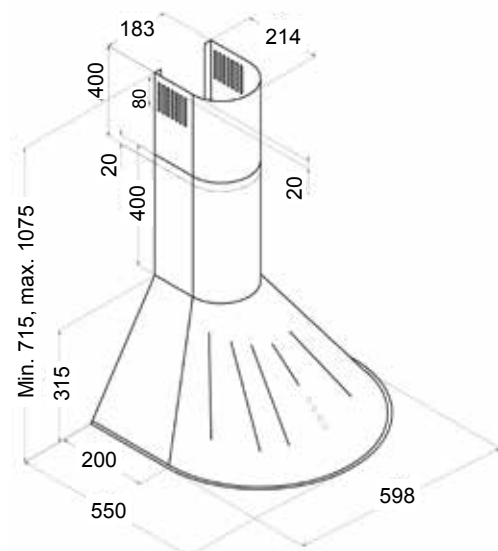

Koodi	Kuvaus	TR
S01VNW6531E	VENUS 60 cm RST	1360




Delta



Delta

- leveys 50, 60, 90 cm
- kolme nopeutta
- Delta 50/60 cm:
 - imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 206/270
 - äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 55/62
- Delta 90 cm:
 - imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 186/258
 - äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 53/61
- valot 2 x 25W hehkulamppu
- minimi asennuskorkeus liesitasen pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/65 cm
 - kaasuliesitaso/75 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - 50 cm 1 kpl / 60 ja 90 cm 2 kpl
 - vaihdettavan aktiivihiilisuodattimen

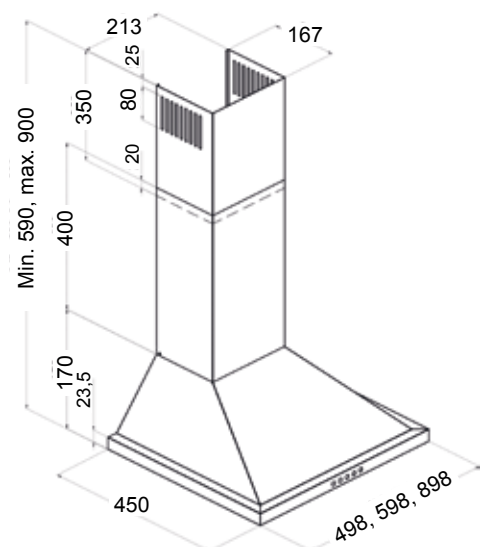

Koodi	Kuvaus	TR
S02DEW553E	DELTA 50 cm RST	1360
S03DEW653E	DELTA 60 cm RST	1360
S04DEW953E	DELTA 90 cm RST	1360




Liesituuletin seinämallit

Drena



Drena

- leveys 60 cm
- kolme nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 241/406
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 53/64
- valot 2 x 50W halogeeni
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/65 cm
 - kaasuliesitaso/75 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihiilisuodattimen

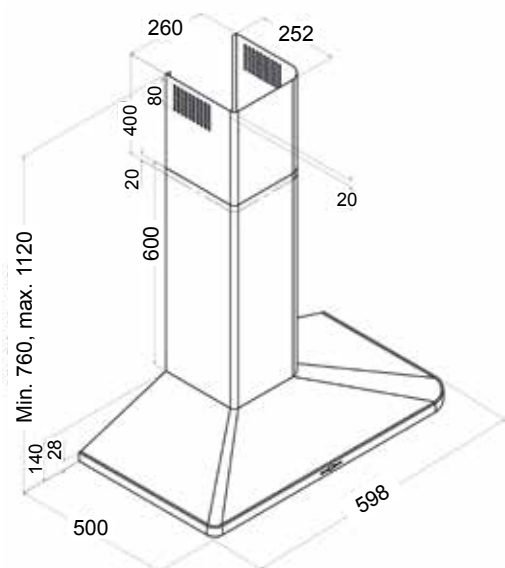

Koodi	Kuvaus	TR
S05DRW6531E	DRENA 60 cm RST	1360
S05DRW6531W	DRENA 60 cm VALKOINEN	1360




Liesituuletin seinämallit

Vera Eco



Vera Eco

- leveys 60 cm
- kolme nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 233/581
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 50/70
- valot 2 x 50W halogeeni
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/65 cm
 - kaasuliesitaso/75 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihiilisuodattimen

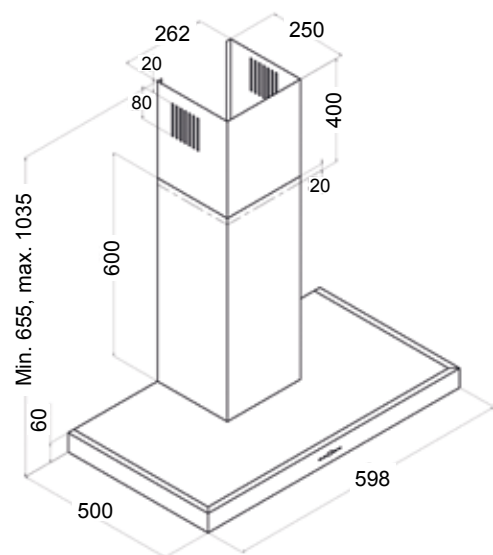

Koodi	Kuvaus	TR
S06VEW6532E	VERA ECO 60 cm RST	1360




Liesituuletin seinämallit

Kappa



Kappa

- leveys 60, 90 cm
- kolme nopeutta
- Kappa 60 cm:
 - imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 151/188
 - äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 55/61
- Kappa 90 cm:
 - imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 163/215
 - äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 56/62
- valot 2 x 25W hehkulamppu
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/65 cm
 - kaasuliesitaso/75 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihiilisuodattimen

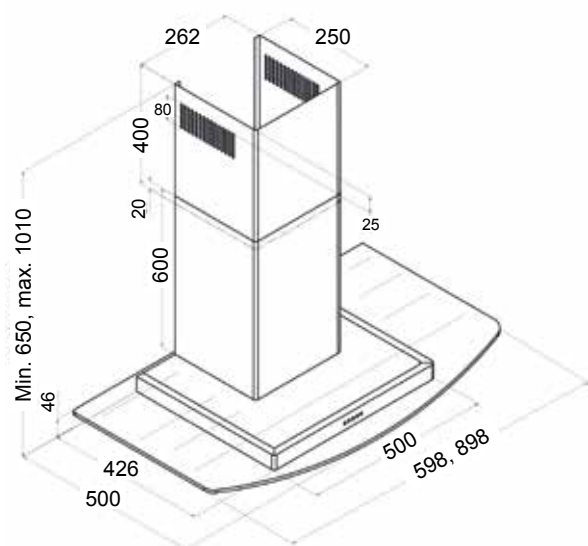

Koodi	Kuvaus	TR
S07KAW653EK	KAPPA 60 cm RST/LASI	1360
S08KAW953EK	KAPPA 90 cm RST/LASI	1360




Andromeda Eco



Andromeda Eco

- leveys 60, 80 cm
- kolme nopeutta
- Andromeda Eco 60 cm:
 - imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 219/394
 - äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 52/66
- Andromeda Eco 80 cm:
 - imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 221/407
 - äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 51/66
- valot 2 x 35W halogeeni
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/45 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihiilisuodattimen

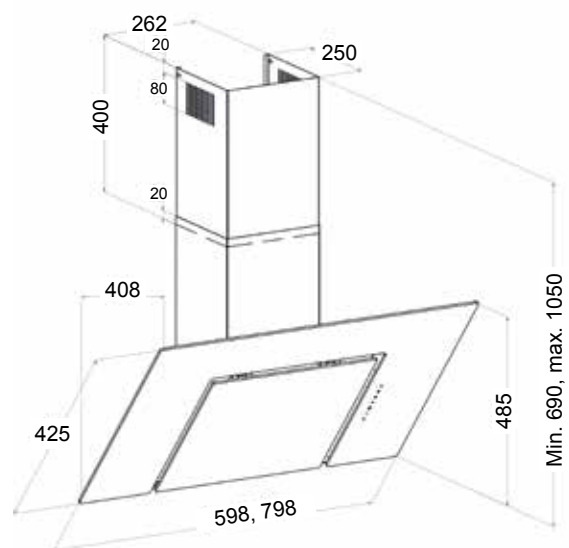

Koodi	Kuvaus	TR
S09ANW6532S	ANDROMEDA ECO 60 cm MUSTA/LASI	1360
S10ANW8532S	ANDROMEDA ECO 80 cm MUSTA/LASI	1360
S09ANW6532W	ANDROMEDA ECO 60 cm VALKOINEN/LASI	1360




Liesituuletin seinämallit

Kubik



Kubik

- leveys 40 cm
- kolme nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 206/270
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 55/62
- valot 2 x 50W halogeeni
- minimi asennuskorkeus liesitasen pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/65 cm
 - kaasuliesitaso/75 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihilisuodattimen

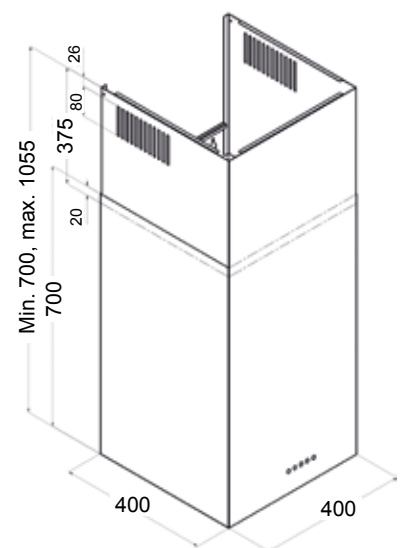

Koodi	Kuvaus	TR
S11KUW453E	KUBIK 40 cm RST	1360




Liesituuletin seinämallit

Lyra Deluxe



Lyra Deluxe

- leveys 60 cm
- viisi nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 199/559
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 50/73
- valot 3 x 1,2W power LED
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/45 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihiilisuodattimen

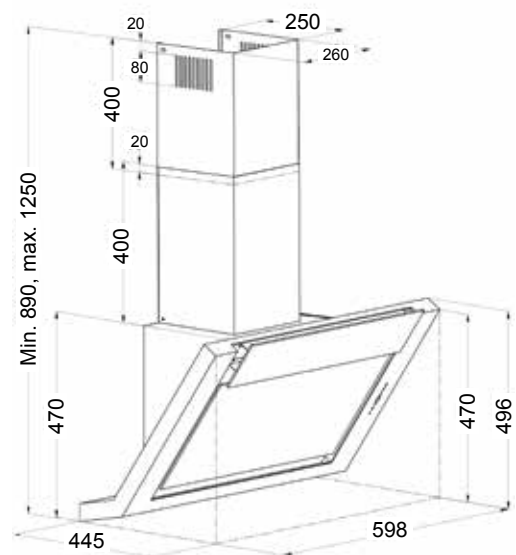

Koodi	Kuvaus	TR
S12LYW685S	LYRA DELUXE 60 cm MUSTA/LASI	1360


Liesituuletin seinämallit

Slim Deluxe



Slim Deluxe

- leveys 60, 90 cm
- viisi nopeutta
- Slim Deluxe 60 cm:
 - imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 177/568
 - äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 45/70
- Slim Deluxe 90 cm:
 - imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 193/570
 - äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 46/70
- valot 2 x 20W halogeeni
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/65 cm
 - kaasuliesitaso/75 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihiilisuodattimen

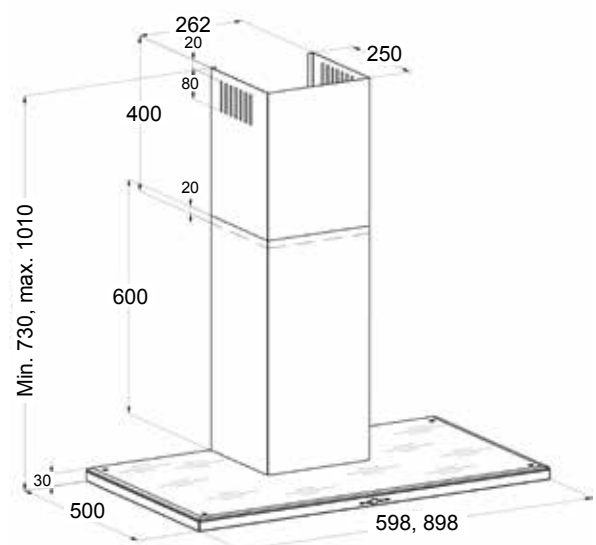

Koodi	Kuvaus	TR
S24SLW6852S	SLIM DELUXE 60 cm MUSTA	1360
S25SLW9852S	SLIM DELUXE 90 cm MUSTA	1360




Kassiopeia Deluxe



Kassiopeia Deluxe

- leveys 80 cm
- viisi nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 195/536
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 47/70
- valot 4 x 1,2W power LED
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/45 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihiilisuodattimen

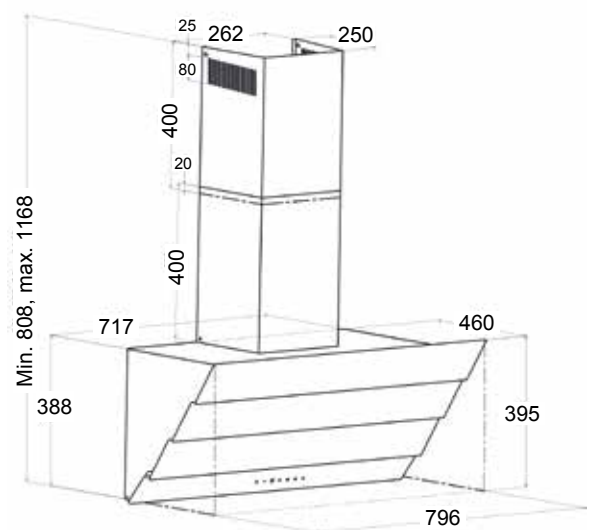

Koodi	Kuvaus	TR
S26KSW885W	KASSIOPEIA DELUXE 80 cm VALKOINEN	1360
S27KSW885S	KASSIOPEIA DELUXE 80 cm MUSTA	1360




Liesituuletin saarekemallit

Antares Isola



Antares Isola

- leveys 40 cm
- viisi nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 179/519
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 49/66
- valot 2 x 35W halogeeni
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/65 cm
 - kaasuliesitaso/75 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihiilisuodattimen

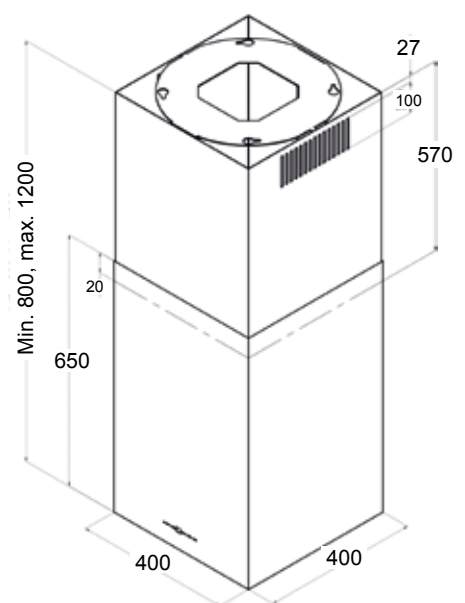

Koodi	Kuvaus	TR
S13ATI4852E	ANTARES ISOLA 40 cm RST	1365




Diamond Isola



Diamond Isola

- leveys 90 cm
- kolme nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 214/579
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 50/70
- valot 2 x 20W halogeeni
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesi-
taso/65 cm
 - kaasuliesitaso/75 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihiilisuodattimen

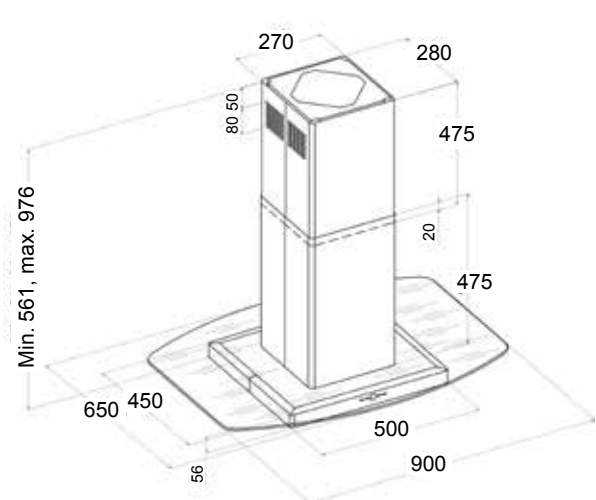

Koodi	Kuvaus	TR
S14DII9532EK	DIAMOND ISOLA 90 cm RST/LASI	1365




Liesituuletin kalusteisiin integroitava

Likya



Likya

- leveys 50, 60 cm
- kolme nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 147/200
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 53/61
- valot 2 x 25W hehkulamppu
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/45 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet: 50 cm mallissa 1 kpl, 60 cm mallissa 2 kpl
 - vaihdettavan aktiivihiilisuodattimen

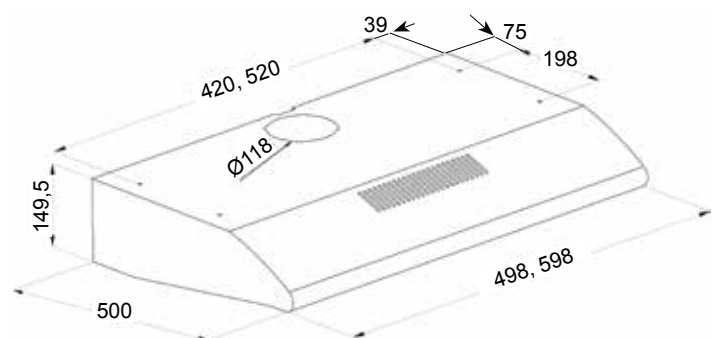

Koodi	Kuvaus	TR
S15LIU553W	LIKYA 50 cm VALKOINEN	1370
S16LIU653W	LIKYA 60 cm VALKOINEN	1370




Esty



Esty

- leveys 50, 60 cm
- kolme nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 130/244
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 47/60
- valot: 1 x 25W hehkulamppu (50 cm),
2 x 25W hehkulamppu (60 cm)
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesi-
taso/45 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihilisuodattimen
 - kulmaraudat kiinnitystä varten

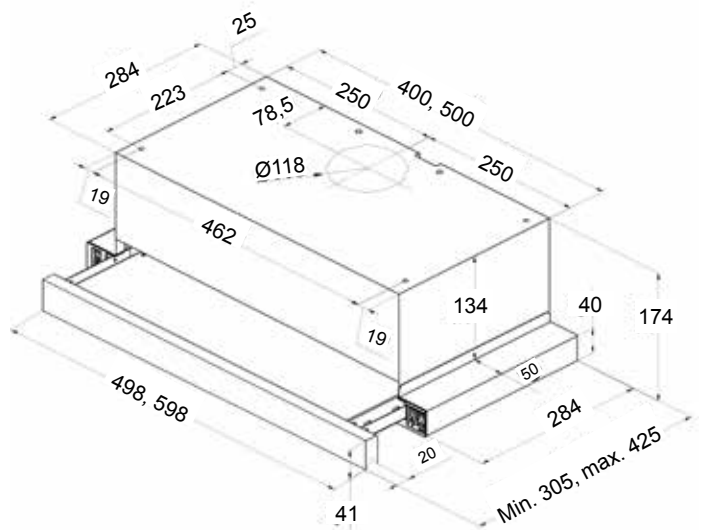

Koodi	Kuvaus	TR
S17ESVF553E	ESTY 50 cm VALKOINEN	1370
S18ESVF653E	ESTY 60 cm VALKOINEN	1370
S17ESEF	ESTY 50 cm RST ETUPALA	1370
S18ESEF	ESTY 60 cm RST ETUPALA	1370




Liesituuletin kalusteisiin integroitava

Astec



Astec

- leveys 53 cm
- kolme nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 224/584
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 49/70
- valot 2 x 50W halogeeni
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/45 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihillisuodattimen

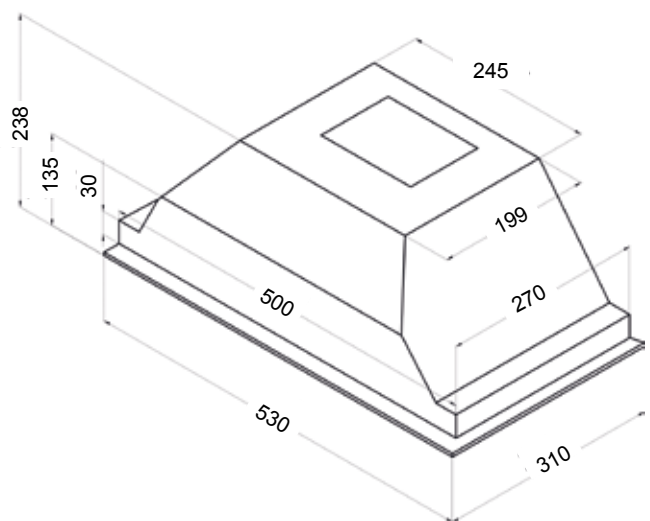

Koodi	Kuvaus	TR
S19ASL6531E	ASTECC 53 cm RST	1370




Liesikupu huippuimurille seinämallit (AC ohjaus)



Delta

Delta

- leveys 60 cm
- neljä nopeutta
 - ohjausjännite:
 - 1 nopeus = 90V, 2 nopeus = 118V,
 - 3 nopeus = 153V, 4 nopeus = 230V
 - käynnistys aina täysiteholla ja 15 sekunnin jälkeen teho putoaa 1 nopeudelle
- automaattinen jälkituuletus 15 min
- valot 2 x 25W hehkulamppu
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/65 cm
 - kaasuliesitaso/75 cm
- varmistettava yhteensopivuus huippuimuriin
 - jännite 230V
 - virta max. 0,38A
 - teho max. 85W

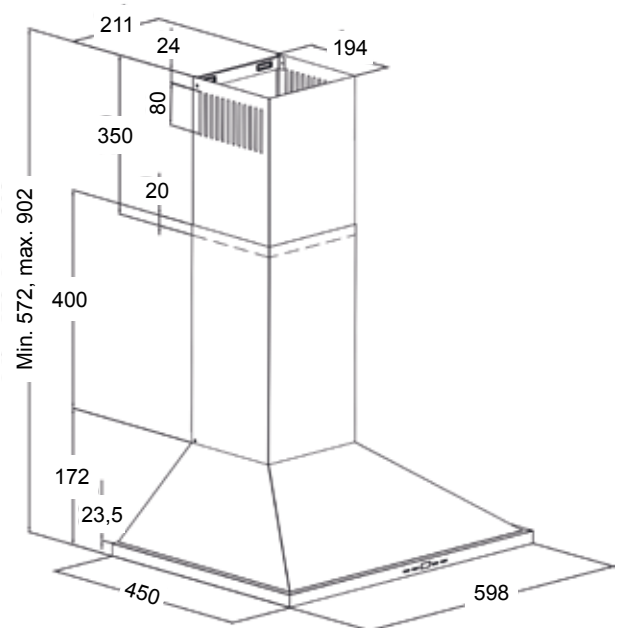

Koodi	Kuvaus	TR
SH03DEW653E-UM	DELTA 60 cm RST HUIPPUI.	1371


Liesikupu huippuimurille seinämallit (AC ohjaus)

Vera Eco



Vera Eco

- leveys 60 cm
- neljä nopeutta
 - ohjausjännite:
 - 1 nopeus = 90V, 2 nopeus = 118V,
 - 3 nopeus = 153V, 4 nopeus = 230V
- käynnistys aina täysiteholla ja 15 sekunnin jälkeen teho putoaa 1 nopeudelle
- automaattinen jälkituuletus 15 min
- valot 2 x 50W halogeeni
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/65 cm
 - kaasuliesitaso/75 cm
- varmistettava yhteensopivuus huippuimuriin
 - jännite 230V
 - virta max. 0,38A
 - teho max. 85W

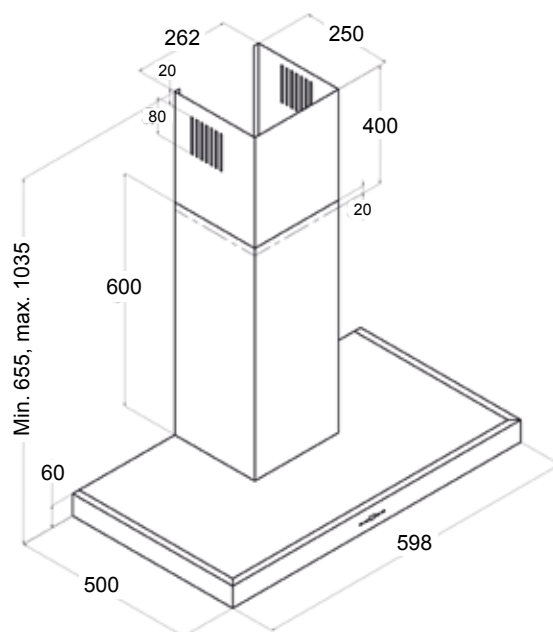

Koodi	Kuvaus	TR
SH06VEW6532E-UM	VERA ECO 60 cm RST HUIPPUI.	1371


Liesikupu huippuimurille seinämallit (AC-ohjaus)

Kappa



Kappa

- leveys 90 cm
- neljä nopeutta
 - ohjausjännite:
 - 1 nopeus = 90V, 2 nopeus = 118V,
 - 3 nopeus = 153V, 4 nopeus = 230V
 - käynnistys aina täysiteholla ja 15 sekunnin jälkeen teho putoaa 1 nopeudelle
- automaattinen jälkituuletus 15 min
- valot 2 x 25W hehkulamppu
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/65 cm
 - kaasuliesitaso/75 cm
- varmistettava yhteensopivuus huippuimuriin
 - jännite 230V
 - virta max. 0,38A
 - teho max. 85W

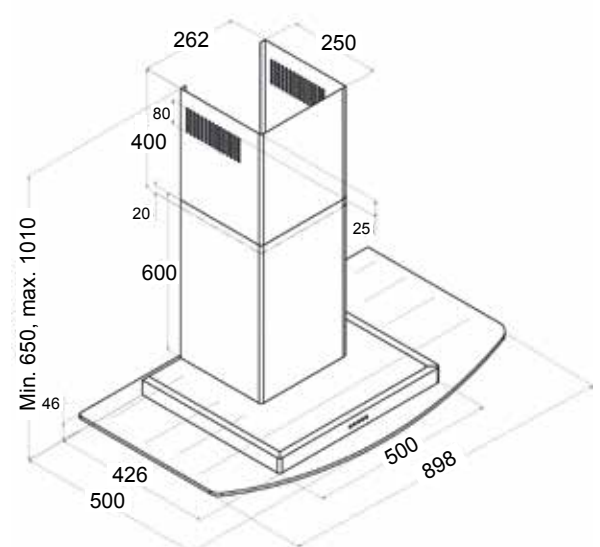

Koodi	Kuvaus	TR
SH08KAW953EK-UM	KAPPA 90 cm RST HUIPPUI.	1371

Liesikupu huippuimurille kalusteisiin integroitava (AC ohjaus)


Esty



Huom! Kuvan laitteen väri rst. Valikoimassamme väri valkoinen

Esty

- leveys 50, 60 cm
- neljä nopeutta
 - ohjausjännite:
 - 1 nopeus = 90V, 2 nopeus = 118V,
 - 3 nopeus = 153V, 4 nopeus = 230V
 - käynnistys aina täysiteholla ja 15 sekunnin jälkeen teho putoaa 1 nopeudelle
- automaattinen jälkituuletus 15 min
- valot:
 - 1 x 25W hehkulamppu (50 cm),
 - 2 x 25W hehkulamppu (60 cm)
- minimi asennuskorkeus liesitasen pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/45 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- varmistettava yhteensopivuus huippuimuriin
 - jännite 230V
 - virta max. 0,38A
 - teho max. 85W

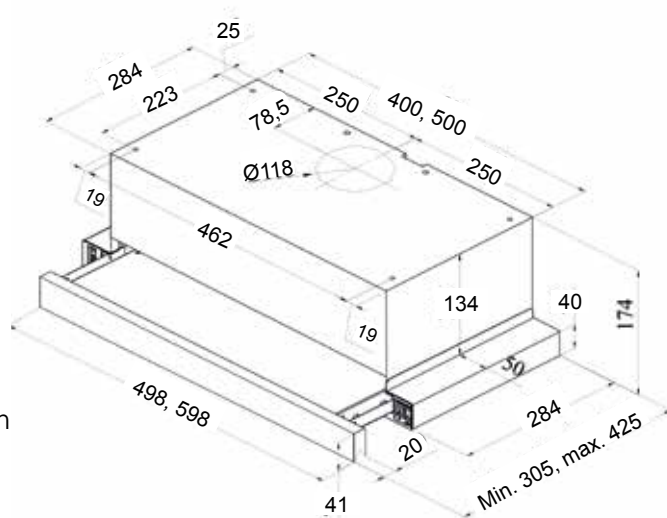

Koodi	Kuvaus	TR
SH17ESF553W-UM	ESTY 50 cm VALKOINEN HUIPPUI.	1371
SH18ESF653W-UM	ESTY 60 cm VALKOINEN HUIPPUI.	1371


Liesikupu huippuimurille seinämallit (AC + EC ohjaus)



Delta

Delta

- leveys 60 cm
- kts. AC ohjauspiirin tiedot s. 25
- EC ohjauspiiri:
- neljä nopeutta: ohjausjännite 0-10V
- automaattinen sulkuventtiili
 - avautuu käynnistettäessä
 - sulkeutuu sammuttaessa
 - auki/kiinniasennot voi säätää haluamukseen
- ajastintoiminto:
 - 15 min kuluttua nopeus tippuu 1 nopeudelle ja valot sammuu
 - sulkuventtiili sulkeutuu automaattisesti 1h kuluttua
- valot 2 x 25W hehkulamppu
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/65 cm
 - kaasuliesitaso/75 cm
- varmistettava yhteensopivuus huippuimuriin
 - ohjausjännite 0-10V

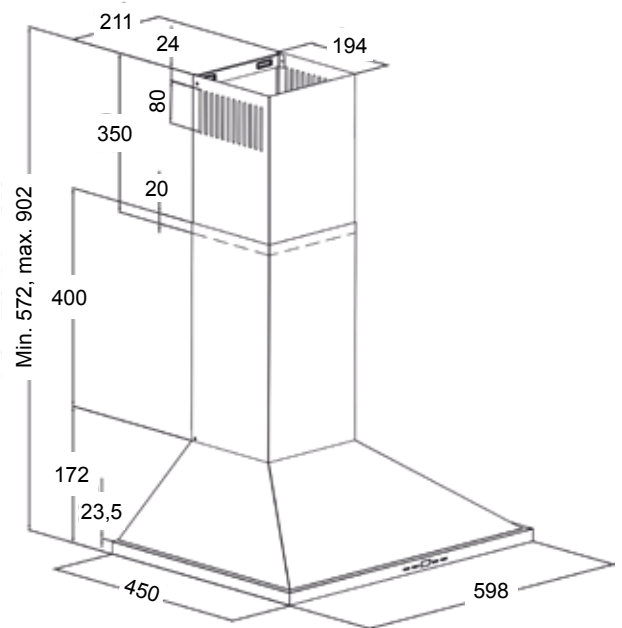

Koodi	Kuvaus	TR
SH19DEW2653EACEC	DELTA 60CM RST AC/EC H.IMURI	1371


Liesikupu huippuimurille seinämallit (AC + EC ohjaus)

Vera Eco



Vera Eco

- leveys 60 cm
- kts. AC ohjauspiirin tiedot s. 26
- EC ohjauspiiri:
- neljä nopeutta
 - ohjausjännite 0-10V
- automaattinen sulkuventtiili
 - avautuu käynnistettäessä
 - sulkeutuu sammuttaessa
 - auki/kiinni asennot voi säätää haluamukseen
- ajastintoiminto
 - 15 min kuluttua nopeus putoaa 1 nopeudelle ja valot saamuvat
 - sulkuventtiili sulkeutuu automaattisesti 1h kuluttua
- valot 2 x 50W halogeeni
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/65 cm
 - kaasuliesitaso/75 cm
- varmistettava yhteensopivuus huippuimuriin
 - ohjausjännite 0-10V

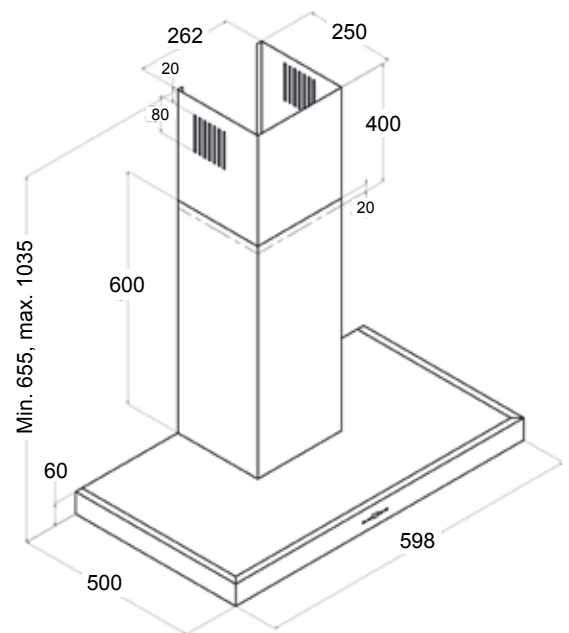

Koodi	Kuvaus	TR
SH20VEW653EAGEC	VERA ECO 60CM RST AC/EC H.IMU.	1371

Liesikupu huippuimurille kalusteisiin integroitava (AC + EC ohjaus)


Esty



Huom! Kuvan laitteen väri rst. Valikoimassamme väri valkoinen

Esty

- leveys 50, 60 cm
- kts. AC ohjauspiirin tiedot s. 28
- EC ohjauspiiri:
- neljä nopeutta: ohjausjännite 1-10V
- automaattinen sulkuventtiili
 - avautuu käynnistettäessä
 - sulkeutuu sammuttaessa
 - auki/kiinniasennot voi säätää haluamukseen
- ajastintoiminto:
 - 15 min kuluttua nopeus tippuu 1 nopeudelle ja valot sammuu
 - sulkuventtiili sulkeutuu automaattisesti 1h kuluttua
- valot:
 - 1 x 25W hehkulamppu (50 cm),
 - 2 x 25W hehkulamppu (60 cm)
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/45 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- varmistettava yhteensopivuus huippuimuriin
 - ohjausjännite 0-10V

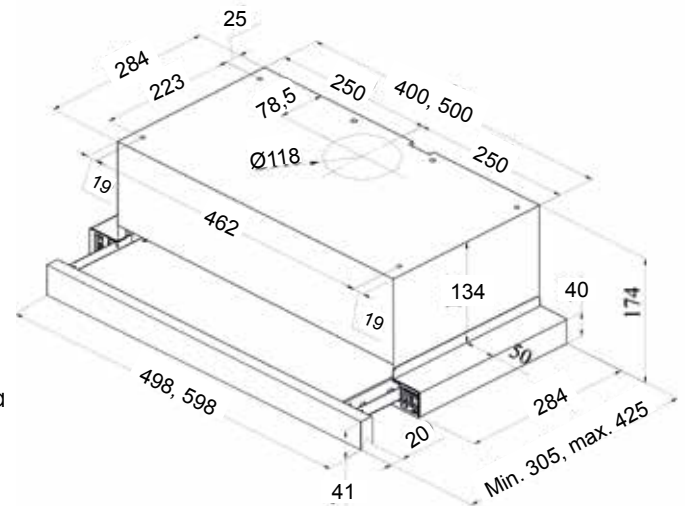

Koodi	Kuvaus	TR
SH30ESF553WACEC	ESTY 50CM VALK. AC/EC H.IMURI	1371
SH31ESF653WACEC	ESTY 60CM VALK. AC/EC H.IMURI	1371

Silverline liesikupujen yhteensopivuus huippuimureiden kanssa on tarkistettava aina!

Silverline liesikuvut omaavat seuraavat max. arvot AC ohjauspiirissä:

- Jännite 230V
- Virta 0,38A
- Teho 85W

Silverline EC ohjauspiirissä ohjaus tapahtuu 0-10V arvoilla ja niihin sopii EC ohjauksella olevat huippuimurit, jotka soveltuvat 0-10V ohjausarvolle.

Silverline liesikuvut on testattu yhdessä SK-Tuote Oy:n kanssa ja suosittelemmekin huippuimuriksi SK-Tuote Oy:n mallistoa, joissa yhteensopivuus arvot täyttyvät:

AC ohjauspiirissä	EC ohjauspiirissä
• Vilpe E80	• Vilpe Eco190
• Vilpe E120	• Vilpe Eco220
• Vilpe E150	• XL Eco250
• Vilpe E190	
• Vilpe E220	

Lisäksi yhteensopivia huippuimureita AC ohjauspiirissä ovat mm.

- Swegon Ilto
- Iluri 15
 - Swegon Casa Roof
- HI-11
- HI-12
- HI-12E
 - Deekax Air
- DHI-195
 - Vallox
- 15P-2-1-AC
- 20P-2-1-AC
- **HUOM!** Tarkista vielä erikseen sähköalan ammattilaiselta yllä mainittujen huippuimureiden yhteensopivuus
 - **HUOM!** Liesikupujen ja huippuimureiden asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen
 - **HUOM!** Silverline AC ohjaus liesikuvut eivät toimi vanhoissa huippuimuri/liesikupu asennuksissa (esim. MUH), joissa on toteutettu myös kohdepoisto esim. kodinhoituhuoneesta tai kylpyhuoneesta. Tätä varten on käytettävä Silverline AC+EC ohjauksella olevia liesikupuja!
Tällaisessa asennuksessa vanha huippuimuri saa pääsääntöisesti suoran 230VAC syötön muualta kuin liesikuvulta – Silverline liesikupu ei tunnista huippuimuria kuormaksi, jos sillä on suora 230VAC syöttö. Tämä suorasyöttö tulee poistaa ennen Silverline liesikuvun asennusta!

Aktiivihiihisuodattimet

	AF90	AF100	AF200	AF300	AF811
Venus 60 cm		*			
Delta 50 & 60 & 90 cm	*				
Drena 60 cm			*		
Vera Eco 60 cm				*	
Kappa 60 & 90 cm		*			
Andromeda Eco 60 & 80 cm				*	
Kubik 40 cm	*				
Lyra Deluxe 60 cm		*			
Kassiopeia Deluxe 80 cm		*			
Slim Deluxe 60 & 90 cm				*	
Antares Isola 40 cm				*	
Diamond Isola 90 cm				*	
Likya 50 & 60 cm		*			
Esty 50 & 60 cm	*				
Astec 53 cm		*			
Flow-In					*
Flow-In Intern Premium					*

Huom! Aktiivihiihisuodattimen käyttö alentaa tuulettimen imutehoa 30-50% mallista riippuen



AF90



AF100



AF200



AF300



AF811



Virtaviivaisia ja puhtaita linjoja

Viimeisin teknologia, korkea laatu, design ja edullinen hintataso ovat Akpon avaintekijöitä, joiden seurauksena Akpon liesituulettimet ovat löytäneet tiensä useisiin koteihin ympäri maailman.

Akpon liesituulettimien alati kasvavasta valikoimasta löytyy helposti malli niin moderniin kuin perinteitä kunnioittavaan sisustukseen.

Akpon vuosituotanto on yli 300 000 kappaletta ja tuotannosta menee tuotteita yli 13 eri maahan. Ajanmukaiset 17 000 m² toimitilat sekä 150 hengen henkilöstö takaavat nopeat toimitukset suoraan varastosta sekä tuotannon kautta.

Tuotteilla on 24 kk takuu ja maan kattava huoltoverkosto.



Kuvan kodinkoneet eivät kuulu CC:n valikoimiin



Akpo liesituulettimia voidaan käyttää myös kiertoilma-toiminnolla aktiivihillisuodattimen kanssa. Aktiivihillisuodattimen käyttö alentaa liesituulettimen imutehoa 30-50 % mallista riippuen.



Akpo liesituulettimien äänitaso on erittäin alhainen.



Kätevällä kauko-ohjaimella voi käynnistää liesituulettimen mistä huoneen nurkasta tahansa vain napin painalluksella. Kauko-ohjaimella voidaan säätää kaikkia liesikuvun toimintoja.



Led-valaisimilla on pitkä elinkaari, aina 100 000 tuntiin saakka. Niiden energiansäästö verrattuna halogeeni- tai hehkulamppuihin voi olla jopa 90 %.



Akpo liesituulettimet on varustettu GU10-kantaisilla halogeeni- tai LED-valoilla. Tehdasasennetut 18W valot voi halutessa vaihtaa max. 28W tehoiseen. Lisäksi halogeenivalo on mahdollista vaihtaa LED-valoon ja päinvastoin niin halutessa.

Sisällysluettelo:

1. Liesituuletin seinämallit	sivu: 36 - 41
2. Liesituuletin saarekemallit	sivu: 42 - 44
3. Liesituuletin kalusteisiin integroitava	sivu: 45 - 47
4. Liesituuletin kalusteisiin integr. säätöventtiilillä	sivu: 48 - 49
5. Aktiivihillisuodattimet	sivu: 50


Liesituuletin seinämallit

WK-4 Nero Glass Eco



WK-4 Nero Glass Eco

- leveys 60 cm
- RST
- kolme nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 203/297
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 51/61
- valot 2 x 35W halogeeni
- minimi asennuskorkeus liesitasen pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/50 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihillisuodattimen

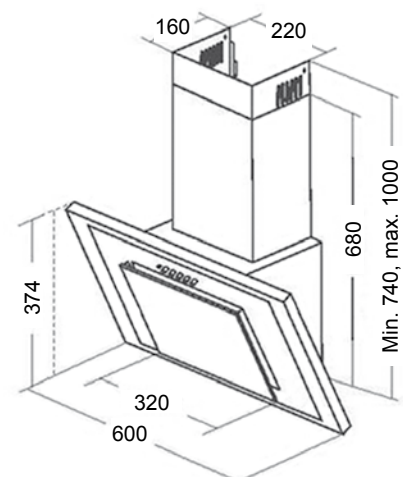


Koodi	Kuvaus	TR
027001WK4NECF	WK4 NERO GLASS ECO 60 RST/MUSTA LASI	0610

WK-4 Nero Eco



WK-4 Nero Eco

- leveys 50 cm
- musta/musta lasi
- kolme nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 148/207
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 50/59
- valot 2 x 35W halogeeni
- minimi asennuskorkeus liesitasen pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/50 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihillisuodattimen

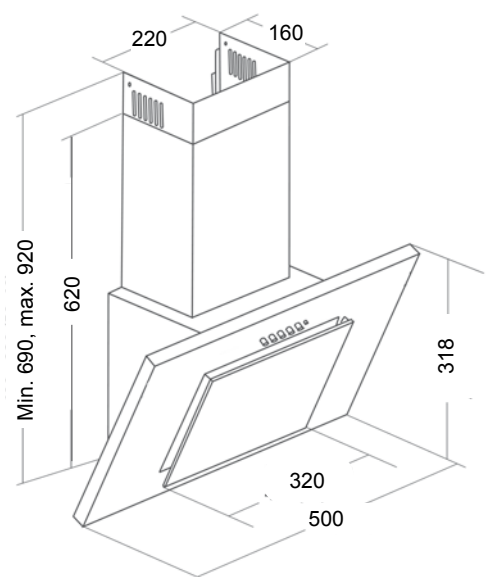

Koodi	Kuvaus	TR
0270001WK4NECF	WK4 NERO ECO 50CM RST/MUSTA LASI	0610


Liesituuletin seinämallit

WK-4 Feniks Eco



WK-4 Feniks Eco

- leveys 50, 60 cm
- RST
- kolme nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 203/297
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 51/61
- valot 2 x 35W halogeeni
- minimi asennuskorkeus liesitasen pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/50 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihillisuodattimen

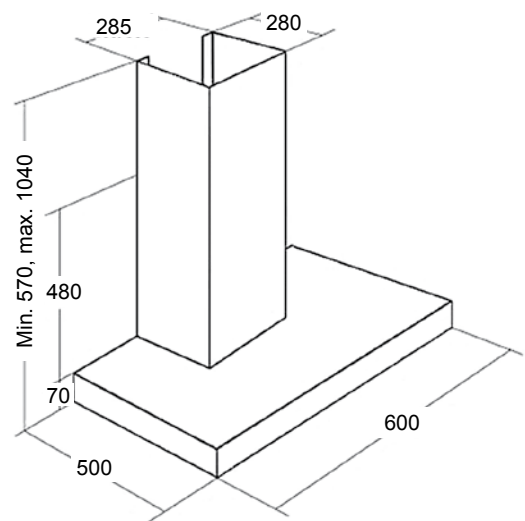


Koodi	Kuvaus	TR
0270021WK4FECF	WK4 FENIKS ECO 50CM RST	0610
027002WK4FECF	WK4 FENIKS ECO 60CM RST	0610

WK-9 Venus 2



WK-9 Venus 2

- leveys 60 cm
- RST/valkoinen lasi
- viisi nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 239/440
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 48/64
- valot 2 x 1,8W LED
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/50 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihillisuodattimen

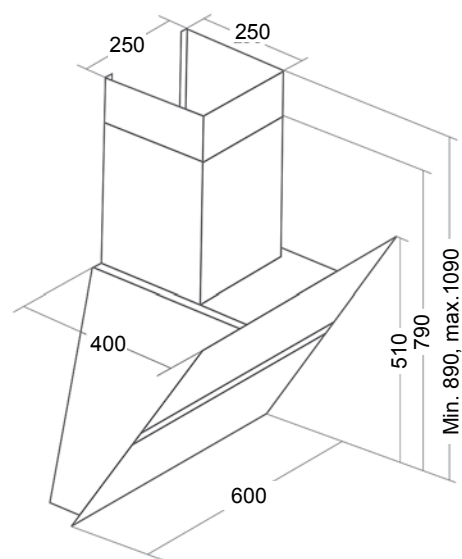

Koodi	Kuvaus	TR
027003WK9V2CF	WK9 VENUS 2 60CM RST/VALK.LASI	0610


Liesituuletin seinämallit

WK-9 Solano



WK-9 Solano

- leveys 90 cm
- RST/valkoinen lasi
- viisi nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 239/440
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 48/64
- valot 2 x 1,8W LED
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/50 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihillisuodattimen

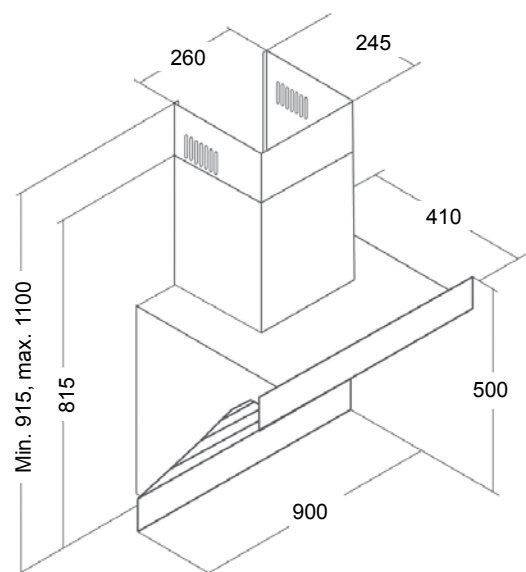

Koodi

027004WK9SOCF

Kuvaus

WK9 SOLANO 90CM RST/VALK.LASI

TR


0610

WK-9 Kastos



WK-9 Kastos

- leveys 60 cm
- RST/musta lasi
- viisi nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 239/440
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 48/64
- valot 2 x 1,8W LED
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/50 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihillisuodattimen

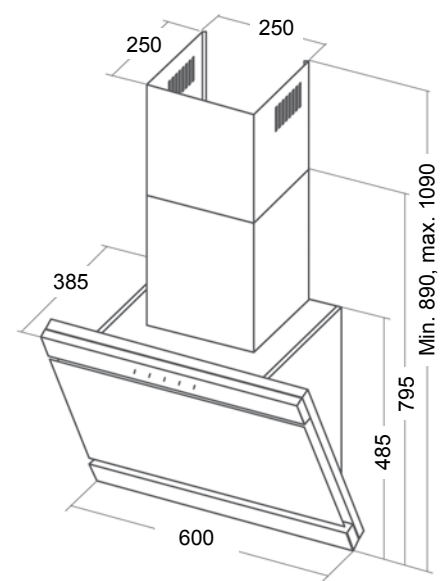

Koodi	Kuvaus	TR
027005WK9KACF	WK9 KASTOS MUSTA/MUSTA LASI	0610



Liesituuletin saarekemallit

WK-9 Isla Luna



WK-9 Isla Luna

- leveys 40 cm
- RST/musta lasi
- viisi nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 239/440
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 48/64
- valot 4 x 1,8W LED
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/50 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihilisuodattimen

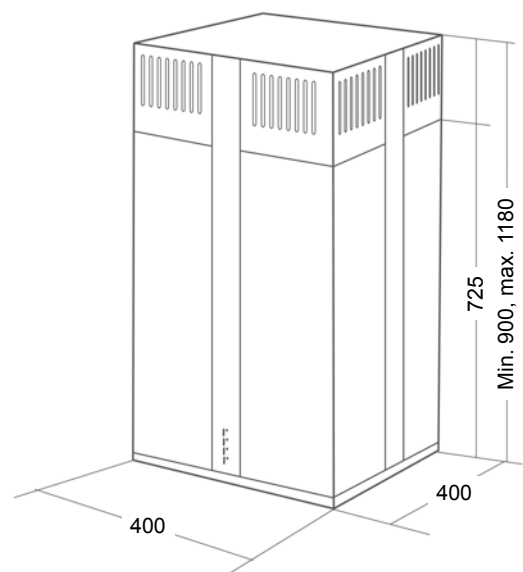


Koodi	Kuvaus	TR
027005WK9ILCF	WK9 ISLA LUNA 40X40 CM RST	0620

WK-8 Isla Mirage



WK-8 Isla Mirage

- leveys 90 cm
- RST/lasi
- viisi nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 239/440
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 48/64
- valot 4 x 1,8W LED
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/50 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihillisuodattimen

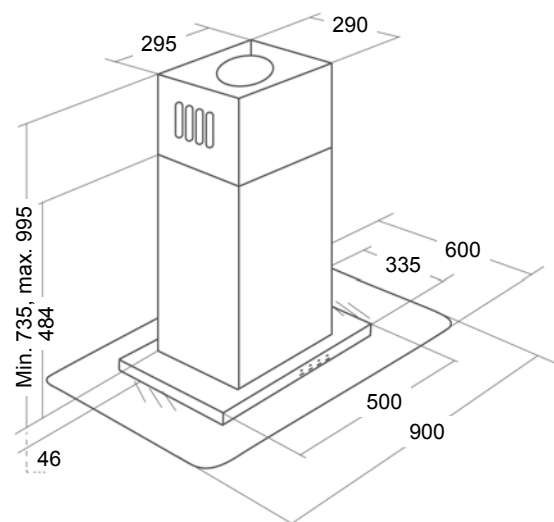



Koodi	Kuvaus	TR
027006WK8IMCF	WK8 ISLA MIRAGE 90CM RST/LASI	0620

WK-9 Manado



WK-9 Manado

- leveys 90 cm
- RST/valkoinen lasi
- neljä nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 329/554
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 51/63
- valot 4 x 1,8W LED
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/50 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet

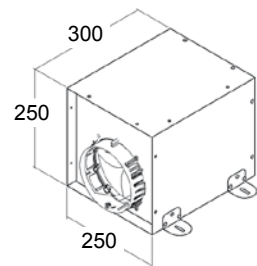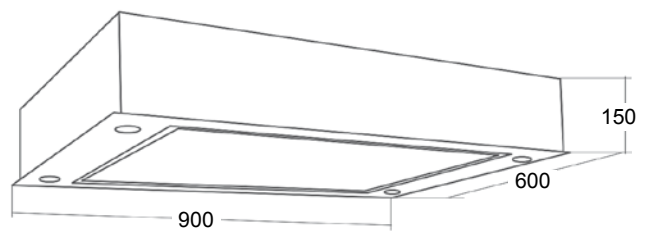

Koodi	Kuvaus	TR
027007WKMACF	WK9 MANADO RST/VALK.LASI	0620


Liesituuletin kalusteisiin integroitava

WK-7 P-3050/P-3060



WK-7 P-3050/P-3060

- leveys 50, 60 cm
- valkoinen
- kolme nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 113/166
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 50/61
- valot 1 x 18W halogeeni
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/50 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihillisuodattimen

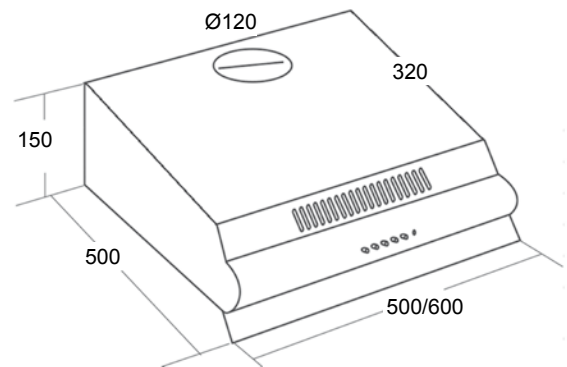

Koodi	Kuvaus	TR
027008WK7P50WCF	WK7P-3050 50CM VALKOINEN	0630
027009WK7P60WCF	WK7P-3060 60CM VALKOINEN	0630


Liesituuletin kalusteisiin integroitava

WK-7 Light Eco



WK-7 Light Eco

- leveys 50, 60 cm
- RST, valkoinen
- kolme nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 109/152
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 52/64
- valot 2 x 18W halogeeni
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/50 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihillisuodattimen
 - kulmaraudat kiinnitystä varten

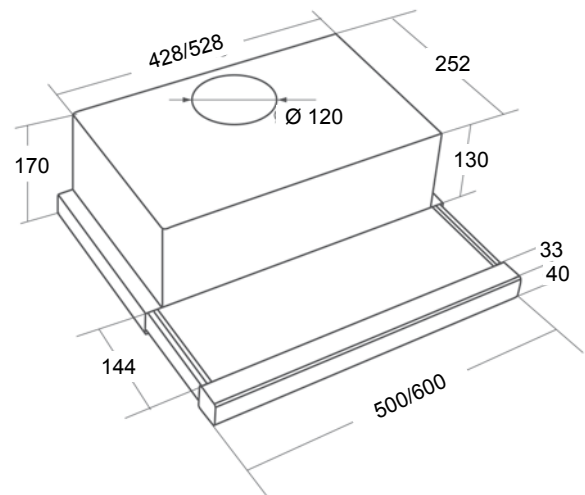

Koodi	Kuvaus	TR
027010WK7LEWW50CF	WK7 LIGHT ECO 50CM VALKOINEN	0630
027011WK7LEWW60CF	WK7 LIGHT ECO 60CM VALKOINEN	0630
027012WK7LEWS50CF	WK7 LIGHT ECO 50CM VALK/RST	0630
027013WK7LEWS60CF	WK7 LIGHT ECO 60CM VALK/RST	0630


Liesituuletin kalusteisiin integroitava

WK-6 Neva



WK-6 Neva

- leveys 53 cm
- RST
- kolme nopeutta
- imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 239/440
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 48/64
- valot 2 x 1,8W LED
- minimi asennuskorkeus liesitasen pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/50 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihillisuodattimen

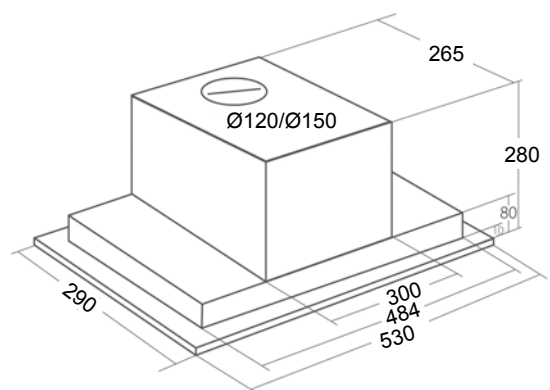

Koodi	Kuvaus	TR
027014WK6NECF	WK6 NEVA 53CM RST	0630


Liesituuletin kalusteisiin integroitava säätöventtiilillä

WK-7 Light Eco



WK-7 Light Eco

- leveys 50, 60 cm
- RST, valkoinen
- säätöventtiili
- imuteho m³/h (IEC 61591): riippuu käytettävästä moottorista
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): riippuu käytettävästä moottorista
- valot 2 x 18W halogeeni
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/50 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - kulmaraudat kiinnitystä varten

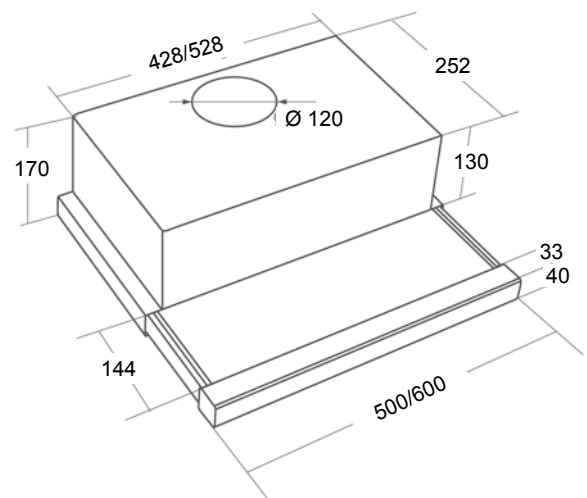

Koodi	Kuvaus	TR
027030WK7LEWW50VE	WK7 LIGHT ECO 50CM VALK. VENT.	0640
027031WK7LEWW60VE	WK7 LIGHT ECO 60CM VALK. VENT.	0640


Liesituuletin kalusteisiin integroitava säätöventtiilillä

WK7 P-3050/P-3060



WK-7 P-3050/P-3060

- leveys 50, 60 cm
- valkoinen
- säätöventtiili
- imuteho m³/h (IEC 61591): riippuu käytettävästä moottorista
- äänitaso dB(A) (EN 60704-3): riippuu käytettävästä moottorista
- valot 1 x 18W halogeeni
- minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/50 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet

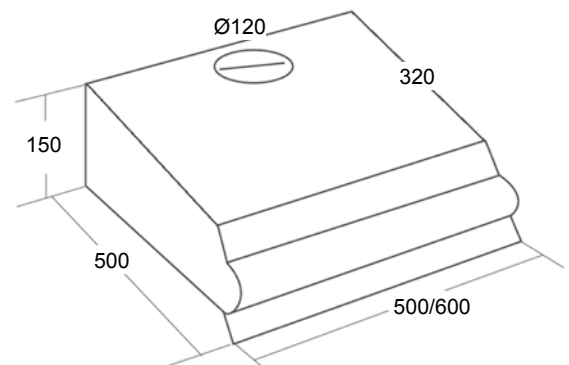

Koodi	Kuvaus	TR
027032WK7P50WVE	WK7P-3050 50CM VALK. VENT.	0640
027033WK7P60WVE	WK7P-3060 60CM VALK. VENT.	0640

Aktiivihiihisuodattimet

	Soft	650
WK-4 Nero Glass Eco 60 cm	*	
WK-4 Nero Eco 60 cm	*	
WK-4 Feniks Eco 60 cm	*	
WK-9 Venus 2 60 cm		*
WK-9 Solano 90 cm		*
WK-9 Kastos 60 & 90 cm		*
WK-9 Isla Luna 40x40 cm		*
WK-8 Isla Mirage 90 cm		*
WK-7 P-3050/P-3060 50 & 60 cm	*	
WK-7 Light Eco 50 & 60 cm	*	
WK-6 Neva 53 cm		*

Huom! Aktiivihiihisuodattimen käyttö alentaa liesituulettimen imutehoa 30-50% mallista riippuen



Soft



650





Carlo Casagrande & Co Oy

Hallinto, myynti

Liikkalankuja 6, 00950 Helsinki
puh. +358 (0)9 755131
fax +358 (0)9 75513355

Tilaukset:

tilaukset@carlocasagrande.fi
www.carlocasagrande.fi
fax +358 (0)9 75513355

Varasto

Porlammintie 5
07810 Ingermaninkylä



Myynti:

Liikkalankuja 6, 00950 Helsinki
puh. +358 (0)44 3005003
fax +358 (0)19 5232087

Tilaukset:

tilaukset@cc-p.fi
www.cc-p.fi
fax +358 (0)19 5232087

Varasto:

Lapinjärventie 77
07800 Lapinjärvi

