

ALISA

T5 | T8 | TC



Sarjan valaisimet soveltuvat kosteiden tilojen yleis- ja työpistevalaistukseen. Valaisimen pohjan muotoilu mahdollistaa valaisimen asentamisen sekä kulmittain että suoraan seinään.



AL142-sarja



AL140-sarja



AL141-sarja



AL14314

Rakenne

- Runko valkoiseksi tai hopeanharmaaksi pulverimaalattua alumiinia
- Päädyt polykarbonaattia
- Kupu opaaliakryylimuovia
- Pistorasian käsisyys vaihdettavissa kääntämällä valaisin 180°
- Varusteet:
 - AL140 ilman varusteita
 - AL141 suojakumipäällysteisellä kytkimellä
 - AL142 2-os pistorasiolla ja suojakumipäällysteisellä kytkimellä, pistorasian reiät vaaka-asennossa
 - Alisa vikavirta-mallissa 1 pistorasia, toisen pistorasian tilalla vikavirtasuojia
- AL142-sarjan valaisimien (pl. vikavirtasuojalla varustetut mallit) mukana toimitetana erillinen peitelevy kytkimelle
- Mallit:
 - 11W (TC-S), 15W, 18W, 36W (T8)
 - 14W, 21W, 28W (T5)
 - Alisa vikavirta- ja modulimallit 2 x 9W (TC-S)

Asennus

- Asennetaan seinäpintaan suoraan tai 45° kulmaan
- Kytkentäpiste johtoaukkojen vieressä
- Johtoaukot 2 kpl valaisimen pohjassa
- Varustettu valaisimen mittaisella asennusuralla
- Päädyissä läpivientiaihio
- Valaisimen pistorasiaan kytkettävissä jatkuva jännite
- SK13 peilikaappikiinnikesarjalla peilikaapin päälle







AL14229 peilikaappikiinnikkeillä




AL14229V

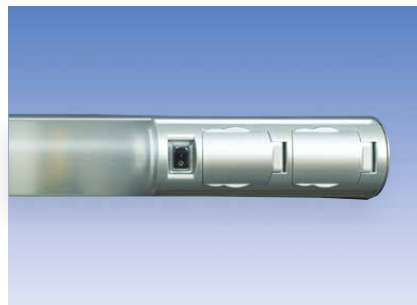


ALH142




AL140-sarja

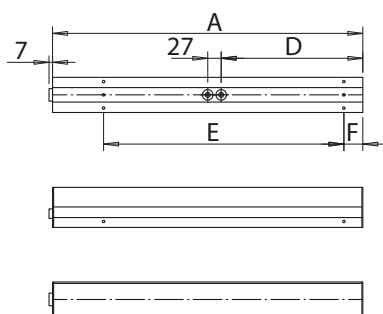

AL141-sarja

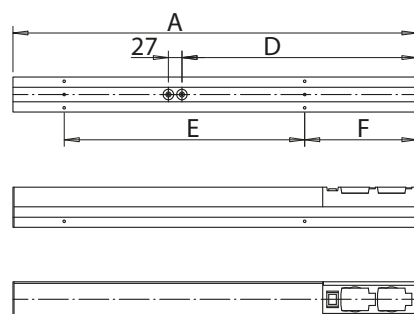

AL142-sarja



AL143-sarja

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	A	D	E	F
AL140 - ilman varusteita								
41 602 70	AL14011	AL14011 IP44 TC-S 11W	G23	0,7	335	178	190	58
41 602 71	AL14015	AL14015 IP44 T8 15W	G13	1,0	475	273	400	44
41 602 72	AL14018	AL14018 IP44 T8 18W	G13	1,1	628	196	503	63
41 602 73	AL14036	AL14036 IP44 T8 36W	G13	1,6	1237	520	630	303
41 602 83	AL14014	AL14014 IP44 T5 14W	G5	0,9	585	196	510	38
41 602 84	AL14021	AL14021 IP44 T5 21W	G5	1,0	885	352	625	122
41 602 85	AL14028	AL14028 IP44 T5 28W	G5	1,4	1185	441	827	179
AL141 - suojakumipäällysteinen kytkin								
41 602 55	AL14111	AL14111 IP44 TC-S 11W KYTKIN	G23	0,7	335	178	190	58
41 602 56	AL14115	AL14115 IP44 T8 15W KYTKIN	G13	1,0	475	273	400	44
41 602 57	AL14118	AL14118 IP44 T8 18W KYTKIN	G13	1,1	628	196	503	63
41 602 58	AL14136	AL14136 IP44 T8 36W KYTKIN	G13	1,6	1237	520	630	303
41 602 07	AL14114	AL14114 IP44 T5 14W KYTKIN	G5	0,9	585	196	510	38
41 602 08	AL14121	AL14121 IP44 T5 21W KYTKIN	G5	1,0	885	352	625	122
41 602 09	AL14128	AL14128 IP44 T5 28W KYTKIN	G5	1,4	1185	441	827	179

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	A	D	E	F
AL142 - 2-os. pistorasia ja suojakumipäällysteinen kytkin								
41 602 65	AL14211	AL14211 IP44 TC-S 11W 2-OS PR	G23	1,0	521	364	190	245
41 602 66	AL14215	AL14215 IP44 T8 15W 2-OS PR	G13	1,3	661	362	400	231
41 602 67	AL14218	AL14218 IP44 T8 18W 2-OS PR	G13	1,4	814	365	480	231
41 602 68	AL14236	AL14236 IP44 T8 36W 2-OS PR	G13	1,9	1423	520	818	303
41 602 91	AL14214	AL14214 IP44 T5 14W 2-OS PR	G5	1,2	771	363	510	226
41 602 92	AL14221	AL14221 IP44 T5 21W 2-OS PR	G5	1,3	1071	441	625	223
41 602 93	AL14228	AL14228 IP44 T5 28W 2-OS PR	G5	1,7	1371	386	850	254
AL142 - 2-os. pistorasia ja suojakumipäällysteinen kytkin, harmaa								
42 653 02	ALH14211	ALH14211 TC-S 11W 2-OS PR HA	G23	1,0	521	364	190	245
42 653 04	ALH14215	ALH14215 T8 15W 2-OS PR HA	G13	1,3	661	362	400	231
42 949 92	ALH14218	ALH14218 T8 18W 2-OS PR HA	G13	1,4	814	365	480	231
AL142 - 2-os. pistorasia, suojakumipäällysteinen kytkin, moduulimittaiset (AL = valkoinen, ALH = harmaa)								
41 030 01	AL14229MOD	AL14229MOD IP44 TC-S2X9W 2 PR	G23	1,5	597	392	296	244
AL142 - 1-os. pistorasia, suojakumipäällysteinen kytkin vikavirtasuojalla (AL = valkoinen, ALH = harmaa)								
42 653 01	AL14229V	AL14229V IP44 TC-S2X9W 1PR RCB	G23	1,7	597	392	296	244
AL143 - 1-os. pistorasia								
41 031 48	AL14314	AL14314 IP44 T5 14W 1-OS PR	G5	1,1	670	260	500	125
Asennustarvikkeet								
41 030 02	SK13	SK13 PEILIKAAPPIKIINNIKE	Sarja sisältää kaksi kiinnityslevyä ja 4 levyruuvia					

