

ALUNO

LED | TC | E27




AL375LED

Kostean ja kuivan tilan LED-, TC- ja E27-yleisvalaisin julkisten ja yksityisten tilojen sisä- ja ulkovalaistukseen. Käyttökohteita ovat käytävät, eteiset, keittiöt sekä pesu- ja harrastustilat.



AL375LED + AL375K-V

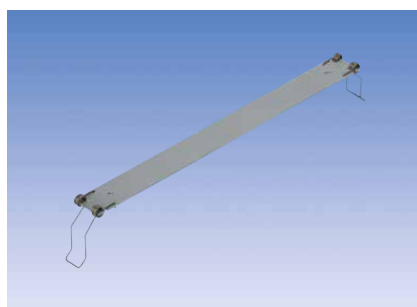

Kiinnitysjoysi, pehmeät alakatot



ALR375LED

Rakenne

- Kupu iskunkestävää opaaliakryyliä, runko läpinäkyvää polycarbonaattia
- Asennuskasetti sinkittyä terästä
- XFCY-malleissa Osram Dulux El Facility valonlähde/-lähteet 18W/840
- LED-mallit:
13W, valaisimen valovirta 1090 lm (4000K) ja 1050 lm (3000K), valotekninen vastaavuus 1x18W TC
20W, valaisimen valovirta 1640 lm (4000K) ja 1600 lm (3000K), valotekninen vastaavuus 2x18W TC
4000K, Ra > 80, tehokerroin 0,93
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 30 °C
LED-moduulin elinikä 50 000 h (L70), T_a = 25 °C

Ohjaustavat

- Liiketunnistinmallit:
ALR... -tyypit sisältävät korkeataajuustekniikkaan perustuvan liiketunnistimen (tutkayksikkö)
ALRD... - tyypeissä jatkuva perusvalaistustaso 10 % (LED) tai 15 % (TC) ja tutkaohjattu valaistustaso 100 %.
ALRD-malleissa valot syttyvät liiketunnistimen havainnon jälkeen 100 % tasolle tilan lux-tasosta riippumatta.
- Switch-Control (ES)
- 1-10V (ELD) vain TC-putkelliset mallit
- DALI (ED)

Asennus

- Katto- tai seinäpintaan, sekä pinta- että uppoasennukseen
- Uppoasennuskiinnike sisältyy valaisinpakkaukseen
- Uputussyvyys 40 mm, upotusaukko ø 355 mm, kuvun halkaisija ø 375 mm
- Jousiliitinkytkentäräma 3x2,5mm² läpimenevään asennukseen, tutkamallit ja 1-10V himmennettävät mallit -0- 5x2,5 mm²
- Liiketunnistinmallit ks. tarkemmat tiedot www.alppilux.fi/fi/tutkan-tiedot
- Asennus kattoon max. 4 m korkeuteen ja seinään max. 2,7 m korkeuteen
- Soveltuvat yksittäis-, master-orja- ja master-orja-master-asennuksiin
- Orjakuorma max. 300W (hehkulamppu) ja 200W (loisteputki tai LED) sisältäen tutkavalaisimen tehon
Orjavalaisimiksi soveltuvat Alppilux-perusvalaisimet


Tilauksesta

- Erillinen kiinnitysjoysi pehmeisiin alakattoasennuksiin
- Turvavalomallit 1 tunnin akulla
- LED-mallit tutkalla ja radio-ohjauksella (868 MHz) master-orja-asennuksiin saneerauskohteissa

Koristekehys

- Pulverimaalattu alumiini, värit valkoinen, musta, harmaa (RAL 9006)
- Halkaisija ø 450 mm



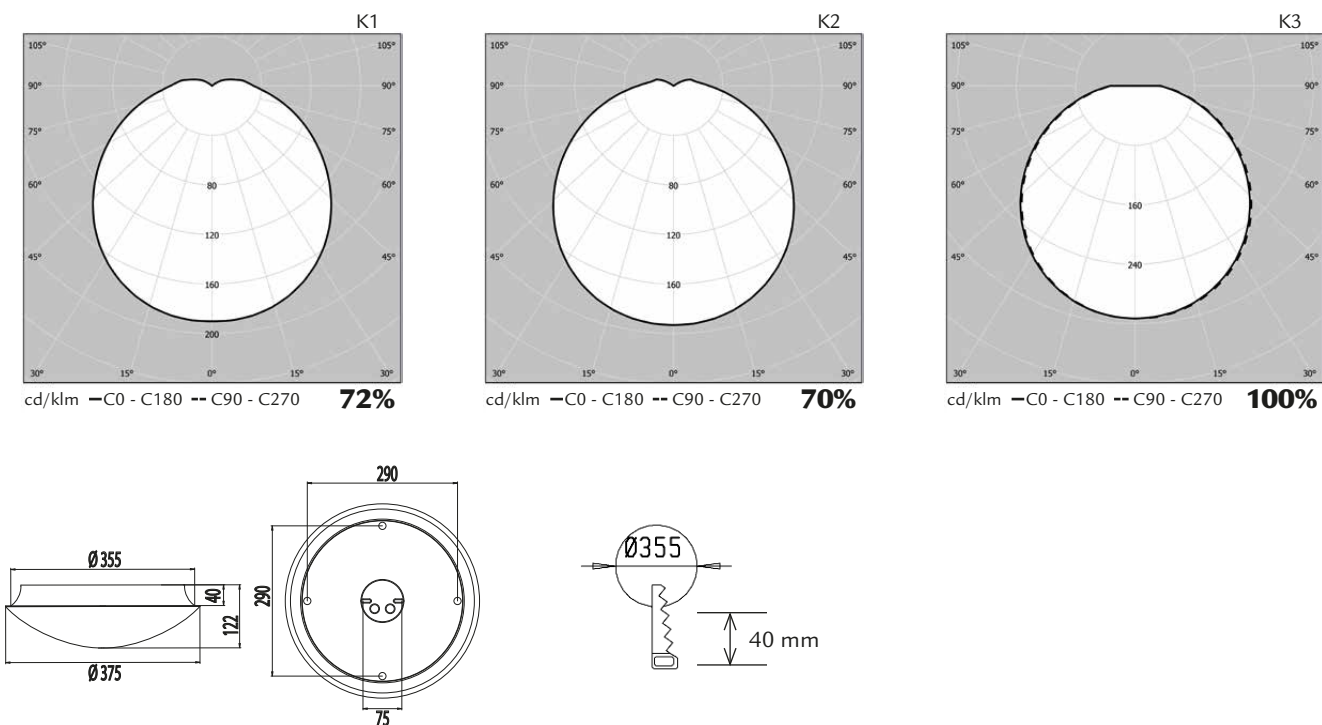

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Valonjako	Lisätiedot
Aluno LED LED					
41 031 30	AL375LED	AL375LED IP54 LED 13W/840	LED	K3	
41 033 04	AL375LED3K	AL375LED3K IP54 LED 13W/830	LED	K3	
41 032 23	AL375LED20	AL375LED20 IP54 LED 20W/840	LED	K3	
41 033 02	AL375LED203K	AL375LED203K IP54 LED 20W/830	LED	K3	
Aluno LED tutkavalaisimet LED					
41 031 31	ALR375LED	ALR375LED IP54 LED 13W/840 RAD	LED	K3	
41 033 08	ALR375LED3K	ALR375LED3K IP54 LED 13W/830 R	LED	K3	
41 032 41	ALRD375LED	ALRD375LED IP54 13W/840 D8%	LED	K3	perusvalolla
41 032 24	ALR375LED20	ALR375LED20 IP54 LED 20W/840 R	LED	K3	
41 033 07	ALR375LED203K	ALR375LED203K IP54 20W/830 R	LED	K3	
41 032 26	ALRD375LED20	ALRD375LED20 LED 20W 4K R D10%	LED	K3	perusvalolla
Aluno					
41 607 18	AL375211	AL375211 IP54 TC-S 2X11W	G23	K1	
41 607 28	AL375TCL118	AL375118 IP54 TC-L 18W	2G11		
41 607 34	AL375TCL118EL	AL375TCL118EL IP54 TC-L 1X18W	2G11		
41 607 36	AL375TCL218EL	AL375TCL218EL IP54 TC-L 2X18W	2G11	K1	
41 031 03	AL375TCL218ELD	AL375TCL218ELD IP54 TC-L 2X18W	2G11	K1	1-10V himmennettävä
41 607 58	AL3752D28EL	AL3752D28EL IP54 TC-DD 28W	GR10q		
41 607 70	AL375175	AL375175 IP54 75W E27	E27		
41 607 71	AL375175XFCY	AL375175XFCY FACI 18W/840	E27		sis. DULUX EL FCY 18W/840 valonlähteen
41 030 04	AL375275XFCY	AL375275XFCY FACI 2X18W/840	E27	K2	sis. DULUX EL FCY 2x18W/840 valonlähteet
Aluno tutkavalaisimet					
41 604 50	ALR375TC118EL	ALR375TC118EL TC-L 1X18W RAD	2G11		
41 604 52	ALR375TC218EL	ALR375TC218EL TC-L 2X18W RAD	2G11	K1	
41 604 56	ALR375175XFCY	ALR375175XFCY FACI 18W/840 RAD	E27		sis. DULUX EL FCY 18W/840 valonlähteen
41 030 05	ALR375275XFCY	ALR375275XFCY FACI 2X18W/840 R	E27	K2	sis. DULUX EL FCY 2x18W/840 valonlähteet
Koristekehys					
41 607 80	AL375K-V	AL375K-V KORISTEKEHYS VA			valkoinen
41 607 81	AL375K-M	AL375K-M KORISTEKEHYS MU			musta
41 607 82	AL375K-H	AL375K-H KORISTEKEHYS HA			harmaa