

## TITAN

LED | TC | E27



Titan LED

Kostean ja kuivan tilan LED-, TC- ja E27-yleisvalaisin julkisten ja yksityisten tilojen sisä- ja ulkovalaistukseen. Käyttökohteita ovat käytävät, eteiset, keittiöt sekä pesu- ja harrastustilat.



Titan pinta-asennus



Titan uppoasennus



ATR-mallit

**Rakenne**

- Runko, kehys ja kupu iskunkestävää polykarbonaattia
- Kehyksen väri: valkoinen
- Titan TC-mallit CL2, LED ja E27-mallit CL1
- XFCY-malleissa Osram Dulux El Facility valonlähde/-lähteet 18W/840
- LED-mallit:
  - 13W, valaisimen valovirta 860 lm, valotekninen vastaavuus 1x18W TC
  - 20W, valaisimen valovirta 1215 lm, valotekninen vastaavuus 2x18W TC
  - 4000 K, Ra > 80, tehokerroin 0,93
  - Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 30 °C
  - LED-moduulin elinikä 50 000 h (L70), T<sub>a</sub> = 25 °C

**Ohjaustavat**

- ATR... -tyypit sisältävät korkeataajuustekniikkaan perustuvan liiketunnistimen (tutkayksikkö), liiketunnistin sijaitsee valaisimen sisällä ja on ulospäin näkymätön
- ATRD-tyypeissä jatkuva perusvalaistustaso 10 % ja tutka-ohjattu valaistustaso 100 %.
- Switch-Control (ES)
- 1-10V (ELD) vain TC-putkelliset mallit
- DALI (ED)





**Asennus**

- Katto- tai seinäpintaan. Sama valaisin soveltuu sekä pinta-että uppoasennukseen
- Uppoasennuskiinnike sisältyy valaisinpakkaukseen
- Upotussyvyys 33 mm, upotusaukko ø 320 mm
- Jousiliitinkytkentärima 3x2,5 mm<sup>2</sup> läpimenevään asennukseen, tutkamallit ja 1-10V himmennettävät mallit -0- 5x2,5mm<sup>2</sup>
- Liiketunnistimallit - ks. tarkemmat tiedot [www.alppilux.fi/fi/tutkan-tiedot](http://www.alppilux.fi/fi/tutkan-tiedot)
  - Asennus kattoon max. 4 m korkeuteen ja seinään max. 2,7 m korkeuteen
  - Soveltuvat yksittäis-, master-orja- ja master-orja-master-asennuksiin
  - Orjakuorma max. 300W (hehkulamppu) ja 200W (loisteputki tai LED) sisältäen tutkavalaisimen tehon Orjavalaisimiksi soveltuvat Alppilux-perusvalaisimet


**Tilauksesta**

- Turvavalomallit 1 tunnin akulla
- LED-mallit tutkalla ja radio-ohjauksella (868 MHz) master-orja-asennuksiin saneerauskohteissa




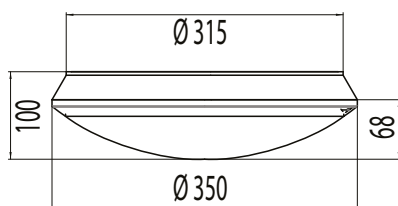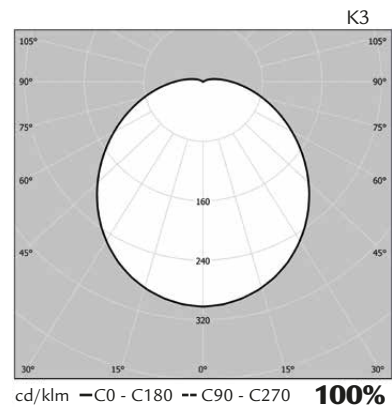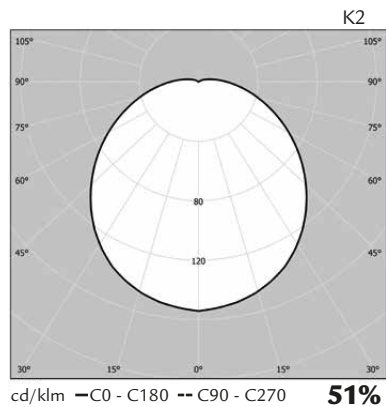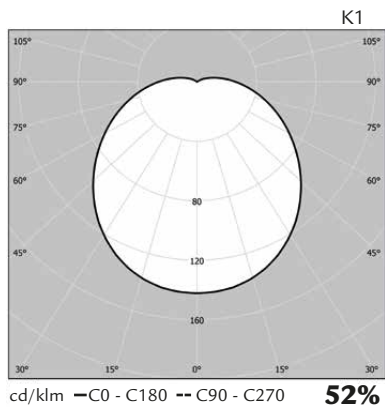

Titan 1x11W, 2x11W, 2D28

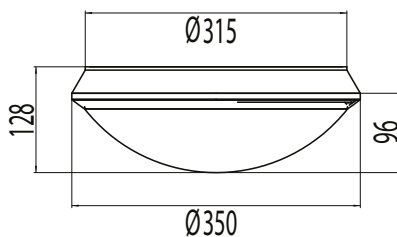

Titan 1x18W, 2x18W, E27,LED

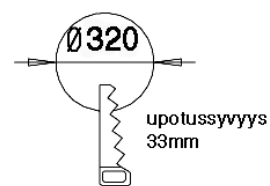

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Valonjako	Lisätiedot
<b>Titan LED -valaisimet</b> <span style="background-color: #00A09A; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px;">LED</span>					
41 031 33	AT100LED	AT100LED IP44 LED 13W/840	LED	K3	
41 032 27	AT100LED20	AT100LED20 IP54 LED 20W/840	LED	K3	
<b>Titan LED tutkavalaisimet</b> <span style="background-color: #00A09A; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px;">LED</span>					
41 031 34	ATR100LED	ATR100LED IP44 LED 13W/840 RAD	LED	K3	
41 032 57	ATRD100LED	ATRD100LED IP44 13W/840 D8%	LED	K3	perusvalolla
41 032 29	ATR100LED20	ATR100LED20 IP54 LED20W/840 R	LED	K3	
41 032 30	ATRD100LED20	ATRD100LED20 LED20W 4K R D10%	LED	K3	perusvalolla
<b>Titan</b>					
41 034 60	AT100211V	AT100211V IP44 TC-S 2X11W	G23	K1	
41 030 07	AT100211VEL	AT 100211VEL 2X11W TC-E VA	2G7	K1	
41 030 08	AT100218VEL	AT100218VEL 2X18W TC-L HF VA	2G11	K1	
41 031 06	AT100218VELD	AT100218VELD 2X18W TC-L ELD	2G11	K1	1-10V himmennettävä
41 035 00	AT1002D28VEL	AT1002D28VEL IP44 TC-DD 28W	GR10q		
41 030 10	AT100275XFCY	AT100275XFCY FACI 2X18W/840	E27	K2	
<b>Titan tutkavalaisimet</b>					
41 030 13	ATR100211VEL	ATR100211VEL IP44 TC-E 2x11W R	2G7	K1	
41 030 14	ATR100218VEL	ATR100218VEL IP44 TC-L 2X18W R	2G11	K1	
41 030 16	ATR100275XFCY	ATR100275XFCY FACI 2x18W/840 R	E27	K2	