

ALUNETTE

LED | TC | E27

IP54   

AL250LED

Kostean ja kuivan tilan LED-, TC- ja E27-yleisvalaisin, joka soveltuu hyvin sekä julkisten että yksityisten tilojen sisä- ja ulkovalaistukseen. Käyttökohteina eteiset, keittiöt, vaate- ja kylpyhuoneet, WC:t, varastotilat sekä ulkokatokset ja terassit.



AL250LED + AL250KL-V



AL250LED + AL250KL-H



AL250LED + AL250K-V

Rakenne

- Kupu iskunkestävää akryyliä
- Runko polykarbonaattia
- XFCY-malleissa Osram Dulux El Facility valonlähde 18W/840
- LED-malli:
 - Ottoteho 9W, valaisimen valovirta 540 lm, valotekninen vastaavuus 2x9W TC-S
 - 4000 K, Ra > 80, tehokerroin 0,92
 - Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 30 °C
 - LED-moduulin elinikä 30 000 h (L70), T_a = 25 °C

Ohjaustavat

- ALR... -tyypit sisältävät korkeataajuustekniikkaan perustuvan liiketunnistimen (tutkayksikkö)
- Liiketunnistin sijaitsee valaisimen sisällä ja on ulospäin näkyvä

Asennus

- Katto- tai seinäpintaan
- Sama valaisin soveltuu sekä pinta- että uppoasennukseen
- Uppoasennuskiinnike sisältyy valaisinpakkaukseen
- Uputussyvyys 27 mm, upotusaukko ø 240 mm, kuvun halkaisija ø 255 mm

- Jousiliitinkytkenärimä 3x2,5 mm² läpimenevään asennukseen, tutkamallit -0- 5x2,5 mm²
- Liiketunnistimallit ks. tarkemmat tiedot www.alppilux.fi/fi/tutkan-tiedot
 - Asennus kattoon max. 4 m korkeuteen ja seinään max. 2,7 m korkeuteen
 - Soveltuvat yksittäis-, master-orja-asennuksiin
 - Orjakuorma max. 300W (hehkulamppu) ja 200W (loisteputki) sisältäen tutkavalaisimen tehon.
- Orjavalaisimiksi soveltuvat Alppilux-perusvalaisimet





Koristekehys

- Malli: rengaskehys
- Materiaali: alumiini
- Vakiovärit: valkoinen, musta ja harmaa (RAL9006)
- Halkaisija: 340 mm



Koristekehys luomella

- Malli: ns. luomikehys
- Materiaali: alumiini
- Vakiovärit: valkoinen, musta ja harmaa (RAL9006)
- Halkaisija: 340 mm



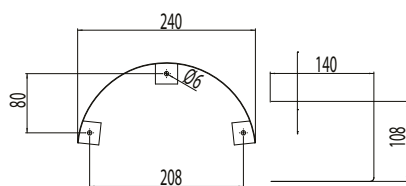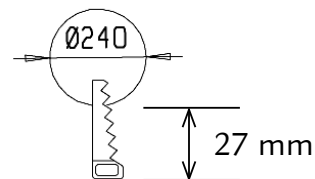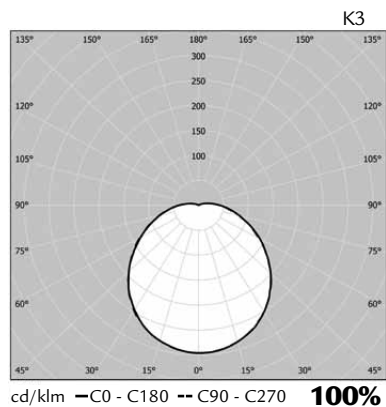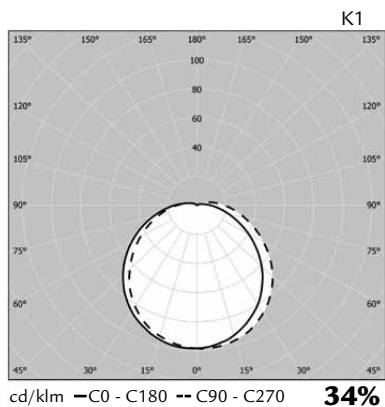

Lumisuojat LS125P/1

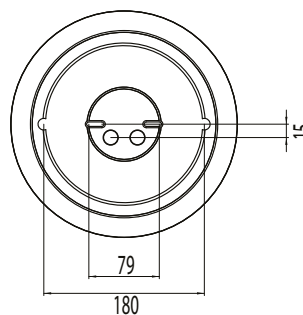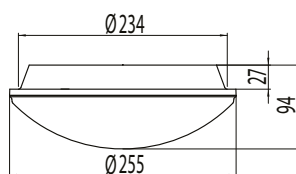

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Valonjako	Lisätiedot
Alunette LED LED					
41 031 90	AL250LED	AL250LED IP54 LED 9W/840	LED	K3	
Alunette					
41 606 82	AL25029	AL25029 IP54 TC-S 2X9W	G23	K1	
41 031 00	AL25029X	AL25029X IP54 TC-S 2X9W/830	G23	K1	sisältää valonlähteen 830
41 606 83	AL25029EL	AL25029EL IP54 TC-SE 2X9W	2G7	K1	
41 030 98	AL25029ELX	AL25029ELX IP54 TC-S 2X9W/830	2G7	K1	sisältää valonlähteen 830
41 606 90	AL2502D16	AL2502D16 IP54 2D16W GR8	GR8	K*	
41 606 92	AL2502D16D	AL2502D16D IP54 2D16W GR10Q	GR10q	K*	elektroninen syytyn
41 606 96	AL2502D16EL	AL2502D16EL IP54 2D16W GR10Q	GR10q	K*	
41 606 97	AL25018XFCY	AL25018XFCY FACI 18W/840	E27		sisältää valonlähteen 840
Alunette tutkavalaisimet					
41 604 57	ALR25018XFCY	ALR25018XFCY FACI 18W/840 RAD	E27		sisältää valonlähteen 840
Koristekehys					
41 607 00	AL250K-V	AL250K-V KEHYS VA			valkoinen
41 607 01	AL250K-M	AL250K-M KEHYS MU			musta
41 607 02	AL250K-H	AL250K-H KEHYS HA			harmaa
Koristekehys luomella					
41 607 03	AL250KL-V	AL250KL-V KEHYS VA			valkoinen
41 607 04	AL250KL-M	AL250KL-M KEHYS MU			musta
41 607 05	AL250KL-H	AL250KL-H KEHYS HA			harmaa
Lumisuoja					
46 031 78	LS125P/1	LS125P/1 LUMIKATOS VA			valkoinen