



MONIX SLIM

T5

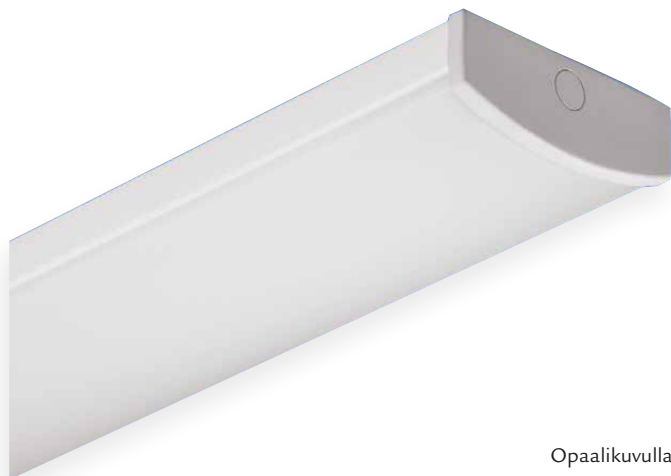


Opaalikuvulla

Kostean tilan IP44 muovikupu-valaisin T5-loisteputkille. Monix Slim on monikäyttöinen, matala valaisinsarja teollisuus-, liike- ja asuintilojen yleisvalaistukseen. Sarja täydentää Monix-tuotteen käyttöalueet mataliin tiloihin.

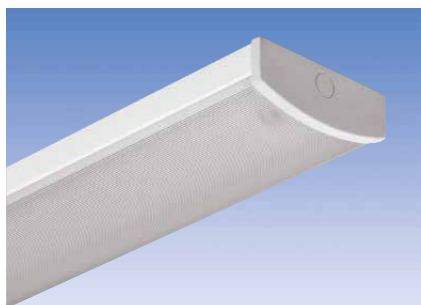

Kirkaalla kuvulla

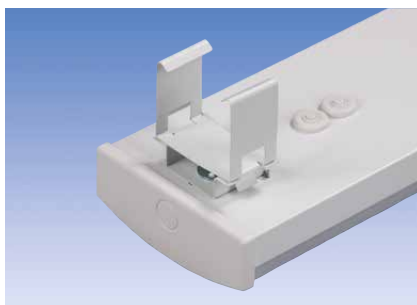

Tilauksesta jousikiinnikkeellä



Monix Slim tutkalla

Rakenne

- Runko valkoiseksi pulverimaalattua, sinkittyä teräslevyä
- Päädyt iskun-, lämmön- ja UV-säteilyn kestävää ABS-muovia
- Kupu ulkopuolelta sileää, sisäpuolelta uritettua kirkasta (K) akryylimuovia tai opaaliakryylimuovia (O)
- Valkoinen heijastin
- Yksiputkisissa malleissa valonlähde symmetrisesti keskellä valaisinta
- AMSR... -tyypit sisältävät korkeataajuustekniikkaan perustuvan liiketunnistimen (tutkayksikkö)
- AMSRD... -tyypit sisältävät liiketunnistimen lisäksi Corridor Function -toiminnon; jatkuva valaistustaso n. 15 %, tutkaohjattu valaistustaso 100 %. ALRD-malleissa valot syttyvät liiketunnistimen havainnon jälkeen 100 % tasolle tilan lux-tasosta riippumatta.
- AMSR... ja AMSRD... -tyyppien liiketunnistin sijaitsee valaisimen sisällä ja on ulospäin näkymätön

Asennus






- Asennus suoraan kattopintaan, ripustuskiskoon tai seinäpintaan. Avaimenreikäkolot
- KytKentäpiste valaisimen keskellä
- Johtoaukot 2 kpl valaisimen pohjassa, 21 mm.
- Päädyissä aihio, 21 mm, päätyjohdotus soveltuu vain 2-putkisille malleille
- 5-napainen kytkentärima

- Liiketunnistimallit ks. tarkemmat tiedot www.alppilux.fi/fi/tutkan-tiedot
- Asennus kattoon max. 4 m korkeuteen ja seinään max. 2,7 m korkeuteen
- Soveltuvat yksittäis-, master-orja ja master-orja-master-asennuksiin
- Orjakuorma max. 300W (hehkulamppu) ja 200W (loisteputki) sisältäen tutkavalaisimen tehon.
- Orjavalaisimiksi soveltuvat Alppilux-perusvalaisimet

Tilauksesta

- Ripustuskiskoasenteisena jousikiinnikkeillä (AMJK2S/AMJK2SV kiskoon MEK70 ja AMJK3S/AMJK3SV kiskoon MEK110)
- Ohjattavat mallit (ei 14W-mallit):
Switch-Control (ES)
1-10V (ELD)
DALI (ED)
- Jousikiinnikkeet XYRV-, OBO- ja Elwia MP -valaisinripustus-kiskoihin, ks. www.alppilux.fi/fi/asennustarvikkeet



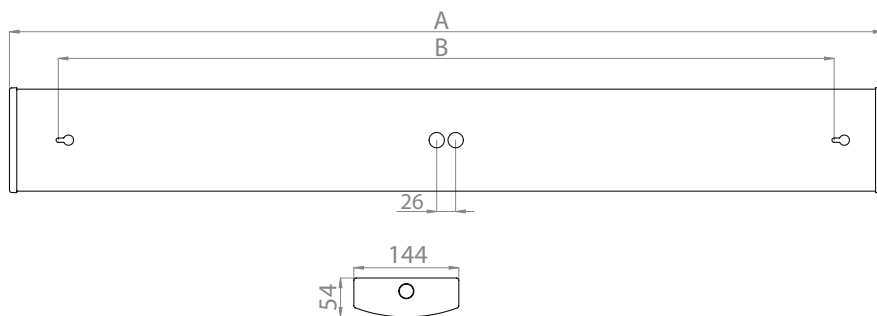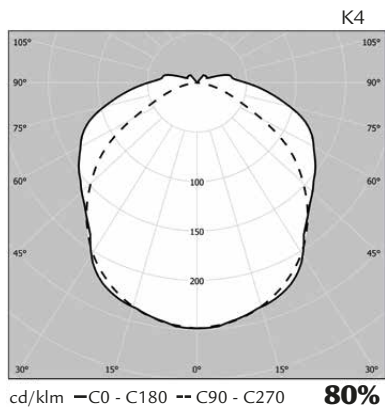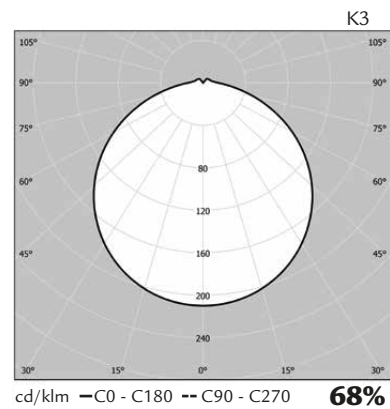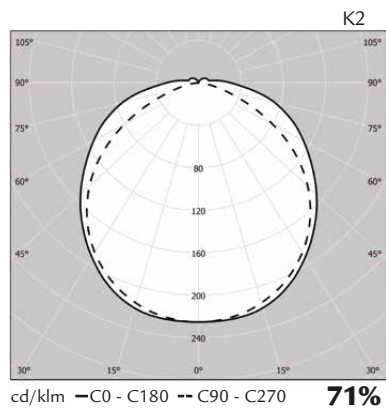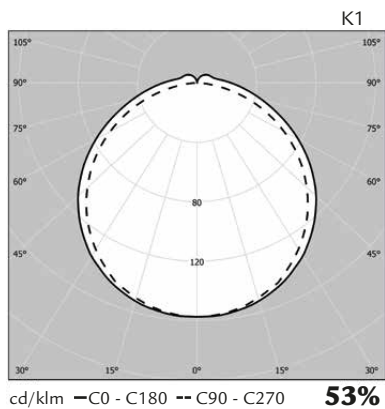

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valonjako	A	B
Opaalikupu - 1-putkiset							
43 600 23	AMS128O-N	AMS128O-N T5 1X28W O	G5	2,9	K3	1198	1065
43 600 26	AMS135O-N	AMS135O-N T5 1X35W O	G5	3,5	K3	1498	1365
43 600 29	AMS149O-N	AMS149O-N T5 1X49W O	G5	3,5	K3	1498	1365
Opaalikupu - 2-putkiset							
42 653 10	AMS214O-N	AMS214O-N T5 2X14W O	G5	1,7	K1	598	520
42 653 13	AMS228O-N	AMS228O-N T5 2X28W O	G5	2,9	K1	1198	1065
42 653 16	AMS235O-N	AMS235O-N T5 2X35W O	G5	3,5	K1	1498	1365
42 653 22	AMS249O-N	AMS249O-N T5 2X49W O	G5	3,5	K1	1498	1365
Kirkas kupu - 1-putkiset							
43 600 22	AMS128K-N	AMS128K-N T5 1X28W C	G5	2,9	K4	1198	1065
43 600 25	AMS135K-N	AMS135K-N T5 1X35W C	G5	3,5	K4	1498	1365
43 600 28	AMS149K-N	AMS149K-N T5 1X49W C	G5	3,5	K4	1498	1365
Kirkas kupu - 2-putkiset							
42 653 08	AMS214K-N	AMS214K-N T5 2X14W C	G5	1,7	K2	598	520
42 653 11	AMS228K-N	AMS228K-N T5 2X28W C	G5	2,9	K2	1198	1065
42 653 14	AMS235K-N	AMS235K-N T5 2X35W C	G5	3,5	K2	1498	1365
42 653 17	AMS249K-N	AMS249K-N T5 2X49W C	G5	3,5	K2	1498	1365

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valonjako	Lisätiedot
Monix Slim tutkavalaisimet kirkkaalla kuvulla						
42 902 42	AMSR228K-N	AMSR228K-N T5 2X28W C RAD	G5		K2	
42 902 44	AMSRD228K-N	AMSRD228K-N T5 2X28W C D15%	G5		K2	sis. Corridor Function -toiminnon
42 902 45	AMSR235K-N	AMSR235K-N T5 2X35W C RAD	G5		K2	
42 902 47	AMSRD235K-N	AMSRD235K-N T5 2X35W C D15%	G5		K2	sis. Corridor Function -toiminnon
42 902 48	AMSR249K-N	AMSR249K-N T5 2X49W C RAD	G5		K2	
42 902 68	AMSRD249K-N	AMSRD249K-N T5 2X49W C D15%	G5		K2	sis. Corridor Function -toiminnon
Monix Slim tutkavalaisimet opaalikuvulla						
42 902 69	AMSR228O-N	AMSR228O-N T5 2X28W O RAD	G5		K1	
42 902 71	AMSRD228O-N	AMSRD228O-N T5 2X28W O D15%	G5		K1	sis. Corridor Function -toiminnon
42 902 72	AMSR235O-N	AMSR235O-N T5 2X35W O RAD	G5		K1	
42 902 74	AMSRD235O-N	AMSRD235O-N T5 2X35W O D15%	G5		K1	sis. Corridor Function -toiminnon
42 902 75	AMSR249O-N	AMSR249O-N T5 2X49W O RAD	G5		K1	
42 902 77	AMSRD249O-N	AMSRD249O-N T5 2X49W O D15%	G5		K1	sis. Corridor Function -toiminnon
Asennustarvikkeet						
43 641 85	AMJK2S	AMJK2S MEK70 JOUSIKIINNIKEPARI				metalli
43 600 38	AMJK2SV	AMJK2SV MEK70 JOUSIKIINN.PARI				valkoinen

