SENSILO 60914

Typ 60914-a

www.scan-lamps.no
www.aneta.se


SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F.


NO: Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F.


FI: Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on F.


EN: This product contains a light source of energy efficiency class F.

Light Source:	3.9 W LED, non-directional, non-mains
Dimmable:	yes
Useful luminous flux:.....	405 lm
CCT colour temperature:..	3000 K
CRI:	≥ 80
SDCM:	< 4
Lifetime L_{70}:	50 000 hours
SVM:	< 0,4
PstLM:	< 1
Power supply input:	DC 12V

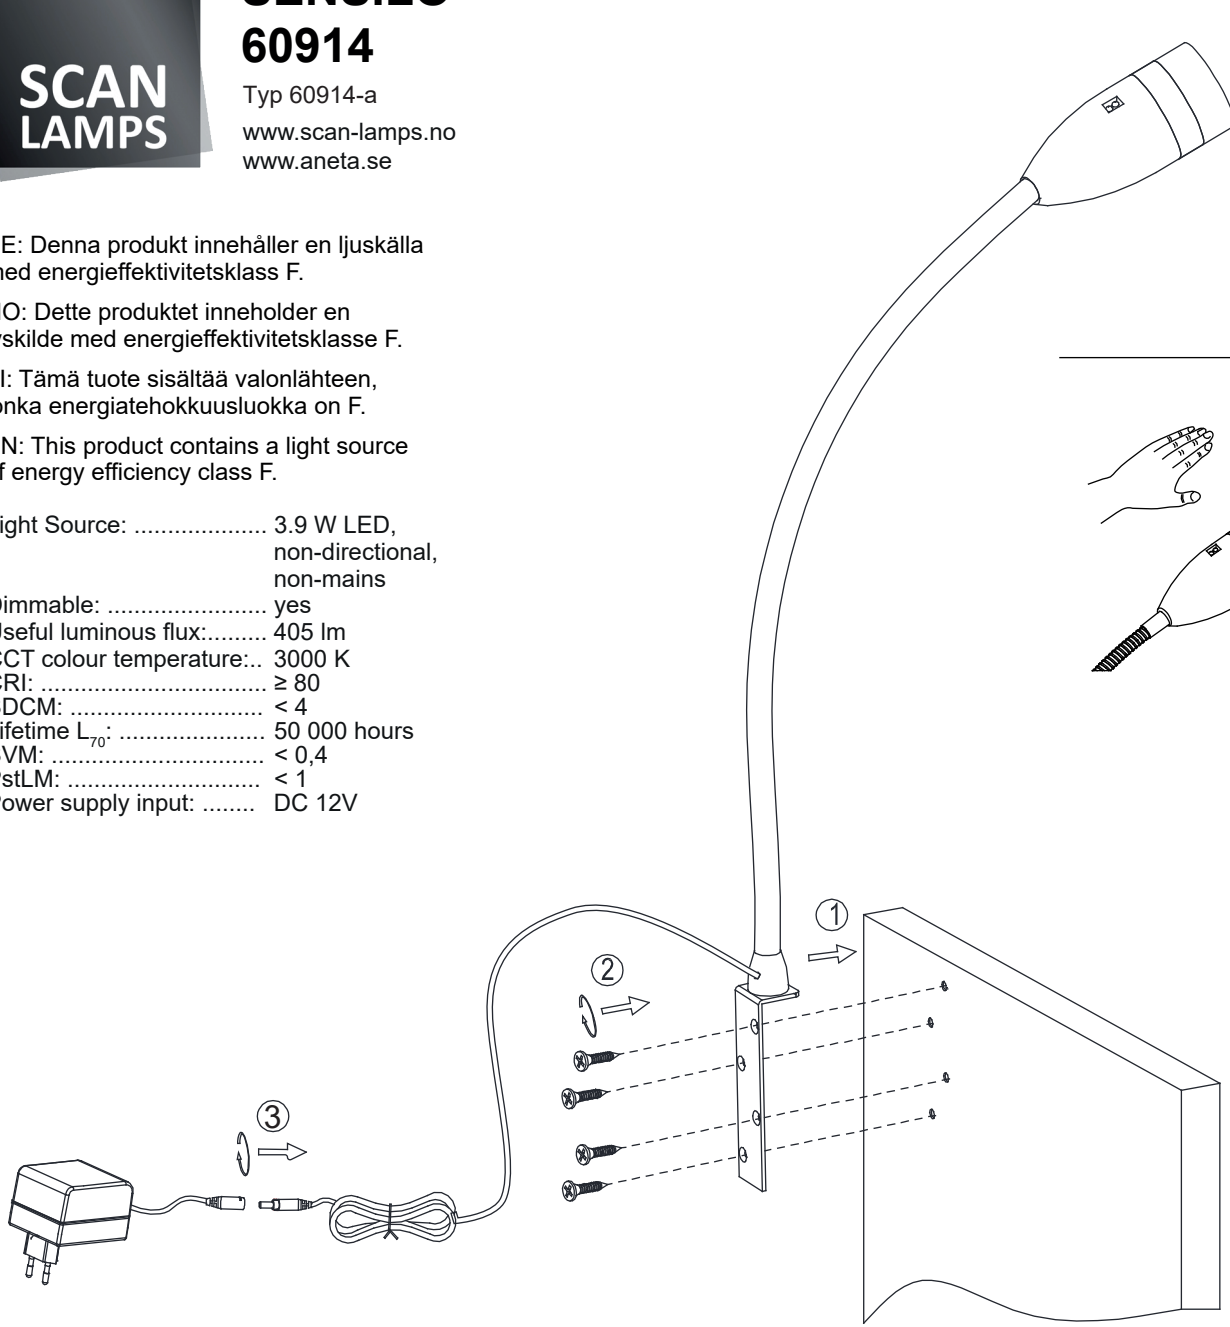

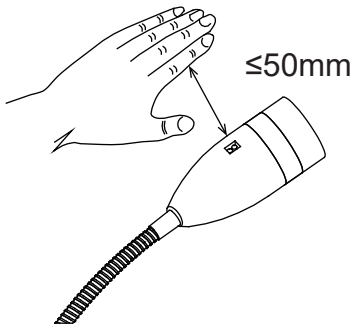

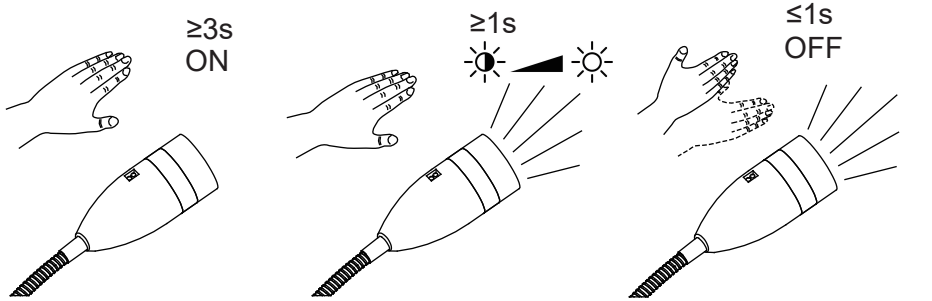

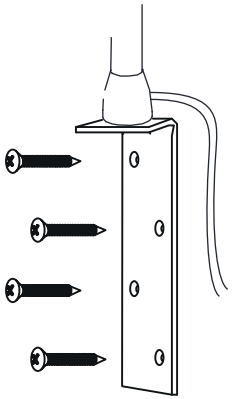

SE: Lysdioden i armaturen är inte utbytbar, när ljuskällans livstid är slut ska hela armaturen bytas.
50000 tim ≈ 20 år (6 tim/dag).
Kabeln kan ej bytas ut. Om kabeln på lampan blir skadad skall lampan förstöras och lämnas till återvinningsstation.
Rengöring: Torkas med torr trasa.

NO: IDiodelyskilden i armaturen er ikke utskiftbar, når lyskildens levetid er slutt skal hele armaturen byttes.
50000 tim ≈ 20 år (6 tim/dag).
Ledningen kan ikke skiftes. Hvis ledningen til lampen blir skadet må lampen ødelegges og leveres til gjenvin.

FI: Valaisimen valolähde ei ole vaihdettavissa. Kun valolähteen elinkaari on loppu niin koko valaisin on vaihdettava.
50 000 tuntia ≈ 20 vuotta (6 t/päivä).
Johtoa ei voi vaihtaa. Jos johto on vahingoittunut tuhoa valaisin ja toimita valaisin kierrätyspisteeseen.

EN: The diode lamp of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
50000 h ≈ 20 years (6 h/day).
The cable or cord of this luminaire cannot be replaced. If the cord is damaged the luminaire shall be destroyed and left to recyckling.