

## Tiivistetty asennusohje

### Käyttökohteet:

Lattiat voidaan asentaa lattiakoolauksen, betonin ja vanhan puulattian päälle.

### Varastointi:

- Varastoidaan suoralla ja kuivalla alustalla.
- Varastoinnin ja asennuksen aikana huoneilman suhteellisen kosteuden on oltava 40 – 60 % ja lämpötilan 18 – 24 astetta.
- Myös käyttöolosuhteiden kosteuden ja lämpötilan on vastattava asennusolosuhteita.
- Lattialaudat varastoidaan avaamattomissa paketeissa.


### Valmistelu:

- Lue asennusohjeet huolellisesti.
- Tarkista koko erän laatu ennen asennusta. Huomautukset tavarán laadusta on tehtävä ennen asennusta.

## ASENNUSOHJE:

[www.aureskoski.fi](http://www.aureskoski.fi)

## Värimallit

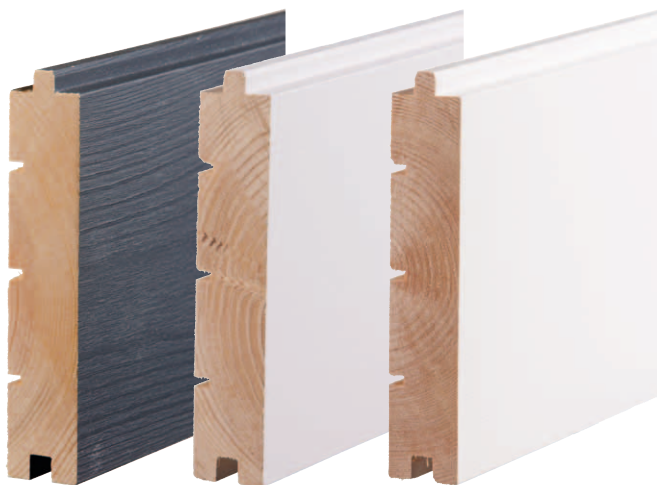

Grafiitti

Vaalean harmaa

Valkoinen

 **Aureskoski**  
www.aureskoski.fi

## AURE ASKEL

Peittomaalattu lattia



 **Aureskoski**  
www.aureskoski.fi

Aureskosken Jalostetehdas Oy

Tiedustelut

[myynti@aireskoski.fi](mailto:myynti@aireskoski.fi)

## Peittomaalattu lattia

AURE Lattialautojen perinteet yltyvät 70-luvulle. Jatkuva tuotekehitys on pitänyt huolen, että tuote on laadukas pinnan laadun ja asennettavuuden suhteen.

Päätypontin ansiosta hukkaprocentti on pieni. Mikroviisteet päätyponneissa helpottavat asennusta ja luovat viimeistellyn lopputuloksen.

## Tuotteen käyttökohteet

Kaikki kodin tilat, ei kuitenkaan kosteisiin tiloihin. Katso hoito-ohje. Soveltuu käytettäväksi myös lattialämmityksen kanssa. Tutustu lattialämmitysjärjestelmän toimittajan ohjeisiin.

## Tuotteen ominaisuudet

Aito täysipuinen mänty 28x145 mm lautalattia jossa aito puusyykuvio ja luonnon puun ominaisuudet.

- Tuo sisustukseen lämpöä ja kodikkuutta. Sävyt helppo yhdistää muuhun sisustukseen.
- Pitkäikäinen, paranee vanhetessaan. Voidaan hioa ja pintakäsitellä uudestaan.
- Asennus mahdollista suoraan koolauksen päälle.

## UV-maalattu lattia

Harjattu pinta josta on pehmeä kovapuu poistettu, jolloin kulutuskestävyys ja liukastumisvaarat pienenevät. Kulutusta kestävämpi ja helppohoitoisempi. Lattiat eivät kellastu UV-säteilyn vaikutuksesta niin voimakkaasti kuin muilla lakkatyypeillä käsitellyt lattiat. Käyttö DIN EN 14354 mukaisesti. Käyttöluokka 21 kodin tilat.

## Hoito-ohje

Pintakäsittely on kestävä suoja puulle. Ylläpitosiivouksessa on tärkeintä lakkaa ja maalia naarmuttavan lian poistaminen pinnalta mahdollisimman pian.

- Irtonainen pöly, hiekka ja roskat poistetaan imuroimalla kuiva- tai nihkeäpyyhinnällä. Puhdistus puulattioille tarkoitetuilla välineillä ja puhdistusaineilla, noudattaen annostusohjeita.
- Lattiapinnalle ei saa jäädä vettä seisomaan vaan se on kuivattava välittömästi.
- Lakatulle tai maalatulle pinnalle ei tule käyttää öljyä tai vahoja sisältäviä aineita.
- Vahvat liuotteet voivat pehmentää ja vahingoittaa pintakäsiteltyä lattiaa.

## Tuotetiedot

### Sävyt

- valkoinen
- vaalean harmaa
- tumman harmaa (grafiitti)

### Laatu

- Mänty 10 %

### Pituus

- 2050 mm (muita pituuksia varastotilanteen mukaan)

### Paketointi

- 4 kpl/folio, 1,11 m<sup>2</sup>/pkt.

### Menekki

- 7,35 jm/m<sup>2</sup>

## Ota yhteyttä



Aurejärventie 70  
39770 AURESKOSKI

myynti@aireskoski.fi

[www.aureskoski.fi](http://www.aureskoski.fi)