

ST  
YL®



ST  
YL®

## STOVE AND BBQ GRILLI- JA UUNIMAALI

Kova, kuumuutta kestävä pinta kamiinoille ja grilleille ulkokäyttöön.

- Kova kuumuuttakestävä mattapinta uuneille, kamiinoille ja grilleille
- Kestää kuumuutta +650°C asteeseen saakka
- Kestää korroosiota kuumuudelle altistumisen jälkeen
- Ulkokäyttöön



Tuotenumero:  
6021542



## STOVE AND BBQ GRILLI- JA UUNIMAALI

Laadukas, nopeasti kuivuva ja kova, kuumuutta kestävä mattapinta kamiinoille ja grilleille. Kestää kuumuutta +650°C asteeseen saakka. Kestää korroosiota kuumuudelle altistumisen jälkeen. Ulko- käyttöön.

### Valmistelu

Poista rasva ja ruoste, hio kevyesti ja poista pöly. Poista irtoava maalikerros. Suojaa ympäristö maaliumulta.

### Käyttö

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes kuulet sekoituskuulan, jatka sekoitusta vielä 1 minuutin ajan. Ravista ajoittain myös käytön aikana. Testaa ensin huomaamattomaan kohtaan halutun lopputuloksen varmistamiseksi.

Pidä purkkia noin 20-30cm päässä maalattavasta pinnasta ja suihkuta 2 tai 3 ohutta kerrosta. Odota muutama minuutti kerrosten suihkuttamisen välillä.

Täydet kuumuutta kestävät ominaisuudet saavutetaan 1 tunnissa 200°C: n lämpötilassa.

### Käytön jälkeen

Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta 2-3 sekunnin ajan saadaksesi suuttimen puhtaaksi maalinjäämistä.

### Rajoituksia

Älä suihkuta alle +15°C: n lämpötilassa, kirkkaassa auringonpaisteessa tai sateen uhatessa. Säilytä viileässä ja kuivassa tilassa.

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuiksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 04/2020.

### Riittoisuus:

Noin 1-2 m<sup>2</sup> / purkki\*

### Kuivumisaika:

Uusi kerros: 2-3min jälkeen

Kosketuskuiva: 30min

Täysin kovettunut: 24h


Täydet ominaisuudet saavutetaan 1 tunnissa 200°C:n lämpötilassa.

**Pakkausko:** 400ml

**Kiiltoaste:** Matta

\* Riittoisuus voi vaihdella menetelmän ja pinnan huokoisuuden mukaan.

### Värisävyt

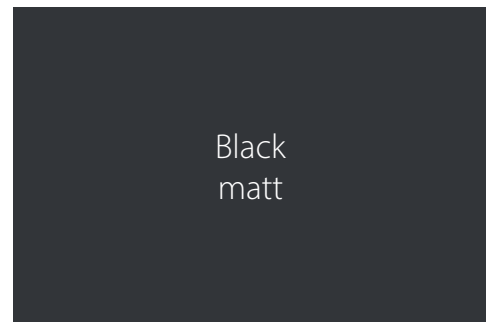

Värisävyt viitteellisiä - tarkista aina oikea sävy pakkauksen korkista, joka näyttää värin ja pinnan.