



AL375LED

Aluno

LED | TC | E27

Kostean ja kuivan tilan LED-, TC- ja E27-yleisvalaisin julkisten ja yksityisten tilojen sisä- ja ulkovalaistukseen. Käyttökohteita ovat käytävät, eteiset, keittiöt sekä pesu- ja harrastustilat.



“Tehokas yleisvalaisin
kaikkiin tiloihin.”



AL375LED + AL375K-V



ALR375LED

Rakenne

- › Kupu iskunkestävää opaaliakryyliä, runko läpinäkyvää polykarbonaattia
- › Asennuskasetti sinkittyä terästä
- › XFCY-malleissa Osram Dulux El Facility valonlähde/-lähteet 18W/840
- › Aluno LED -mallit (pl. ALRD...) CL2, muut ja ALRD-mallit CL1
- › LED-mallit: 3000 K ja 4000 K -mallit, katso ottotehot ja valaisimien valovirrat taulukosta Ra > 80, tehokerroin 0,93
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 30 °C
LED-moduulin elinikä 35 000 h (L70), T_a=25 °C

Ohjaustavat

- › Liiketunnistimallit: ALR... -tyypit sisältävät korkeataajuustekniikkaan perustuvan liiketunnistimen (tutkayksikkö) ALRD... - tyypeissä jatkuva perusvalaistustaso 10 % (LED) ja tutkaohjattu valaistustaso 100 % ALRD-malleissa valot syttyvät liiketunnistimen havainnon jälkeen 100 % tasolle tilan lux-tasosta riippumatta

Asennus

- › Katto- tai seinäpintaan, sekä pinta- että uppoasennukseen. Uppoasennuskiinnike sisältyy valaisinpakkaukseen
- › Uputussyvyys 40 mm, upotusaukko ø 355 mm, kuvun halkaisija ø 375 mm
- › Jousiliitinkytkentärima 3x2,5 mm² läpimenevään asennukseen, tutkamallit ja 1-10V himmennettävät mallit -0- 5x2,5 mm²

- › Liiketunnistimallit ks. tarkemmat tiedot web-tuoteluettelostamme
- Asennus kattoon max. 4 m korkeuteen ja seinään max. 2,7 m korkeuteen
- Soveltuvat yksittäis-, master-orja- ja master-orja-master-asennuksiin
- Orjakuorma max. 300W (hehkulamppu) ja 200W (loisteputki tai LED) sisältäen tutka-valaisimen tehon
- Orjavalaisimiksi soveltuvat Enston perusvalaisimet

Tilauksesta

- › Turvavalomallit 1 tunnin akulla
- › LED-mallit tutkalla ja radio-ohjauksella (868 MHz) master-orja-asennuksiin saaneerauskohteissa






Koristekehys

- › Pulverimaalattu alumiini, valkoinen
- › Halkaisija ø 450 mm

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Valonjako	Valovirta	Lisätiedot
Aluno LED						
41 031 30	AL375LED	AL375LED IP54 LED 12W/840	LED	K3	1050 lm	
41 033 04	AL375LED3K	AL375LED3K IP54 LED 12W/830	LED	K3	1090 lm	
41 032 23	AL375LED20	AL375LED20 IP54 LED 17W/840	LED	K3	1520 lm	
41 033 02	AL375LED203K	AL375LED203K IP54 LED 17W/830	LED	K3	1420 lm	
Aluno LED tutkavalaisimet						
41 031 31	ALR375LED	ALR375LED IP54 LED 13W/840 RAD	LED	K3	1050 lm	
41 033 08	ALR375LED3K	ALR375LED3K IP54 LED 13W/830 R	LED	K3	1090 lm	
41 032 41	ALRD375LED	ALRD375LED IP54 13W/840 D8%	LED	K3	1090 lm	perusvalolla
41 032 24	ALR375LED20	ALR375LED20 IP54 LED 18W/840 R	LED	K3	1520 lm	
41 033 07	ALR375LED203K	ALR375LED203K IP54 18W/830 R	LED	K3	1420 lm	
41 032 26	ALRD375LED20	ALRD375LED20 LED 20W 4K R D10%	LED	K3	1640 lm	perusvalolla



Srno	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Valonjako	Valovirta	Lisätiedot
Aluno						
41 607 36	AL375TCL218EL	AL375TCL218EL IP54 TC-L 2X18W	2G11	K1		
41 607 71	AL375175XFCY	AL375175XFCY FACI 18W/840	E27			sis. DULUX EL FCY 18W/840 valonlähteen
41 030 04	AL375275XFCY	AL375272XFCY FACI 2X18W/840	E27	K2		sis. DULUX EL FCY 2x18W/840 valonlähteet
Aluno tutkavalaisimet						
41 604 52	ALR375TC218EL	ALR375TC218EL TC-L 2X18W RAD	2G11	K1		
Koristekehys						
41 607 80	AL375K-V	AL375K-V KORISTEKEHYS VA				valkoinen

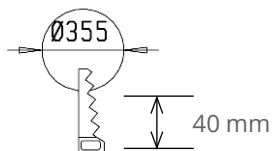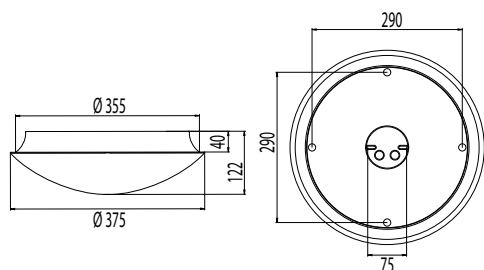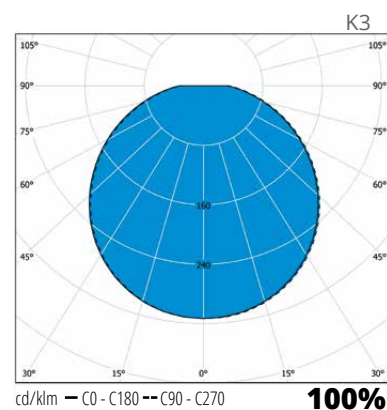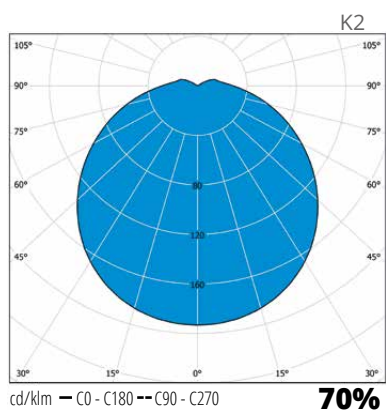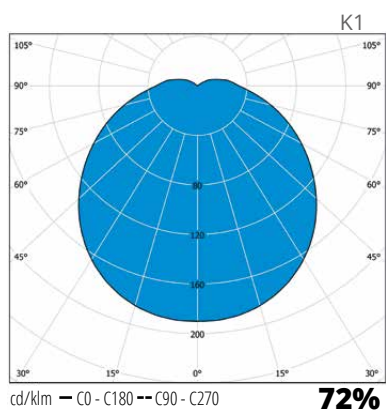



Aluno on asuntovalaistuksen yleisnimi. Valikoimasta löytyy myös erilaisia koristerenkaita viimestelemään juuri sinun kotisi.