

# Alisa

LED | T5 | T8 | TC



AL142-sarja

Sarjan valaisimet soveltuvat kosteiden tilojen yleis- ja työpistevalaistukseen. Valaisimen pohjan muotoilu mahdollistaa valaisimen asentamisen sekä kulmittain että suoraan seinään.

## Dual White

Enston Dual White valaisimet on varustettu valaisimeen integroidulla värilämpötilan valinnalla. Asentaja voi helposti valita yhdellä valaisimella 3000 K ja 4000 K värilämpötilan välillä, asennuspaikasta ja projektista riippuen. Näin ollen tilaa säästyy niin varaston hyllyssä kuin asentajan autossakin.



Dual  
White

1 Valaisin,  
2 Värilämpötilaa



"Kylpyhuoneisiin, vessoihin ja kaikkiin kodin kosteisiin tiloihin, IP44."



AL140-sarja



AL141-sarja



AL14314

## Rakenne

- › Runko valkoiseksi tai hopeanharmaaksi pulveri-maalattua alumiinia
- › Päädyt polykarbonaattia
- › Kupu opaaliakryylimuovia
- › Pistorasian käsisyys vaihdettavissa kääntämällä valaisin 180°
- › Varusteet:
  - AL140 ilman varusteita
  - AL141 suojakumipäällysteisellä kytkimellä
  - AL142 2-os pistorasialla ja suojakumipäällysteisellä kytkimellä, pistorasian reiät vaaka-asennossa
  - Alisa vikavirta-mallissa 1 pistorasia, toisen pistorasian tilalla vikavirtasuoja
- › AL142-sarjan valaisimien (pl. vikavirtasuojalla varustetut mallit) mukana toimitetana erillinen peitelevy kytkimelle
- › Mallit:
  - 11W (TC-S), 15W (T8)
  - 14W, 21W, 28W (T5)
  - Alisa vikavirta- ja moduulimallit 7W (LED) ja 2x9W (TC-S)
- › LED-mallit:
  - 3000 K/4000 K, vaihdettavissa piirilevyn kytkimestä
  - 7W - 560/610 lm
  - 9W - 670/750 lm
  - Ra > 80, tehokerroin 0,92
  - Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 30 °C
  - LED-moduulin elinikä 30 000 h (L70), T<sub>a</sub>=25 °C

## Asennus

- › Asennetaan seinäpintaan suoraan tai 45° kulmaan
- › Kytkentäpiste johtoaukkojen vieressä
- › Johtoaukot 2 kpl valaisimen pohjassa
- › Varustettu valaisimen mittaisella asennusuralla
- › Päädyissä läpivientiaihio
- › Valaisimen pistorasiaan kytkettävissä jatkuva jännite
- › SK13 peilikaappikiinnikesarjalla peilikaapin päälle

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	A	D	E	F
<b>AL140 LED DW - ilman varusteita</b>								
41 033 94	AL14018LED/DW	AL14018LED/DW IP44 LED 9W/8DW	LED	1,1	628	423	480	103
<b>AL141 LED DW - suojakumipäällysteinen kytkin</b>								
41 033 95	AL14118LED/DW	AL14118LED/DW IP44 9W/8DW SW	LED	1,1	628	423	480	103
<b>AL142 LED DW - 2-os. pistorasia ja suojakumipäällysteinen kytkin</b>								
41 033 97	AL14218LED/DW	AL14218LED/DW IP44 9W/8DW DSO	LED	1,4	814	365	480	231
<b>AL142 LED DW - 1-os. pistorasia, suojakumipäällysteinen kytkin, vikavirtasuoja</b>								
41 033 98	AL14229VLED/DW	AL14229VLED/DW IP44 7W/8DWSORC	LED	1,7	597	355	190	312
<b>AL143 LED DW - 1-os. pistorasia</b>								
41 034 00	AL143L600/DW	AL143L600/DW IP44 LED 7W/8DWSO	LED	1,5	600	280	400	148



Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	A	D	E	F
<b>AL140 - ilman varusteita</b>								
41 602 83	AL14014	AL14014 IP44 T5 14W	G5	0,9	585	196	510	38
41 602 84	AL14021	AL14021 IP44 T5 21W	G5	1,0	885	352	625	122
41 602 85	AL14028	AL14028 IP44 T5 28W	G5	1,4	1185	441	827	179
<b>AL141 - suojakumipäällysteinen kytkin</b>								
41 602 07	AL14114	AL14114 IP44 T5 14W KYTKIN	G5	0,9	585	196	510	38
41 602 08	AL14121	AL14121 IP44 T5 21W KYTKIN	G5	1,0	885	352	625	122
41 602 09	AL14128	AL14128 IP44 T5 28W KYTKIN	G5	1,4	1185	441	827	179
<b>AL142 - 2-os. pistorasia ja suojakumipäällysteinen kytkin</b>								
41 602 91	AL14214	AL14214 IP44 T5 14W 2-OS PR	G5	1,2	771	363	510	226
41 602 92	AL14221	AL14221 IP44 T5 21W 2-OS PR	G5	1,3	1071	441	625	223
41 602 93	AL14228	AL14228 IP44 T5 28W 2-OS PR	G5	1,7	1371	386	850	254
<b>AL142 - 2-os. pistorasia ja suojakumipäällysteinen kytkin, harmaa</b>								
42 653 02	ALH14211	ALH14211 TC-S 11W 2-OS PR HA	G23	1,0	521	364	190	245
42 653 04	ALH14215	ALH14215 T8 15W 2-OS PR HA	G13	1,3	661	362	400	231
<b>AL142 - 1-os. pistorasia, suojakumipäällysteinen kytkin, vikavirtasuoja</b>								
42 653 01	AL14229V	AL14229V IP44 TC-S2X9W 1PR RCB	G23	1,7	597	392	296	244
<b>AL143 - 1-os. pistorasia</b>								
41 031 48	AL14314	AL14314 IP44 T5 14W 1-OS PR	G5	1,1	670	260	500	125
<b>Asennustarvikkeet</b>								
41 030 02	SK13	SK13 PEILIKAAPPIKIINNIKE	Sarja sisältää kaksi kiinnityslevyä ja 4 levyruuvia					









AL14229 peilikaappikiinnikkeillä







AL14229V







ALH142







AL140-sarja

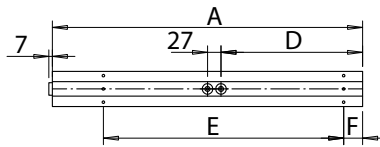

AL141-sarja

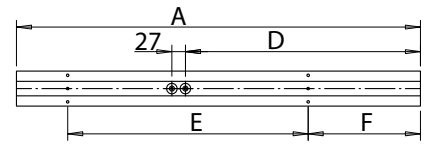

AL142-sarja



AL143-sarja