

AVR254

LED




AVR254

AVR254-valaisimet on suunniteltu yleisvalaisimiksi sekä kosteisiin että kuiviin tiloihin, sisälle ja ulos. Valaisimet soveltuvat erinomaisesti kylpyhuone- ja WC-tiloihin, vaatehuoneisiin, ulkokatoksiin, terasseille ja eteisvalaisimiksi. Valaisin vaihtoehtoina myös LED-, PIR- ja tutkamallit.

Move!

Ensto valaisimien liiketunnistustekniikka on perusta monelle Ensto Smart-ohjausjärjestelmälle, mutta ne toimivat hienosti myös yksinään. Ensto Move!-valaisimet käyttävät PIR ja tutka-liiketunnistustekniikkaa, riippuen sinun projektisi tarpeesta.

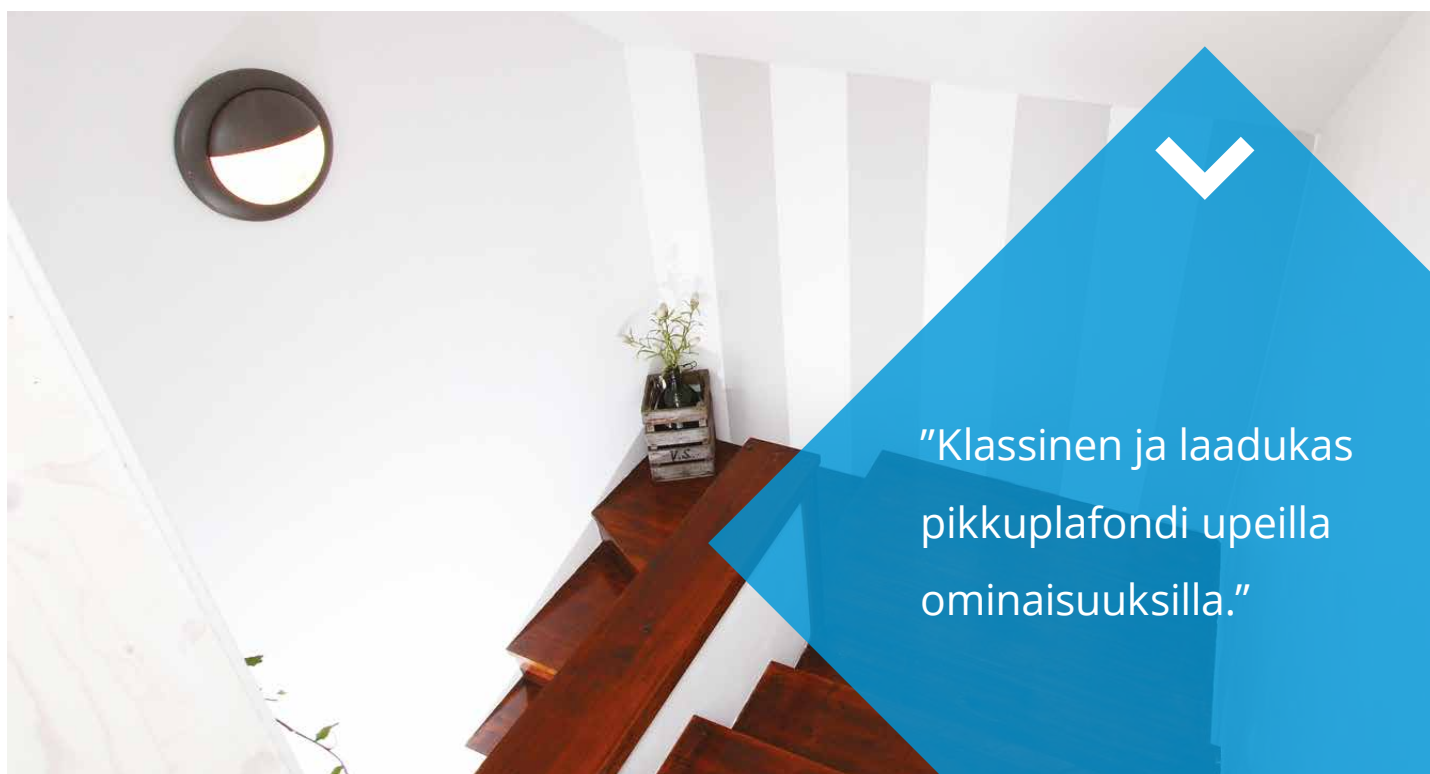

"Klassinen ja laadukas pikkuplafondi upeilla ominaisuuksilla."



AVR254 + AVL40



AVR254 + AVL41



AVR254 + AVL57

Rakenne

- › Kupu opaaliakryyliä
- › Runko polykarbonaattia
- › Valolähteet 9W/830 sisältyvät
- › LED-malli:
Ottoteho 8W (AVR254.18L) valaisimen valovirta 550 lm ja 11W (AVR254.111L), valaisimen valovirta 750 lm, valotekninen vastaavuus 2x9W:n loistelamppumalli
4000 K, Ra >80, tehokerroin 0,77
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 25 °C
LED-valaisimen elinikä 60 000 h (L70), T_a=25 °C

Ohjaustavat

- › AVR254 PIR-tyyppiset valaisimet ovat varustettu infrapunaliiiketunnistimella (PIR) jossa säädöt päälläoloajalle (1-30 min.), herkkyydelle sekä hämäräkytkintoinnolle.
- › AVR254 RAD-tyyppiset valaisimet ovat varustettu korkeataajuustekniikkaan perustuvalla liike-tunnistimella (tutka) jossa säädöt päälläoloajalle (1-30 min), herkkyydelle sekä hämäräkytkintoinnolle.

8W	550 lm	11W	750 lm
----	-----------	-----	-----------

Asennus

- › Katto- ja seinäpintaan tai osittain uppoon
- › Uppoasennuskiinnike AVL39 sisältyy pakkaukseen
- › Uputussyvyys 34 mm, upotusaukko ø 240 mm, kuvun halkaisija ø 254 mm
- › Jousiliitinkytkentäräma 3x2,5 mm² läpimenevään asennukseen, PIR-/RAD-mallit 4x2,5 mm²
- › Liiketunnistimallit ks. tarkemmat tiedot web-tuoteluettelostamme

PIR-mallit:

Kattoasennus max. 4 m korkeuteen
Seinäasennus 1,7-2,7 m korkeuteen

RADAR-mallit:


Kattoasennus max. 3,5 m korkeuteen
Seinäasennus 1,7-2,7 m korkeuteen

Soveltuvat yksittäis- ja master-orja-asennuksiin
Orjakuorma max 400VA, kuitenkin enintään 5 valaisinta samassa ohjaus-ryhmässä
Orjavalaisimiksi soveltuvat kaikki Enston perusvalaisimet


Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valovirta	Lisätiedot
AVR254 LED valaisimet elektronisella liitäntälaitteella						
42 173 70	AVR254.18L	AVR254 IP54 LED 8W/840 E AC O	LED	0,5	550 lm	
42 173 74	AVR254.18L/3K	AVR254 IP54 LED 8W/830 E AC O	LED	0,5	530 lm	
42 173 61	AVR254.111L	AVR254 IP54 LED 11W/840 E AC O	LED	0,5	750 lm	
42 173 62	AVR254.111L/3K	AVR254 IP54 LED 11W/830 E AC O	LED	0,5	725 lm	
AVR254 LED PIR tunnistinvalaisimet						
42 173 71	AVR254.184L	AVR254 IP54 LED 8W/840 E AC O PIR	LED	0,5	550 lm	
42 173 76	AVR254.184L/3K	AVR254 IP54 LED 8W/830 E AC O PIR	LED	0,5	530 lm	
42 173 64	AVR254.1114L	AVR254 IP54 LED 11W/840 E AC O PIR	LED	0,5	750 lm	
42 173 67	AVR254.1114L/3K	AVR254 IP54 LED 11W/830 E AC O PIR	LED	0,5	725 lm	
AVR254 LED tutkatunnistinvalaisimet						
42 173 73	AVR254.189L	AVR254 IP54 LED 8W/840 E AC O RAD	LED	0,5	550 lm	
42 173 77	AVR254.189L/3K	AVR254 IP54 LED 8W/830 E AC O RAD	LED	0,5	530 lm	
42 173 65	AVR254.1119L	AVR254 IP54 LED 11W/840 E AC O RAD	LED	0,5	750 lm	
42 173 68	AVR254.1119L/3K	AVR254 IP54 LED 11W/830 E AC O RAD	LED	0,5	725 lm	
AVR254 PIR tunnistinvalaisimet elektronisella liitäntälaitteella						
41 175 69	AVR254.294E	2x9W TC-E/2G7 220-240V 0/50-60Hz	2G7	0,6		
AVR254 koristerenkaat polykarbonaattia						
41 176 79	AVL57					valkoinen
AVR254 koristerenkaat pulverimaalattua alumiinia						
41 175 90	AVL40					valkoinen
41 175 91	AVL40.1					musta
41 175 92	AVL40.2					antiikkihopea
41 175 93	AVL40.3					teräs




Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valovirta	Lisätiedot
AVR254 häikäisysojarengaat sinkittyä, pulverimaalattua terästä						
41 175 94	AVL41					valkoinen
41 175 96	AVL41.2					antiikkihopea
41 175 97	AVL41.3					teräs
AVR254 neliökehukset sinkittyä, pulverimaalattua terästä						
41 176 68	AVL43					valkoinen
41 176 69	AVL43.3					teräs
AVR254 neliö häikäisysojat sinkittyä, pulverimaalattua terästä						
41 176 70	AVL44					valkoinen
41 176 71	AVL44.3					teräs
AVR254 peiterengas polykarbonaattia						
41 175 99	AVL42					valkoinen

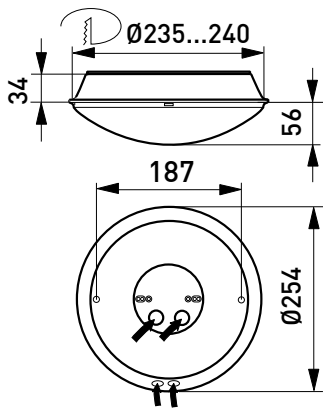

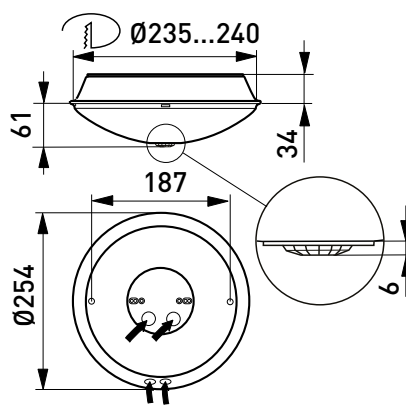


AVR254-valaisimet

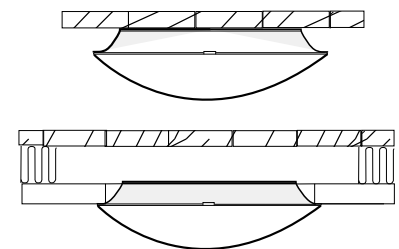


AVR254 PIR-tunnistinvalaisimet




-  AVR254 Ø235...240
-  AVR320 Ø296...306
-  AVR400 Ø380...390


Asennuskuva

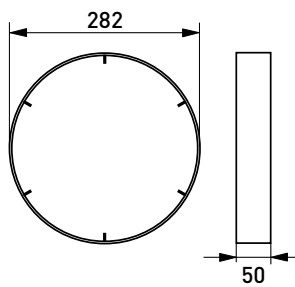


AVL57 koristerengas

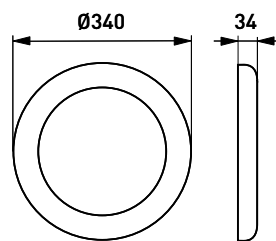


AVL40 koristerengas

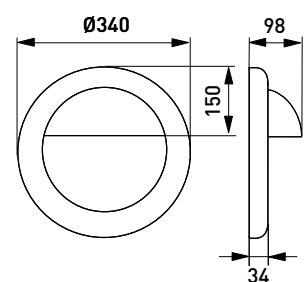


AVL41 häikäisysojarengas

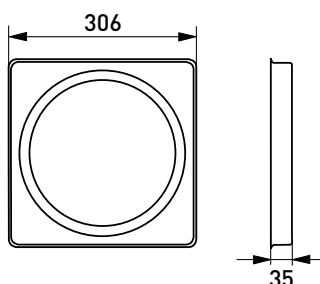

AVL43 neliökehys

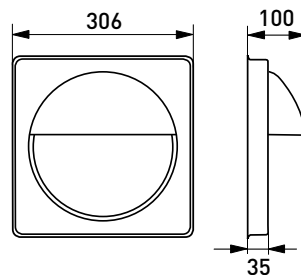

AVL44 häikäisysoja

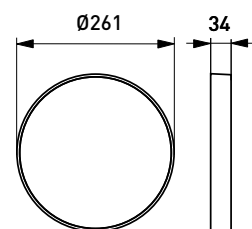

AVL42 peiterengas



Siro ja kevyt AVR254 LED -valaisin toimii hienosti myös ulkotiloissa, autokatoksessa tai parvekkeen seinässä. Koristerenkaita on saatavilla moneen makuun.