


Tilausnimike
PD-C360i/8 valkoinen

Tilausnumero
EP10425059

Snro
26 183 24



Lyhyt kuvaus:

- Läsnaölilmais ja 360°:n tunnustusalue kattoasennukseen
- Halkaisijaltaan jopa 8 m:n kantamatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m) käytettäväksi pieniin tiloihin ja päivänvaloa sisältäville läpikulkualueille
- 16 A:n korkeatehorele (Wolframi-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot:

Verkköjännite	230 V/50 Hz
Tehontarve n.	< 0,3 W
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys	n. 8 m Ø, kun asennuskorkeus 3 m
Asetusmahdollisuudet	mekaanisesti asetussäätimellä, elektronisesti Mobil-PDi/MDi ja X-REMOTE -infrapunakaukosäätimellä (tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Kateloitiluokka	IP 20 upotusversiona, IP 20/IP 54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP 20 kattoon upotettavana versiona (uppoasennussarja tilattava erikseen)
Suojausluokka	II
Asennustapa	kattoasennus
Katelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 38 mm, Ø 108 mm
Liitin	Upotussyvyys 24 mm, Asennusreiän mitta Ø 60 mm
Liitin	2,5 mm ²
Toimituslaajuus	sis. linssimaskin
Slave-tulo	kyllä
Kanava 1	valaistus
Liitäntä	sulkukosketin/kellumaton
Kytkenäteho	230 V/50 Hz (16 A rele), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), kapasitiivinen kuormitus/elektroniset kytkenälaitteet maks. kytkenävirta 800 A/200 µs
Painiketulo 1	kyllä
Jälkikäyntiaika	pulssi/n. 1 min - 30 min
Valomittaus	sekavalo
Valoarvo	n. 5 - 2000 lux

Lisävaruste


- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi hopea/metallinsinen
- EM10425608 - Suojaverkko 180/90 valkoinen
- EM10425615 - Suojaverkko 165/70 valkoinen
- EP10055379 - PD-C360/8 Slave valkoinen
- EP10055386 - PD-C360/24 Slave valkoinen
- EP10425370 - Pinta-asennusrasia-C IP 20 valkoinen
- EP10425387 - Pinta-asennusrasia-C IP 20 hopea
- EP10425905 - Pinta-asennusrasia-C IP 54 valkoinen
- EP10425912 - Pinta-asennusrasia-C IP 54 hopea
- EP10425929 - Kattoasennussarja-C valkoinen
- EP10425936 - Suojussarja-C360/8 hopea
- EP10426988 - RC-suodatin/sammutuspiiri
- EP10426995 - X-REMOTE kaukosäädin musta

Huomautus: korkeintaan 10 "Slave"-laitetta voidaan liittää yhteen "Masteriin". "Masterin" ja "Slaven" välisen asennusjohdon pituuden ei tulisi olla yli 100 m:ä.


Tilausnimike
PD-C360i/8 valkoinen

Tilausnumero
EP10425059

Snro
26 183 24




Mitat [mm]

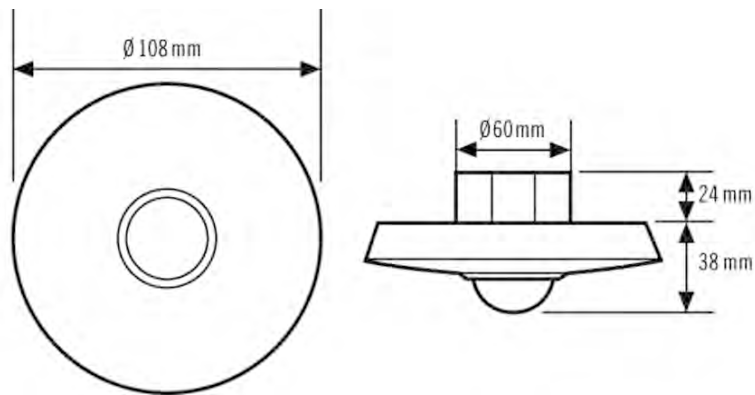

Läsnäoloilmaisimet PD-C360i/8 - Master, PD-C360i/8 MIC - Master

Yhdistettävissä Slave-malliin

PD-C360/8 Slave, PD-C360/24 Slave

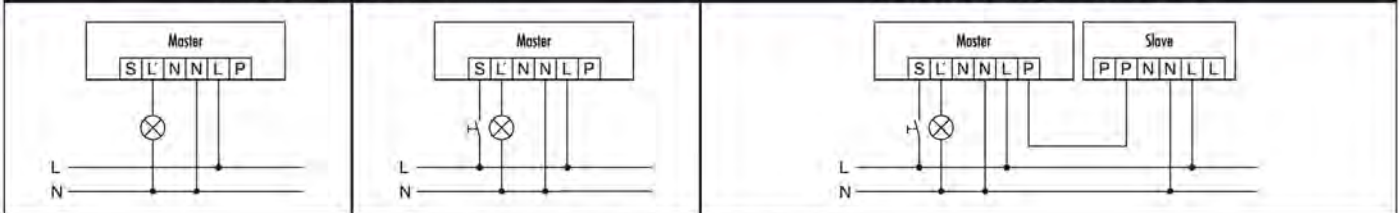

Vakiokäyttö

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

Master-Slave-kytkentä:
Master-laitte kytkee liitettyjä käyttölaitteita asetettujen parametrien mukaan.. Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun liike havaitaan.
Huomio: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen.

Huomautus: Läsnäoloilmaisinten rinnankytkentä ei ole sallittua. Käytä tunnistusalueen laajennukseen siihen kuuluvia Slave-laitteita (lisävaruste).