




Tilausnimike	Tilausnumero	Snro
MD 200 valkoinen	EM10025310	26 183 43
MD 200 musta	EM10025334	26 183 40
MD 200 ruskea	EM10025327	26 183 51



### Lyhyt kuvaus:

- Liikeilmais ja 200°:n tunnistusalue valaistuksen miellyttävään kytkentään
- Tunnistuksen ja kantomatkan sovittaminen käännettävän ja kallistettavan kuulapääteknikan avulla
- Erikaisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen lisävarusteena

### Tekniset tiedot:

Verkojännite	230 V/50 Hz
Tehontarve n.	0,8 W
Tunnistusalue	200°, anturi käännettävissä vaakaasuuntaan +/- 90°
Tunnistuseiäisyys	n. 12 m Ø, kun asennuskorkeus 2.5 m
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti liikeilmaisimen palloa kääntämällä, kork. 80°
Asetusmahdollisuudet	mekaanisesti asetussäätimellä
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+40 °C
Kotelointiluokka	IP 44
Suojausluokka	II
Asennustapa	seinäasennus, sisä- ja ulkokulma-asennus mahdollista tarvikkeiden avulla
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 81 mm x leveys 74 mm x pituus 102 mm
Kytkenäteho	230 V/50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)
Jälkikäyntiaika	n. 4 s - 10 min
Valoarvo	n. 2 - 1000 lux

### Lisävaruste


- EM10025518 - MD kulmakanta valkoinen
- EP10426988 - RC-suodatin/sammutuspiiri

Huomautus: laite on yhteensopiva automaattivalonheitinten AF 150/200, AF 300/200 ja AF 500/200 kanssa.


Huomautus: korkeintaan 8 laitetta voidaan liittää yhteen. Johdon maksimipituus ei saa ylittää 100 m:ä.




Tilausnimike	Tilausnumero	Snro
MD 200 valkoinen	EM10025310	26 183 43
MD 200 musta	EM10025334	26 183 40
MD 200 ruskea	EM10025327	26 183 51



Mitat [mm]

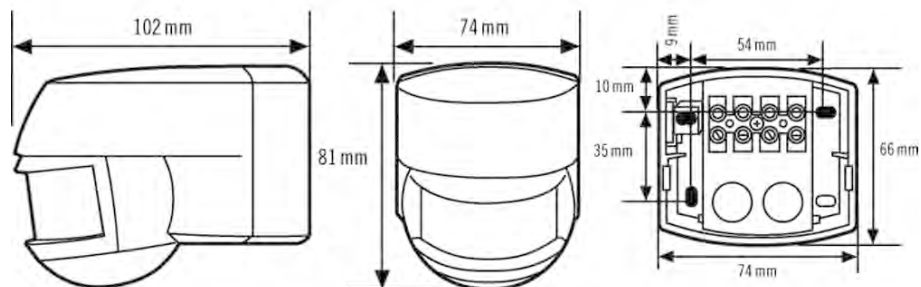

### Liikeilmaisimet MD 120, MD 200

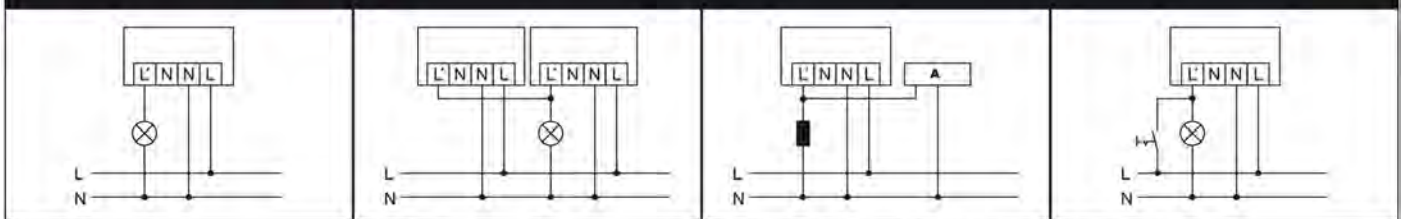

Vakiokäyttö

Kork. 8 laitteen rinnankytkentä

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen (A) käyttö olla tarpeen.

Vakiokäyttö ylimääräisellä kestovalaistustoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla.