

Tilausnimike
MD 180i/RTilausnumero
EM10055010Snro
26 183 44

Lyhyt kuvaus:

- Seinään asennettava liikeilmaisella 180°:n tunnistusalueella relemallina
- integroitu akustiikka-anturi ihanteelliseen käyttöön epäselkeissä ja sokkeloissa tiloissa
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)

Tekniset tiedot:

Verkköjännite	230 V/50 Hz
Tehontarve n.	0,9 W
Tunnistusalue	180° pystyyn, 60° vaakaan
Tunnistusetäisyys	n. 16 m Ø, kun asennuskorkeus 1.1 m
Asetusmahdollisuudet	mekaanisesti asetussäätimellä, elektronisesti Mobil-PDi/MDi ja X-REMOTE -infrapunakaukosäätimellä (tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Kotelointiluokka	IP 20, IP 44 suojuksen mukaan (tilattava erikseen)
Suojaluokka	II
Asennustapa	seinäasennus
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 70 mm x leveys 70 mm x pituus 63 mm
Liitin	Upotussyvyys 34 mm, Asennusreiän mitta Ø 61 mm
Liitin	2,5 mm ²
Slave-tulo	kyllä
Kanava 1	valaistus
Kytkeväteho	230 V/50 Hz (16 A rele), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), kapasitiivinen kuormitus/elektroniset kytkeväteho maks. kytkeväävirta 800 A/200 µs
Jälkikäyntiaika	pulssi/n. 15 s - 30 min
Valoarvo	n. 5 - 2000 lux
Erityiset tuotetoiminnot	integroitu akustiikkasensori

Lisävaruste

- EM10055102 - Suojus IP 20 valkoinen
- EM10055119 - Suojus IP 20 signaalivalkoinen
- EM10055126 - Suojus IP 20 kermanvalkoinen
- EM10055133 - Suojus IP 20 antrasiitti
- EM10055140 - Suojus IP 20 jaloteräsjäljittelmä
- EM10055157 - Suojus IP 44 valkoinen
- EM10055164 - Pinta-asennusrasia IP 20/IP 44 valkoinen
- EM10055294 - Suojus IP 20-EXX valkoinen
- EM10410024 - MD/PD 180 Slave
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi hopea/metallinsinen
- EP10426988 - RC-suodatin/sammutuspiiri
- EP10426995 - X-REMOTE kaukosäädin musta
- EP10427107 - Suojus IP20-BS1 (valkoinen)
- EP10427114 - Suojus IP20-BS1 (kermanvalkoinen)
- EP10427121 - Suojus IP20-BM2 (valkoinen)
- EP10427138 - Suojus IP20-BM2 (kermanvalkoinen)
- EP10427145 - Suojus IP20-BJSI (valkoinen)
- EP10427152 - Suojus IP20-BJSI (kermanvalkoinen)
- EP10427169 - Suojus IP20-G55 (valkoinen)
- EP10427176 - Suojus IP20-G55 (kermanvalkoinen)

Huomautus: suojus ja kaukosäädin tilattava erikseen.

Huomautus: yhdisteltävissä muihin nimekkäisiin kytkentäjärjestelmiin.


Tilausnimike
MD 180i/R

Tilausnumero
EM10055010

Snro
26 183 44




Mitot [mm]

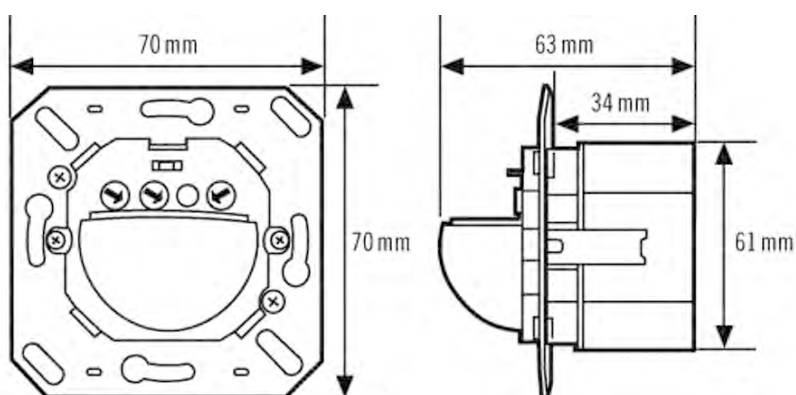


Liikeilmaisoin MD 180i/R

Yhdistettävissä Slave-malliin

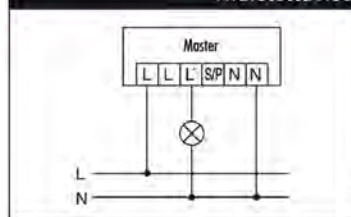


Vakiokäyttö

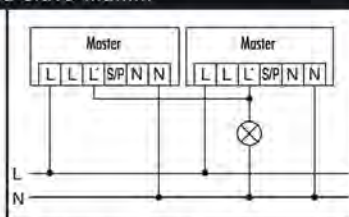


Kork, 6 laitteen rinnankytkentä


MD/PD 180 Slave



Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

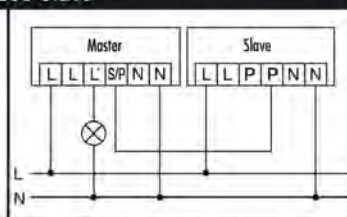

Master-Slave-kytkentä (korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen).

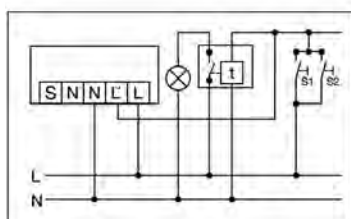

Rinnankytkentä porraskäytävävalaistusautomaatin kanssa.