

Tilausnimike
MD 360/8 Basic

Tilausnumero
EB10430404

Snro
26 184 26



ESYLUX



Lyhyt kuvaus:

- Liikeilmaisain ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
- Halkaisijaltaan jopa 8 m:n kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa käytettäväksi pieniin tiloihin ja läpikulkualueille
- 10 A:n korkeatehoreleet
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot:

Verkojännite	110 - 230 V/50 - 60 Hz
Tehontarve n.	< 0,3 W
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys	n. 8 m Ø, kun asennuskorkeus 3 m
Asetusmahdollisuudet	mekaanisesti asetussäätimellä
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Kotelointiluokka	IP 40
Suojausluokka	II
Asennustapa	kattoasennus
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 33 mm, Ø 99 mm
Liitin	4,0 mm ²
Toimituslaajuus	sis. linssimaskin
Slave-tulo	ei
Kanava 1	valaistus
Liitäntä	sulkukosketin/kellumaton
Kytentäteho	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo 1	kyllä
Jälkikäyntiaika	pulssi/n. 15 s - 30 min
Valomittaus	sekavalo
Valoarvo	n. 5 - 1000 lux

Lisävaruste

- EM10425608 - Suojaverkko 180/90 valkoinen
- EM10425615 - Suojaverkko 165/70 valkoinen
- EP10425929 - Kattoasennussarja-C valkoinen


Tilausnimike
MD 360/8 Basic

Tilausnumero
EB10430404


Snro
26 184 26




ESYLUX



Mitat [mm]

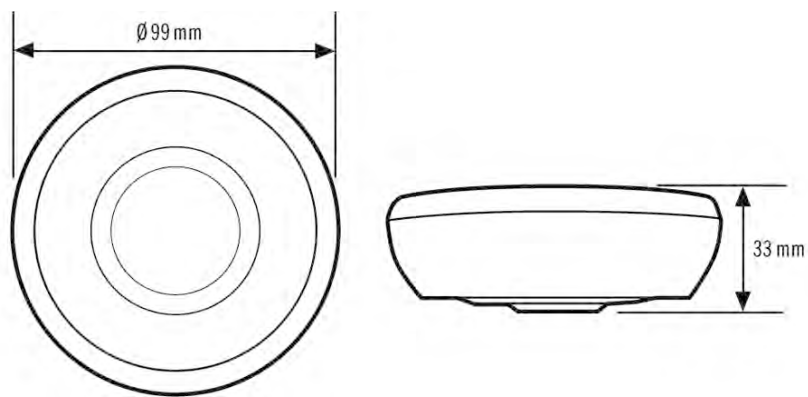

Bewegungsmelder MD 360i/8 Basic

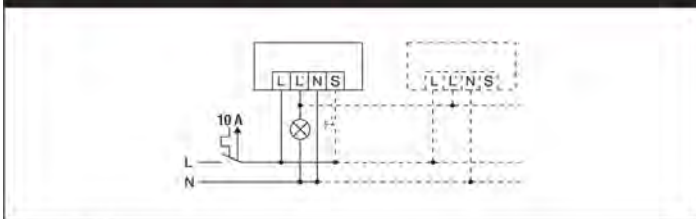

Standardbetrieb