

Menu

IP21/IP44     



EU122-sarja



EU120-sarja

Matala Menu-työpistevalaisin voidaan asentaa kaapin valolistan taakse, jolloin valaisin ei häikäise. LED-moduulilla tai T5-loisteputkella ja elektronisella liitännälaitteella varustettu Menu valaisee tehokkaasti pienellä virrankulutuksella. Valaisin voidaan asentaa myös suoraan tai kulmittain seinään. Pistorasian käisyys vapaasti valittavissa. Runko kestävä pulverimaalattua alumiinia. Kupu kellastumatonta sisäpuolelta uritettua opaaliakryyliä. Ilman pistorasiaa olevat EU120- ja EU120L-sarjat sopivat myös kattovalaistukseen ullakko-, kellari- ja harrastetiloissa.

Rakenne

- Runko valkoiseksi tai harmaaksi pulverimaalattua alumiinia
- Päädyt ABS-muovia
- Kupu sisäpuolelta uritettua opaaliakryyliä (frosted)
- EU122-sarja kaksoispistorasialla ja kytkimellä. Pistorasian reiät vaaka-asennossa. Kytkein pistorasian vieressä. Pistorasian käisyys vaihdettavissa kääntämällä valaisinta 180 astetta (ilman erillistä kytkentää). IP21.
- EU120-sarja ilman varusteita. IP44.

LED-mallit:

EU122L

- Ottoteho 7W, LED-moduuli 610 lm, valaisin 490 lm
- Ottoteho 8,5W, LED-moduuli 860 lm, valaisin 670 lm
- Ottoteho 11,2W, LED-moduuli 1220 lm, valaisin 950 lm

EU120L

- Ottoteho 8,5W, valaisimen valovirta 670 lm, valotekninen vastaavuus n. 15W T8
- Ottoteho 11,2W, valaisimen valovirta 950 lm, valotekninen vastaavuus n. 18W T8 / 14W T5
- Ottoteho 15W, valaisimen valovirta 1250 lm, valotekninen vastaavuus n. 21W T5

4000K


- Ra > 80, tehokerroin 0,92
- Käyttöympäristön lämpötila -20 °C - +30 °C
- Elinikä 30 000 h (L70), T_a = 25 °C

Asennus


- Kaapin alle tai seinäpintaan. Kulma-asennus 45°
- Kytkeänpiste johtoaukkojen vieressä
- Johtoaukot 2 kpl ø 17 mm valaisimen pohjassa
- Johtoaukot valaisimen molemmilla sivuilla ø 12 mm
- EU120-sarjan IP44 valaisimet soveltuvat myös kosteisiin tiloihin



Tyyppi	Tuotenimi	IP-luokka	Kanta	Kg	A	D	E	F	Energiamerkintä
Ilman varusteita									
EU12014	EU12014T5 14W	IP44	G5	0,5	589	281	510	40	5
EU12021	EU12021T5 21W	IP44	G5	0,8	889	431	810	40	5
Ilman varusteita, LED									
EU120L420	EU120L420 IP44 LED 9W/840 C	IP44	LED	0,5	420	170	340	40	4
EU120L600	EU120L600 IP44 LED 11W/840 C	IP44	LED	0,7	600	287	520	40	4
EU120L810	EU120L810 IP44 LED 15W/840 C	IP44	LED	0,9	810	392	730	40	4
2-osaisella pistorasialla ja kytkimellä, LED									
EU122L450	EU122L450 LED 7W/840 2-OS PR	IP21	LED	0,5	450	242	281	147	4
EU122L550	EU122L550 LED 9W/840 2-OS PR	IP21	LED	0,6	550	262	354	157	4
EU122L750	EU122L750 LED 11W/840 2-OS PR	IP21	LED	0,8	750	362	539	172	4
2-osaisella pistorasialla ja kytkimellä									
EU12214	EU12214T5 14W 2-OS PR	IP21	G5	0,7	721	347	510	172	5
EU12221	EU12221T5 21W 2-OS PR	IP21	G5	1,1	1021	497	810	172	5

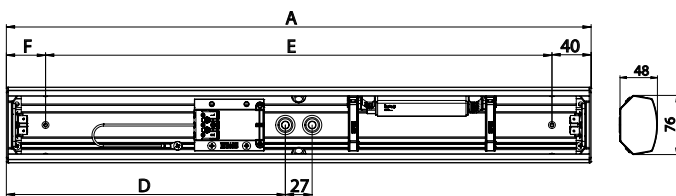

EU120-sarja

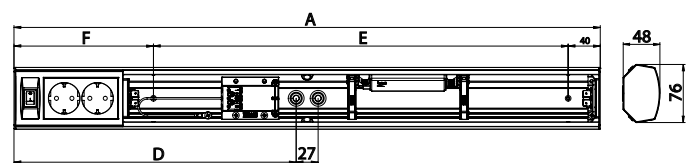

EU122-sarja