

## Adam ja Eve



Adam



Eve

Eulin LED- ja pienloisteputkiplafondit ovat turvallinen valinta kodin yleisvalaistukseksi sisä- ja ulkotiloissa. Eve pikkuplafondi ja Adam yleisplafondi soveltuvat asennettavaksi sekä katto- että seinäpintaan. Satiinikuvun antama valo on rauhallista ja häikäisemätöntä. Perusmallit voidaan varustaa tyylikkävillä koristekehysillä.

### Rakenne

- EVE LED EU250LED  
Ottoteho 6W, LED-moduulin valovirta 720 lm, valaisimen valovirta 540 lm, 4000K  
Ra > 80, tehokerroin 0,92  
Käyttöympäristön lämpötila -20 °C - +50 °C  
LED-moduulin elinikä 30 000 h (L70), T<sub>a</sub> = 30°C
- TUTKA EVE LED EU250LEDR  
Korkeataajuustutkalla ja LED-moduulilla varustettua. Tutka-Eveä voidaan käyttää myös muiden valaisimien ohjaukseen. Soveltuu asennettavaksi sekä katto- että seinäpintaan.  
Ottoteho 7W, LED-moduulin valovirta 720 lm, valaisimen valovirta 540 lm, 4000K, Ra > 80, tehokerroin 0,92  
Käyttöympäristön lämpötila -20 °C - +50 °C  
LED-moduulin elinikä 30 000 h (L70), T<sub>a</sub> = 30°C
- EVE TC-S EU25029VX  
Sisältää 2x9W pienloisteputket


- Kupu iskunkestävää akryyliä
- Runko polykarbonaattia
- Koristekehukset alumiinia, väreinä valkoinen, musta ja harmaa
- Eve valaisimeen saatavissa koristekehys luomella, materiaalina alumiini ja väreinä valkoinen, musta ja harmaa
- ADAM LED EU375LED  
12W, valaisimen valovirta 1150 lm 4000 K, Ra > 80, tehokerroin 0,93  
Käyttöympäristön lämpötila -20 °C - +30 °C  
LED-moduulin elinikä 35 000 h (L70), T<sub>a</sub> = 25 °C
- ADAM TC-S EU375211VX  
Sisältää 2x11W pienloisteputket
- Kupu iskunkestävää opaaliakryyliä, runko läpinäkyvää polykarbonaattia
- Asennuskasetti sinkittyä terästä

### Asennus

- Katto- tai seinäpintaan
- Sama valaisin soveltuu sekä pinta- että uppoasennukseen
- Uppoasennuskiinnike sisältyy valaisinpakkaukseen
- Adam upotussyvyys 40 mm, upotusaukko ø 355 mm, kuvun halkaisija ø 375 mm
- Eve upotussyvyys 27 mm, upotusaukko ø 240 mm, kuvun halkaisija ø 255 mm


Tyyppi	Teho		Väri	Kanta	Kg	Energiamerkintä
Adam						
EU375LED	12W			LED	1,7	4
EU375211V	2x11WTC			G23	2,0	3
Adam koristekehukset						
EU375K-V			valkoinen			
EU375K-M			musta			
EU375K-H			harmaa			
Eve						
EU25029VX	2x9WTC-S			G23	1,0	3
EU250LED	6W			LED	1,3	4
EU250LEDR	7W			LED	1,3	4
Eve koristekehukset						
EU250K-V			valkoinen			
EU250K-M			musta			
EU250K-H			harmaa			

- Tutka-Eve LED EU250LEDR  
Asennus kattoon max. 4 m korkeuteen ja seinään max. 2,7 m korkeuteen  
Soveltuvat yksittäis- ja master-orja-asennuksiin. Orjakuorma max. 300W (hehkulamppu) ja 200W (loisteputki) tai 100W (LED) sisältäen tutkavalaisimen tehon. Orjavalaisimiksi soveltuvat Euliperusvalaisimet.  
Tutka-Eve sisältää korkeataajuustekniikkaan perustuvan liiketunnistimen (tutka-yksikkö). Liiketunnistin sijaitsee valaisimen sisällä ja on ulospäin näkymätön.

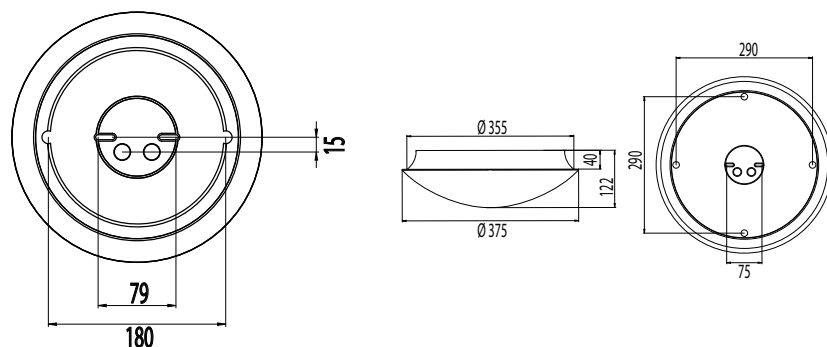

#### Valonlähteet


- Adam; kiinteä LED-moduuli 1400 lm
- Adam; 2x11W TC-S, sis. valonlähteet
- Eve LED EU250LED, kiinteä, LED-moduuli 720 lm
- Eve; 2x9W TC-S, sis. valonlähteet
- Eve EU25029VX 2x9W TC-S, sis. valonlähteet
- Tutka-Eve LED EU250LEDR, kiinteä LED-moduuli 720 lm



Adam


#### Käyttökohteet

- Sisä- ja ulkotilat, valaisimet soveltuvat kodin kaikkiin tiloihin

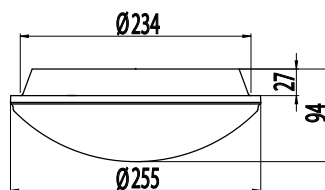

#### Hoito-ohjeet

Valaisimet ovat huoltovapaita. Rikkoutuneen valonlähteen vaihto on kuitenkin suoritettava heti.

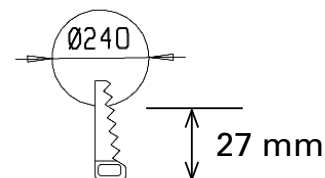

Eve