

Yleisvalaisimet

IP20/IP44/IP54  /   



Ø 240


Ø 237

Rondo

Quattro



Novo

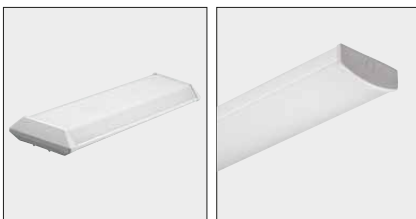

Kotiloiste

Ekoloiste

EULIn Rondo, Quattro, pyöreät Novo ja Novo LED valaisimet sisä- ja ulkokäyttöön tiloissa, joissa valaisimelta vaaditaan kestävyyttä. Kotiloiste ja Ekoloiste soveltuvat paljon valoa vaativiin sisätiloihin. Opaaliku- pu antaa miellyttävän ja häikäisemättämän valon kaikissa EULI yleisvalaisimissa.

Rakenne

Rondo ja Quattro

- Runko, kehys ja kupu iskunkestävää polykarbonaattia
- Kehyksen väri valkoinen
- Valaisimen muoto pyöreä (Rondo) tai neliskulmainen (Quattro)

Kotiloiste ja Ekoloiste

- Päädyt iskun-, lämmön- ja UV-säteilynkestävää ABS-muovia. Kupu ulkopuolelta sileää ja sisäpuolelta uritettua valkoista opaaliakryylimuovia. Runko valkoiseksi polttomaalattua teräslevyä.

Novo

- Runko ja kehys on valkoista tai grafiitinharmaaksi maalattua alumiinia. Kupu polykarbonaattia.

Asennus

Rondo ja Quattro

- Katto- tai seinäpintaan
- Rasiakiinnitysaihiot 51/70/78 mm jaolla
- Valaisimen pohjassa ja sivussa murtoaihiot johtojen läpivientiä varten

Kotiloiste ja Ekoloiste

- Katto- tai seinäpintaan valaisimen pohjassa olevien ruuvireikien läpi. Ei upotettavissa.

Novo

- Seinä- / kattopintaan ruuveilla valaisimen takakannen kiinnitysreikien läpi. Kiinnitysreikien etäisyys 200 mm.

Valonlähteet

Rondo ja Quattro

- 2x9W TC-S, sis. valonlähteet

Kotiloiste

- 2x18W (T8) sis. valonlähteet

- 2x36W (T8) sis. valonlähteet

Ekoloiste

- 2x14W (T5) sis. valonlähteet

- 2x28W (T5) sis. valonlähteet

- Ekoloiste kuluttaa n. 45% vähemmän energiaa kuin vastaava perinteinen loisteputkivalaisin (2x18 W (T8))

- Lisätietoa valonlähteistä www.osram.fi

Novo

- Valonlähteeksi suositellaan energiansäästölamppua max. 23W (max pituus 155 mm, max. halkaisija 61 mm) tai LED-lamppua max. 12W (hehkulamppu max. 75W). E27.

Tyyppi	Teho max*	Kanta	Malli	Väri	Kg	Energiamerkintä
Rondo			katto/seinä	valkoinen		
EU7829PVX	2x9WTC-S	G23			1,1	3
Quattro			katto/seinä	valkoinen		
EU7829NVX	2x9WTC-S	G23			1,1	3
Kotiloiste			katto/seinä	valkoinen		
EUKL2180	2x18WT8	G13			4,2	3
EUKL2360	2x36WT8	G13			3,6	3
Ekoloiste			katto/seinä	valkoinen		
EUEL2140	2x14WT5	G5			0,7	5
EUEL2280	2x28WT5	G5			0,9	5
EUN260			katto/seinä	valkoinen	1,2	
ENERGIANS.	23	E27				6
HEHKUL	75	E27				6
EUN260GH			katto/seinä	grafiitinharmaa	1,2	
ENERGIANS.	23	E27				6
HEHKUL	75	E27				6
EUN260GHLED			katto/seinä	grafiitinharmaa	1,2	
Ottoteho 8W						4
Valovirta 830/450 lm						
Väriämpötila 4000K						

Novo LED


- Kiinteä Suomessa valmistettu LED-moduuli
- Valovirta: Led-moduuli 830 lm, valaisin 450 lm
- Ottoteho: 8W
- Väriämpötila: 4000K
- Elinikä: 30000 (L70), ta=25°C
- LED-moduuli on vaihdettavissa tarvittaessa.

Käyttökohteet

Valaisimien käyttökohteita ovat mm. eteiset, käytävät, terassit, katokset, työ-, pesu- ja harrastustilat. Rondo, Quattro ja Novo soveltuvat myös rakennuksen numeroväläisiksi. Paljon valoa tarvitseviin kuiviin tiloihin kodinhoitohuoneissa, autotalleissa ja keittiöissä soveltuu erinomaisesti EULI Kotiloiste. Ekoloiste sopii samoihin tiloihin kuin Kotiloiste ja lisäksi kosteisiin tiloihin, kuten kuraeteisiin.


Hoito-ohjeet

Valaisimet ovat huoltovapaita. Rikkoutuneen loisteputki-tai pienloisteputkivalonlähteen vaihto on kuitenkin suoritettava heti.

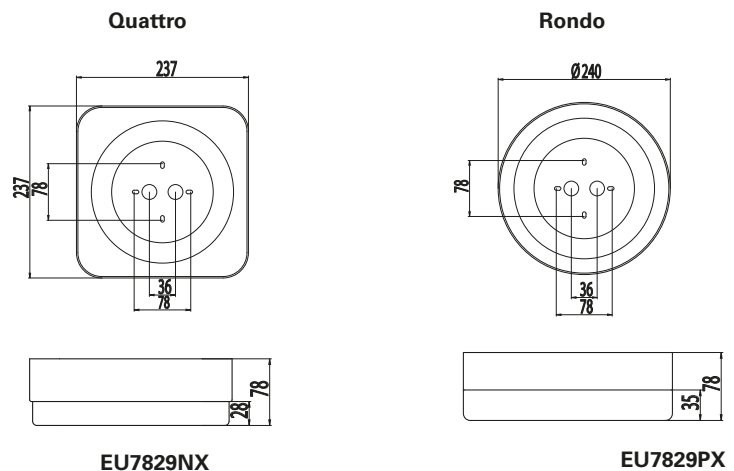


Ekoloiste

- pituus 2x14W: 598 mm
- pituus 2x28W: 1198 mm



Kotiloiste

- pituus 2x18W: 680 mm
- pituus 2x36W: 1300 mm



Novo

