



Kylpyhuoneet



EU142H-sarja



EU143-sarja



EU120-sarja



EU14229V

Korkealaatuiset, turvalliset ja sirostit muotoillut kylpyhuonevalaisimet kosteiden tilojen ja kylpyhuoneiden yleis- ja peili-valaistukseen. Valaisimien pohjan muotoilu mahdollistaa asentamisen kulmittain sekä pohjasta suoraan seinään. Pistorasian käteisyys on vapaasti valittavissa.

Rakenne

- Runko valkoiseksi tai hopeanharmaaksi pulverimaalattua alumiinia
- Päädyt polykarbonaattia
- Kupu opaaliakryylimuovia
- Pistorasian käteisyys vaihdettavissa kääntämällä valaisin 180°
- Varusteet:
 - EU120-sarja ilman varusteita (matala korkeus vain 48 mm)
 - EU140 ilman varusteita
 - EU141 suojakumipäällysteisellä kytkimellä
 - EU142 2-os pistorasialla ja suojakumipäällysteisellä kytkimellä, pistorasian reiät vaaka-asennossa
 - EU143-sarja yhdellä pistorasialla. 14W T5.
 - Vikavirta-mallissa 1 pistorasia, toisen pistorasian tilalla vikavirtasuojaa
- Kaikissa malleissa 5x2,5mm² kytkentärima
- T5- malleissa luotettava ja pitkäikäinen (50 000 h) elektroninen liitäntälaitte, jolle laitteen valmistaja myöntää 5 vuoden takuun


Valikoima

- 11W (TC-S), 15W, 18W, 36W (T8)
- 14W, 21W, 28W (T5) Menu EU120-sarja
- Vikavirta- ja moduulimallit 2x9W (TC-S)
- LED-mallit 9W, 11W ja 15W (Menu 120L-sarja)


Asennus

- Asennetaan seinäpintaan suoraan tai 45 asteen kulmaan
- Kytkentäpiste johtoaukkojen vieressä
- Johtoaukot 2 kpl valaisimen pohjassa
- Varustettu valaisimen mittaisella asennusuralla
- Päädyissä läpivientiaihio
- Valaisimen pistorasiaan kytkettävissä jatkuva jännite
- SK13 peilikaappikiinnikesarjalla peilikaappin päälle


Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	A	D	E	F	Energiamerkintä
EU140 - ilman varusteita								
EU14011	EU14011 IP44TC-S 11W	G23	0,7	335	178	190	58	3
EU14015	EU14015 IP44T8 15W	G13	1,0	475	273	400	44	3
EU14018	EU14018 IP44T8 18W	G13	1,1	628	196	503	63	3
EU141 - Suojakumipäällysteinen kytkin								
EU14111	EU14111 IP44TC-S 11W KYTKIN	G23	0,7	335	178	190	58	3
EU14115	EU14115 IP44T8 15W KYTKIN	G13	1,0	475	273	400	44	3
EU14118	EU14118 IP44T8 18W KYTKIN	G13	1,1	628	196	503	63	3
EU142 - 2 os. pistorasia ja suojakumipäällysteinen kytkin								
EU14211	EU14211 IP44TC-S 11W 2-OS PR	G23	1,0	521	364	190	245	3
EU14215	EU14215 IP44T8 15W 2-OS PR	G13	1,3	661	362	400	231	3
EU14218	EU14218 IP44T8 18W 2-OS PR	G13	1,4	814	365	480	231	3
EU142 - 2 os. pistorasia ja suojakumipäällysteinen kytkin, harmaa								
EU14211H	EU14211HTC-S 11W 2-OS PR HA	G23	1,0	521	364	190	245	3
EU14215H	EU14215HT8 15W 2-OS PR HA	G13	1,3	661	362	400	231	3
EU14218H	EU14218HT8 18W 2-OS PR HA	G13	1,4	814	365	480	231	3
EU142 - 2-os. pistorasia, suojakumipääll. kytkin, moduulimittaiset (AL = valkoinen, ALH = harmaa)								
EU14229MOD	EU14229MOD IP44TC-S2X9W 2 PR	G23	1,5	597	392	296	244	3
EU142 - 1-os. pistorasia, suojakumipääll. kytkin vikavirtasuojalla (AL = valkoinen, ALH = harmaa)								
EU14229V	EU14229V IP44TC-S2X9W 1PR RCB	G23	1,7	597	392	296	244	3
EU143 - 1-os. pistorasia								
EU14314	EU14314 IP44T5 14W 1-OS PR	G5	1,1	670	260	500	125	5
EU120 - Ilman varusteita								
EU12014	EU12014 T5 14W	G5	0,5	589	281	510	40	5
EU12021	EU12021 T5 21W	G5	0,8	889	431	810	40	5
EU12028	EU12028 T5 28W	G5	1,1	1189	581	1110	40	5
EU120L - Ilman varusteita, LED								
EU120L420	EU120L420 IP44 LED 9W/840 C	LED	0,5	420	170	340	40	4
EU120L600	EU120L600 IP44 LED 11W/840 C	LED	0,7	600	287	520	40	4
EU120L810	EU120L810 IP44 LED 15W/840 C	LED	0,9	810	392	730	40	4
Asennustarvikkeet								
SK13	SK13 PEILIKAAPPIKIINNIKE	Sarja sisältää kaksi kiinnityslevyä ja 4 levyruuvia						

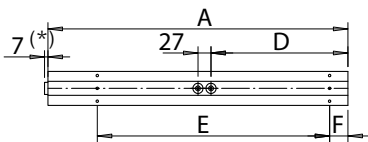

EU140/EU141-sarjat

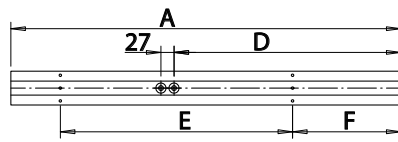

EU142-sarja

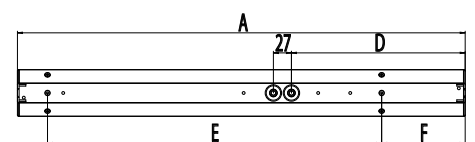

EU143-sarja

