

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## LASIKUITUVERKKO

### Tuotekuvaus

Alkalisuojattu lasikuituverkko ulko- ja sisäkäyttöön. 7 mm x 7 mm, leveys 1000 mm. Alkalisuojattu. Rullassa 50 m<sup>2</sup>.

### Käyttökohteet

- seinäpintojen ohutrappauksessa vahvistamaan rappauspintaa
- lattiatasoitteiden vahvistaminen

Tuote soveltuu käytettäväksi Joutsenmerkityissä kohteissa.


### Käyttöohjeet

Alustan tulee olla riittävän tukeva ja luja, epätasaisuudet ja sementtiliima poistetaan ennen verkotustyön aloittamista.

Verkotuslaasti levitetään tasaisesti koko pinnalle, lasikuituverkko painetaan märkään laastiin 10 cm:n limityksellä ja pinta tasataan. Työn aikana huolehditaan, että verkko jää kokonaan laastikerroksen sisälle. Aukkokohtiin suositellaan diakonaaliverkotusta lasikuituverkosta leikatuilla suikaleilla. Kulmissa käytetään Fescon kulmavahvikkeita (vaihtoehtoisesti lasikuituverkko taivutetaan kulmien ja ikkunansmyygien ympärille).

### Jätteenkäsittely

Kovettunut tuote ja tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätteen vastaanottoon.

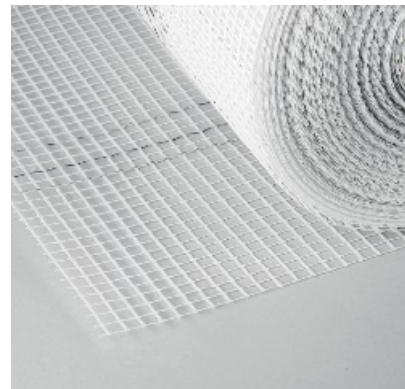

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## Tekniset tiedot

<b>Vetolujuus</b>	1750 / 5 cm ( DIN EN ISO 13934-1 N/5cm)
<b>Silmäkoko</b>	7 mm x 7 mm, leveys 1000 mm
<b>Paino</b>	165 g / m <sup>2</sup>
<b>Rullakoko</b>	50 m <sup>2</sup>

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.