

PRONTO CLICK integroidulla akustiikkalevyllä LVT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET

Pronto click soveltuu asennettavaksi tiloihin, joissa lämpötila on vakaa. Tuote ei sovellu käytettäväksi ulkona tai pysyvästi kosteissa tiloissa.

Lue asennusohjeet ennen asennusta!

KULJETUS JA VARASTOINTI

Sekä kuljetuksen että varastoinnin aikana pakkaukset on säilytettävä tasaisella alustalla sisätiloissa. Älä säilytä erittäin kylmässä $< 2^{\circ}\text{C}$, lämpimässä $> 40^{\circ}\text{C}$ tai kosteissa olosuhteissa.

AKKLIMATISAATIO

Ennen asennusta on tärkeää säilyttää pakkauksia vähintään **48 tuntia asennushuoneessa 18-25⁽⁰⁾ C:lämpötilassa**. Materiaali on säilytettävä vaakasuorassa pakkauksessa pieninä, siisteinä pinoina, enintään 5 pakkausta päällekkäin.

Säilytä pakkaukset suoralta auringonvalolta ja lämmöltä suojattuna. Alustan lämpötilan on oltava yli 15°C.

KÄYTTÖTARKOITUKSET JA ALUSLATTIAVAATIMUKSET

Pronto Click ei sovellu asennettavaksi ulkotiloihin eikä alueille, joissa on suuria lämpötilavaihteluita. Suojaa lattia pitkäkestoiselta suoralta auringonvalolta sopivilla ikkunanpeitteillä. Äärimmäinen auringon säteily, kuumuus ja lämpötilan vaihtelut voivat vahingoittaa lattiapäällystettä. Varmista, että sisälämpötila on aina yli 6° C ja mieluiten 18-25° C.

ALUSLATTIAN VAATIMUKSET

Aluslattian huolellinen valmistelu on välttämätöntä paremman asennustuloksen saavuttamiseksi. **Aluslattian on oltava jäykkä, tasainen, puhdas ja kuiva.** Varmista, että aluslattiassa ei ole epätasaisuuksia, jotka ylittävät 5 millimetriä 2 metrillä ja 2 millimetriä 20 senttimetrillä, ja tasoita aluslattia tarvittaessa sopivalla tasoitteella tai tasoitteella. Poista kaikki jäljet laastista, maalista, liimasta, öljystä, rasvasta jne. ja imuroi. Vaikka Invictus Maxiumus Click ei pelkää kosteutta, **aluslattian kosteusongelmat on tarkistettava.** Liiallinen kosteus lattialla on ihanteellinen ympäristö homeen, sienten ja levien kasvulle, mikä luo epäterveellisen sisäympäristön. Jos aluslattia on liian kostea, se on korjattava ennen asennusta.

JULKAISUT

Pronto Click soveltuu asennettavaksi vesi- tai sähkökäyttöisiin lattialämmitysjärjestelmiin, joiden maksimiteho on 70 W/m². Varmista, että lattian pintalämpötila ei ylitä 27⁽⁰⁾ C. Asennus lämmitysmattojen, kaapeleiden tai muiden lattialle asennettavien järjestelmien päälle ei ole sallittua. Lämmityselementit **on peitettävä kokonaan sopivalla tasoitusmassalla, jolla on hyvä tartunta.** Lattia on lämmitettävä tasaiseen lämpötilaan koko pinnalla.

Lattialämmitys on kytkettävä pois päältä 48 tuntia ennen asennusta ja sen aikana. 48 tuntia asennuksen jälkeen lattialämmitys voidaan kytkeä päälle nostamalla lämpötilaa **asteittain 2°C:lla päivässä, kunnes lattian maksimilämpötila on 27^(o)C.** Ihannetapauksessa täyttä lämpötilaa tulisi välttää 7 päivän ajan (noudata voimassa olevaa standardia EN1264-2). Varmista aina, että lämmitysjärjestelmä lämpiää ja jäähtyy tasaisesti. Äkilliset lämpötilanvaihtelut voivat aiheuttaa halkeamia lattiaan. Vältä kuumia kohtia pinnalla ja lämpöesteitä (esim. mattoja).

ERILAISET ALUSLATTIAT

Betoni/maakerros. Tarkista ennen asennusta, että aluslattian kosteuspitoisuus on alle 75 % RH 20°C:ssa.

Aluslattian jäännöskosteus:

Kun kyseessä on lattian ilman lattialämmitystä: < 2 % CM-% sementtiä ja < 0,5 % CM-% anhydridiä.

Jos lattialämmitys on käytettävissä: < 1,5 CM % sementtiä ja < 0,3 CM % anhydridiä.

Kirjaa aluslattian mitat. Korjaa tarvittaessa pintaviat ja pohjusta lattia. Imuroi lattia ja poista irtonainen lika.

Keraamiset laatat. Tarkista lattia kosteuden varalta. Pronto Click -lattian saumat eivät saa osua yhteen keraamisten laattojen saumojen kanssa. Keraamisten laattojen saumoja ei tarvitse täyttää, jos niiden leveys on enintään 6 mm ja syvyys enintään 4 mm.

LÄHDE

Pronto Click -materiaalissa on tehtaalla integroitu taustamateriaali. Älä käytä ylimääräistä alusmateriaalia, sillä se voi vahingoittaa lattianpäällysteen lukitusliitosta.

ENNEN KUIN ALOITAT

Lattiapäällysteen laatu on tarkistettava ennen asennusta! Viallisia, jo asennettuja laattoja ei korvata takuun puitteissa! Tarkista, että pakkaus sisältää tilatun tuotteen. Pienet sävy- ja rakennevaihtelut erien välillä ovat sallittuja lattian luonnollisen ulkonäön varmistamiseksi. Eri erien tuotteita ei suositella asennettavaksi samaan huoneeseen kontrastisävyjen välttämiseksi.

Lue ohjeet ennen asennusta. On tärkeää, että noudatat näitä ohjeita huolellisesti laadukkaan asennuksen varmistamiseksi.

Värimuutosten välttämiseksi on varmistettava, että samalle pinnalle asennetut tuotteet ovat **samasta tuotantoerästä**. Sekoita eri pakkausten lankkuja, jotta lattiasta tulee luonnollisen näköinen.

Maximus Click asennetaan "**kelluvalla menetelmällä**", eli lattian ja seinien tai muiden kiinteiden elementtien (pylväät, putket, ...) välissä on oltava paisunta-aukko.

Lattian on voitava vapaasti supistua ja laajeta. Sen vuoksi lattiaa ei saa ruuvata tai naulata kiinni alustaan. Kun lattia asennetaan useampaan kuin yhteen huoneeseen, **oviaukoissa** on käytettävä asianmukaisia **profileja** (väliseiniä, kynnyksiä jne.). Käytä profileja, vaikka asennettava alue olisi suurempi ja/tai leveämpi kuin 20 m.

Älä aseta raskaita huonekaluja, kuten keittiön kaappeja/hyllyjä, kelluvan lattian päälle, sillä se rajoittaa lattian kellumista. Älä kiinnitä ovikalusteita tai muita esineitä lattiapäällysteen läpi.

Anna lattian totutella asennushuoneessa. Jätä lattian ja seinien tai muiden kiinteiden elementtien (pylväät, putket, ...) väliin paisuntaväli. Pronto Click ei sovellu lämmittämättömiin tiloihin, pidä huoneen lämpötila 10° C ja 35°C välillä. Vältä pitkäaikaista altistumista auringonvalolle ja suojaa lattiapäällyste suoralta lämmöltä käyttämällä verhoja/ikkunaverhoja ikkunoiden edessä. Suojaa lattia kaikilta suorilta lämmönlähteiltä, kuten ilmalämpöpumpulta, puuhellalta, takalta.

Lattian asennuksen on oltava rakennuksen viimeinen toimenpide.

Paisuntasauaman sopivan koon määrittäminen:

Ruumi laius või pikkus, m	Vajalik paisuvuuk, mm
≤ 5	6
6	6
8	7
10	8
15	10
20	12

Normaaliolosuhteissa:

Huoneen lämpötila 10 - 35 °C, ilman suoraa auringonvaloa eli lattia on suojattu verhoilla/verhoilla ikkunan edessä. Jos alue on pidempi ja/tai leveämpi kuin 20 m, on käytettävä siirtymäsäleitä.

Ruumi laius või pikkus, m	Vajalik paisuvuuk, mm
≤ 5	10
6	10
8	12
10	pole lubatud*
15	pole lubatud*
20	pole lubatud*

Äärimmäisissä olosuhteissa:

Huonelämpötila vaahdossa 6 - 60 °C, esim. lasiset talvihuoneet ja huoneet, joissa on suuria lämpötilavaihteluita (> 5 °C 12 tunnin aikana). Jos alue on pidempi ja/tai leveämpi kuin 8 m, on käytettävä siirtymäkaistoja. Sallittu asennuslämpötila on enintään 35°C.


Huomautus: käytä LVT-liimaa lattian alla ääriolosuhteissa, Pronto on saatavana myös samanmallisella liimalla lattian alla.

*Transitional listings must be used.


Asennussuunta: pääikkunan suuntainen.

Pronto Click -lattian voi leikata rakennusveitsellä tai terävällä metalliterällä varustetulla giljotiinilla. Tee leikkaus kuvio ylöspäin.


SIVU

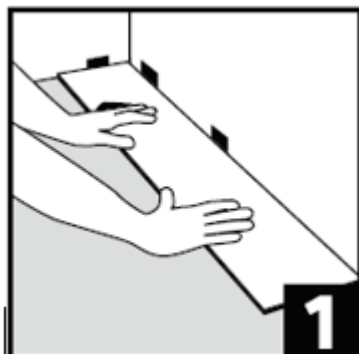


Aloita asennus huoneen vasemmasta kulmasta. Asenna liikuntasaumat pöydän ja seinien väliin jättäen niiden väliin 3-5 mm tilaa pinnan koosta riippuen.

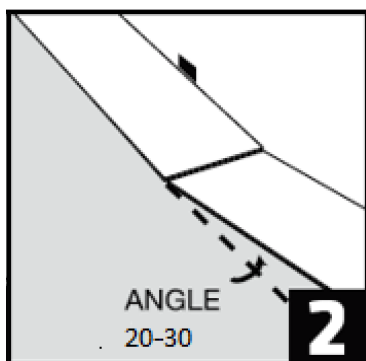


Lastaa ensimmäinen rivi suoraan riviin ja kokoa laudat lyhyempiä reunoja pitkin. Aseta koottavan pöydän perä edellisen pöydän uraan 20-30 asteen kulmassa ja työnnä pöytää varovasti alaspäin. Levyn painaminen alaspäin lukitsee levyt toisiinsa.

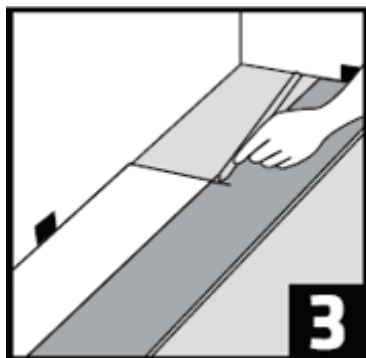

Jatka ensimmäisen rivin asentamista, kunnes olet asettanut rivin viimeisen leikkaamattoman laudan. Kun haluat asettaa rivin päättävän pöydänjalan, käännä sitä 180° niin, että kuvio on sen päällä, aseta se rivin viereen, merkitse viiva ja leikkaa pöytä lyhyemmäksi sitä pitkin.

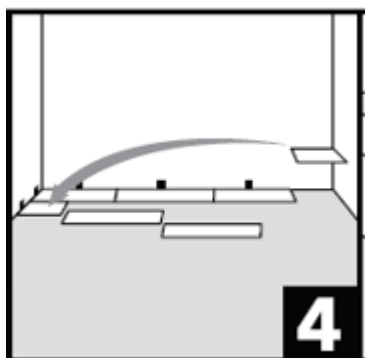


Kun aloitat uuden rivin, varmista, että lyhyet nivelet ovat vähintään 30 cm:n etäisyydellä toisistaan. Yritä aloittaa uusi rivi samasta laudasta, jonka jouduit leikkaamaan edellisen rivin loppuun.

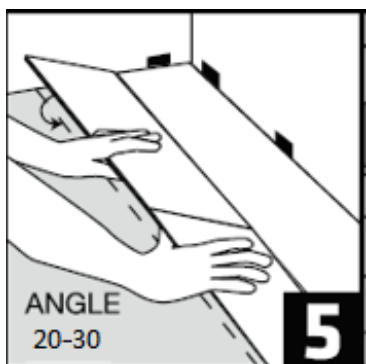


Toisen rivin aloittamiseksi aseta ja työnnä asennettavan pöydän sivupää edellisen rivin sivu-uraan 20-30 asteen kulmassa. Kun levyjä taivutetaan alaspäin, ne lukittuvat toisiinsa. Asenna toisen rivin toinen lauta lyhyemmästä päästä ensin. Liitä seuraavaksi kahden lautarivin pidemmät liitokset toisiinsa. Asenna koko lattia tällä tavoin.



Kun asennat viimeisen rivin, aseta pöytä toiseksi viimeiselle riville seinään päin. Aseta toinen pöytä leikattavan pöydän päälle kuvapuoli alaspäin ja käytä sitä viivoittimena nojaamalla sitä seinää vasten. Älä unohda jättää 3-5 mm:n laajennusväliä! Leikkaa levy kokoon ja aseta se paikoilleen.

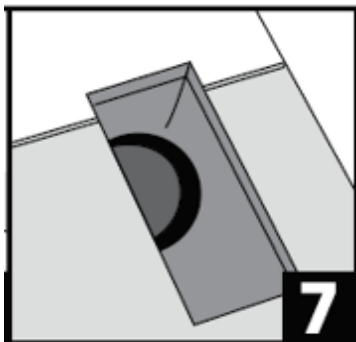

Laajennustilaa on jätettävä myös ovi- ja tuuletusaukkojen yms. reunoille, jotta lattian yleinen "lujuus" säilyy. Leikkaa levy ensin pituuden mukaan. Aseta leikattu levy sitten todellisen asennuspaikan viereen ja mittaa ja merkitse viivoittimella leikattavat alueet.

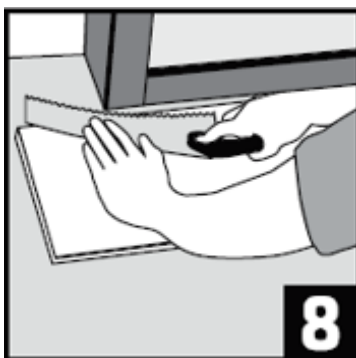

Ota huomioon laajenemistila kummallakin puolella ja leikkaa tarvittaessa. Oven kaiteiden kohdalla voit kääntää pöydän kuvapuoli alaspäin ja pienentää pöydän korkeutta hieman käsin, jotta se mahtuu liukumaan kaiteen alle.

Irrota välilevyt. Viimeistele lattia sopivalla jalkalistalla. Jalkalista on kiinnitettävä seinään, jotta lattianpäällyste pysyy kelluvana. Paisuntasaumaa ei saa täyttää pysyvillä tiivisteillä, kuten akryylillä tai silikonilla.

HUOLTO JA HOITO

Jotta Invictus-lattiasi pysyisi optimaalisessa kunnossa, vältä suoraa ja äärimmäistä auringonvaloa ja pidä sisälämpötila kohtuullisena, suositeltu pintalämpötila on 27°C. Älä asenna lattiaa aurinkohuoneeseen tai talvihuoneeseen. Suojaa lattia pitkäkestoiselta suoralta auringonvalolta sopivilla ikkunanpeitteillä. Äärimmäinen auringon säteily, kuumuus ja lämpötilan vaihtelut voivat aiheuttaa vaurioita.

Jotta lattia pysyisi hyvässä kunnossa, on tärkeää asettaa ovimatot kaikkien sisäänkäyntien eteen, jotta lika, hiekka ja vesi eivät pääse lattialle. Matot estävät jalkineiden kuljettamat hiukkaset ja voivat pidentää lattian käyttöikää. Älä käytä kumipohjaisia mattoja; pitkäaikainen kosketus kumiin voi aiheuttaa peruuttamattomia värimuutoksia. Mattoja ei saa missään tapauksessa asettaa märälle lattialle.

Peruuttamattomien vaurioiden välttämiseksi pyörillä varustetut toimistotuolit, huonekalujen jalat, kuntolaitteet jne. olisi varustettava pehmeillä kumittomilla pyörillä, huopatyynyillä ja lattian suojamatoilla.

Alkupuhdistus

Poista lika ja pöly lattialta harjalla tai pölynimurilla. Pese sitten vedellä ja neutraalilla pesuaineliuoksella. Huuhtelee puhdistuksen jälkeen huolellisesti ja poista mahdolliset vesijäämät. Suosittelemme Invictus PU Cleanerin tai PVC-puhdistusliuosten käyttöä. Noudata annosteluohjeita.

Säännöllinen puhdistus

Päivittäin/viikoittain - lakaisu, imurointi, moppaus tai märkäpuhdistus. Metallipäällä varustetun pölynimurin käyttö on kielletty. Säännöllinen lakaisu auttaa poistamaan irtonaisen lian ja/tai hiekan, joka voi aiheuttaa pieniä naarmuja.

Käytä tarvittaessa puhdasta vettä ja neutraalia pesuainetta tai Invictus PU Cleaneria. Älä täytä lattiaa vedellä. Kuivaa vesijäämät huolellisesti pois. Pyyhi mahdolliset roiskeet pois aina mahdollisimman nopeasti liukastumisen ja tahrojen välttämiseksi.

Älä koskaan käytä puhdistukseen asetoni- tai klooriliuoksia tai vahaa tai öljyä sisältäviä hoitotuotteita. Älä puhdista lattiaa höyrymopilla. Invictus-lattiapäällysteet eivät vaadi vahausta.