

Tyylikäs ja huomaamaton ilmalämpöpumppu kotiin tai toimistoon!



A0EG09/12/14KBTB



A0EG18/22KBTB



A0EG24KBTB

Kompakti


4-SUUNTAAN PUHALTAVA KASETTIMALLI

Fujitsu kasettimallin sisäyksikkö sopii erinomaisesti tiloihin, joissa ilmalämpöpumpun halutaan olevan mahdollisimman huomaamaton. Asennettuna kasettimallista jää kattopintaan näkyviin vain tyylikäs ja huomaamaton paneeli.


Fujitsu kasettimalli soveltuu sekä jäähdytykseen että lämmitykseen, ja niitä käytetään niin toimistoissa, kokoustiloissa, ravintoloissa kuin asunnoissakin.



Mitat AUXG09/12/14/18/22/24KVLA

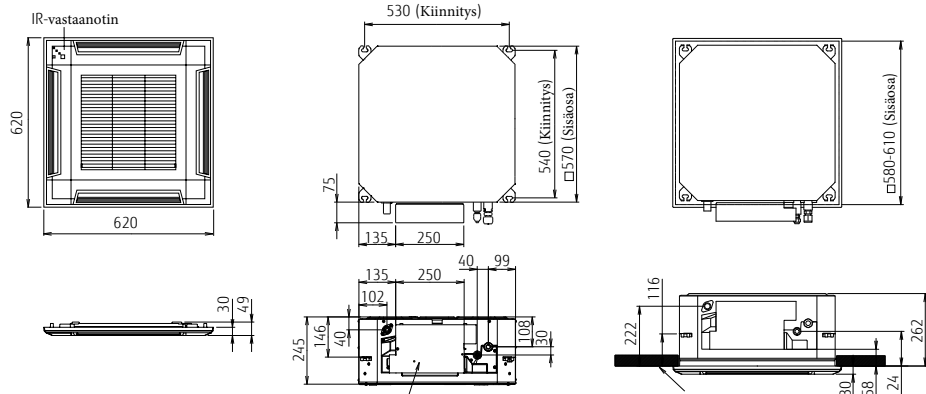


Kasettimallin asennus



Sisäänrakennettu kondenssivesipumppu

Tehokas pumppu nostaa poistoveden jopa 700mm

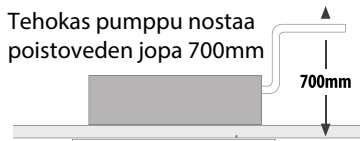

Tekniset ominaisuudet

Mallit	Sisäyksikkö		AUXG09KVLA	AUXG12KVLA	AUXG14KVLA	AUXG18KVLA	AUXG22KVLA	AUXG24KVLA	
	Ulkoyksikkö		AOEG09KBTB	AOEG12KBTB	AOEG14KBTB	AOEG18KBTB	AOEG22KBTB	AOEG24KBTB	
Jännite /vaihe/taajuus			230V / 1 / 50Hz						
Teho (min.-max.)	Jäähdytys	kW	2.5 (0.9-3.2)	3.5 (0.9-4.4)	4.3 (0.9-5.4)	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-6.7)	6.8 (0.9-8.0)	
	Lämmitys		3.2 (0.9-4.7)	4.1 (0.9-5.7)	5.0 (0.9-6.5)	6.0 (0.9-7.5)	7.0 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	
Ottotehot	Jäähdytys/lämmitys	kW	0.55/0.79	0.93/1.08	1.28/1.32	1.60/1.66	1.82/1.87	2.21/2.03	
EER	Jäähdytys	W/W	4.57	3.76	3.36	3.25	3.30	3.08	
COP	Lämmitys		4.05	3.80	3.79	3.61	3.74	3.69	
SEER	Jäähdytys	W/W	6.70	6.60	6.50	6.60	6.60	6.10	
SCOP	Lämmitys (keskim.)		4.40	4.30	4.40	4.20	4.30	4.00	
Energialuokka	Jäähdytys		A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	Lämmitys (keskim.)		A+	A+	A+	A+	A+	A+	
Virta	Jäähdytys/lämmitys	A	10	10	13	13	13	16	
Kosteudenpoisto		l/h	0.6	1.2	1.5	2.2	2.6	2.7	
Ääni	Sisäyksikkö (jäähdytys)	Max./hilj.	dB(A)	33/27	37/27	38/27	38/26	44/30	49/30
	Sisäyksikkö (lämmitys)	Max./hilj.		34/27	37/29	43/30	43/30	45/33	49/33
	Ulkoyksikkö (jäähd./lämm.)	Max.		46/46	47/47	49/49	50/50	51/51	53/54
Äänenvoimakkuus	Sisäyksikkö (jäähd./lämm.)		46/47	49/49	50/55	50/55	56/57	59/61	
	Ulkoyksikkö (jäähd./lämm.)		59/59	61/61	62/62	62/62	63/63	65/66	
Ilmavirtaus	Sisäyks./ulkoyks. (jäähdytys)	Max.	m³/h	540/1,480	600/1,580	680/1,670	680/2,160	830/2,240	930/2,700
	Sisäyks./ulkoyks. (lämmitys)	Max.		540/1,410	600/1,520	800/1,580	800/1,830	860/1,960	930/2,700
Mitat K x L x S	Sisäyksikkö	mm	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	
	Ulkoyksikkö	mm	542x799x290	542x799x290	542x799x290	632x799x290	632x799x290	716x820x315	
Paino	Sisäyksikkö	kg	15 (33)	15 (33)	15 (33)	15 (33)	16 (35)	16 (35)	
	Ulkoyksikkö	kg	32 (71)	33 (73)	33 (73)	36 (79)	38 (84)	42 (93)	
Putkikoot		tum	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	
Poistoputken halkaisija (sisä/ulko)		mm	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	
Putkenpituus min.-max. (esitetyt)		m	3–20 (15)	3–25 (15)	3–25 (15)	30 (20)	30 (20)	30 (20)	
Korkeusero (max.)			15	20	20	20	25	25	
Toiminta-alue	Jäähdytys	°C	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46	
	Lämmitys		-25 to 24	-25 to 24	-25 to 24	-25 to 24	-25 to 24	-25 to 24	
Kylmäaine			R32						
	Kylmäaineen määrä	kg(CO2eq-T)	0.85 (0.574)	0.85 (0.574)	0.85 (0.574)	1.02 (0.689)	1.25 (0.844)	1.25(0.85)	
Kasettipaneeli	Malli		UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	
	K x L x S	mm	49x620x620	49x620x620	49x620x620	49x620x620	49x620x620	49x620x620	
	Paino	kg	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	

Pidätämme oikeuden valmistajan tekemiin suunnittelumuutoksiin ja painovirheisiin.



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com



WiFi etäohjaus UTY-TFSXJ3 (Lisävaruste)

Airstage mobiilisovellus WiFi-moduulin ja Airstage Mobile -sovel-luksen avulla voit etäohjata ilma-lämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla. Lataa sovellus yllä olevista QR-koodeista.



KlimaTherm

Klima-Therm Oy
Huurrekuja 1
04360 TUUSULA
Puh: 020 741 2222

Klima-Therm Oy
Piilipuunkatu 11
21200 RAISIO

Klima-Therm Oy
Autokeskuksentie 8
33960 PIRKKALA
myynti@klima-therm.com

Jälleenmyyjä:

www.klima-therm.com/fi