


Energiatehokas jäähdytys/lämmitys!



Standard

ILMALÄMPÖPUMPPU

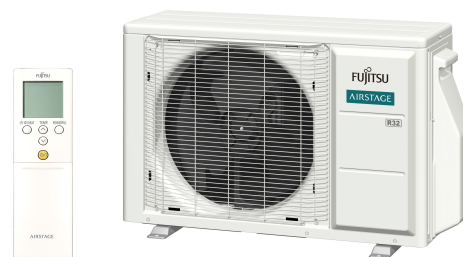

Fujitsun KMTE/A ilmalämpöpumput ovat kehitetty ja suunniteltu vastaamaan asuntojen sekä suurempien tilojen lämmitys- ja jäähdytystarpeita.

Laitteessa on suuri ilmavirtaus, jossa heittopituus jopa 20 metriä. Koneen kapasiteetti on suuri, mutta se on samalla energiatehokas (energialuokka A ++). KM-sarjan ilmalämpöpumppu tarjoaa vakaan jäähdytyksen aina -15 ° C ulkolämpötilaan asti.



Fujitsu KMTE/ B ilmalämpöpumppu on suunniteltu nopeaan lämmityksen ja jäähdityksen tehontarpeeseen.

Laitteessa jopa 20 minuutin jatkuva lämmitys/viilennystoiminta ilman keskeytyksiä. Tavoitelämpötilan saavutettua laite siirtyy taloudelliseen käyttötilaan ja ylläpitää saavutettua lämpötilaa. Suuresta kapasiteetistaan huolimatta laite on erittäin energiatehokas (energialuokka A ++).

Tekniset tiedot

MALLI			SISÄYKSIKKÖ	ASEG18KMTE	ASEG24KMTE	ASEH30KMTB	ASEH36KMTB
			ULKOYKSIKKÖ	AOEG18KMTA	AOEG24KMTA	AOEH30KMTB	AOEH36KMTB
Jännite/Vaihe/Taajuus		V / Ø / Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Kapasiteetti	Jäähdytys	kW		5.2 (0.9~6.0)	7.1 (0.9~8.3)	8.0 (2.9~9.0)	9.4 (2.9~10.0)
	Lämmitys			6.3 (0.9~8.7)	8.0 (0.9~10.1)	8.8 (2.2~11.0)	10.1 (2.7~11.2)
EER	Jäähdytys	W / W		3.74	3.41	3.43	2.97
COP	Lämmitys			4.04	4.19	4.00	3.70
SEER	Jäähdytys	W/W		7.77	7.30	6.68	6.10
SCOP	Lämmitys			4.60	4.20	4.50	4.50
Energialuokka	Jäähdytys			A++	A++	A++	A++
	Lämmitys			A++	A+	A+	A+
Virta (max.)	Jäähdytys/Lämmitys	A		9.5/13.5	13.5/16.0	21.0/21.0	21.5/21.5
Sulakekoko		A		16	16	25	25
Kosteudenpoisto		l / h		1.3	2.7	2.6	3.8
Äänitaso	Sisäyksikkö jäähdytys	max./hilj.	dB(A)	45/29	49/29	50/33	50/33
	Sisäyksikkö lämmitys	max./hilj.		46/29	49/29	49/33	49/33
	Ulkoyksikkö, jäähdytys/lämmitys	max.		50/50	54/52	53/55	55/55
Mitat (K x L x S)	Sisäyksikkö	mm		280x980x240	280x980x240	340x1150x280	340x1150x280
		kg		12.5	12.5	18.5	18.5
Nettopaino	Ulkoyksikkö	mm		632x799x290	716x820x315	788x940x320	788x940x320
		kg		36	42	52	52
Putkikoot	Neste/Kaasu	tum		1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Kondenssiputki	Sisä/Ulko	mm		13.8/15.8-16.7	13.8/15.8-16.7	13.8/15.8-16.7	13.8/15.8-16.7
Putkimatka (min.-max.) (lisätäyttö)		m		3-25(15)	3-30(15)	3-50(30)	3-50(30)
Korkeusero (max.)		m		20	25	30	30
Sallittu lämpötila-alue	Jäähdytys	°C		-10-46	-10-46	-15-46	-15-46
	Lämmitys			-25-24	-25-24	-25-24	-25-24
Kylmäaine	GWP			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Kylmäaine	kg / typ		1.02 (R32)	1.32 (R32)	1.9 (R32)	1.9 (R32)

Tiedot JIS:n (EN14511, EN14825) mukaan. Lämpö: +7°C ulkona, +20°C sisällä. Jäähdytys: +35°C ulkona, +27°C sisällä. Pidätämme oikeuden valmistajan tekemiin suunnittelumuutoksiin ja painovirheisiin.



Airstage mobiilisovellus

Lisävarusteena WiFi-moduulin ja Airstage Mobile -sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla. Lataa sovellus jollakin yllä olevista QR-koodeista.



Klima-Therm Oy
Huurrekuja 1
04360 TUUSULA

Klima-Therm Oy
Piilipuunkatu 11
21200 RAISIO

Klima-Therm Oy
Autokeskuksentie 8
33960 PIRKKALA

Puh: 020 741 2222

myynti@klima-therm.com

Klima-Therm Oy / myynti@klima-therm.com
http://www.klima-therm.com/fi



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

Jälleenmyyjä: