


Roskasäiliön katos pulpettikatolla kahdelle astialle

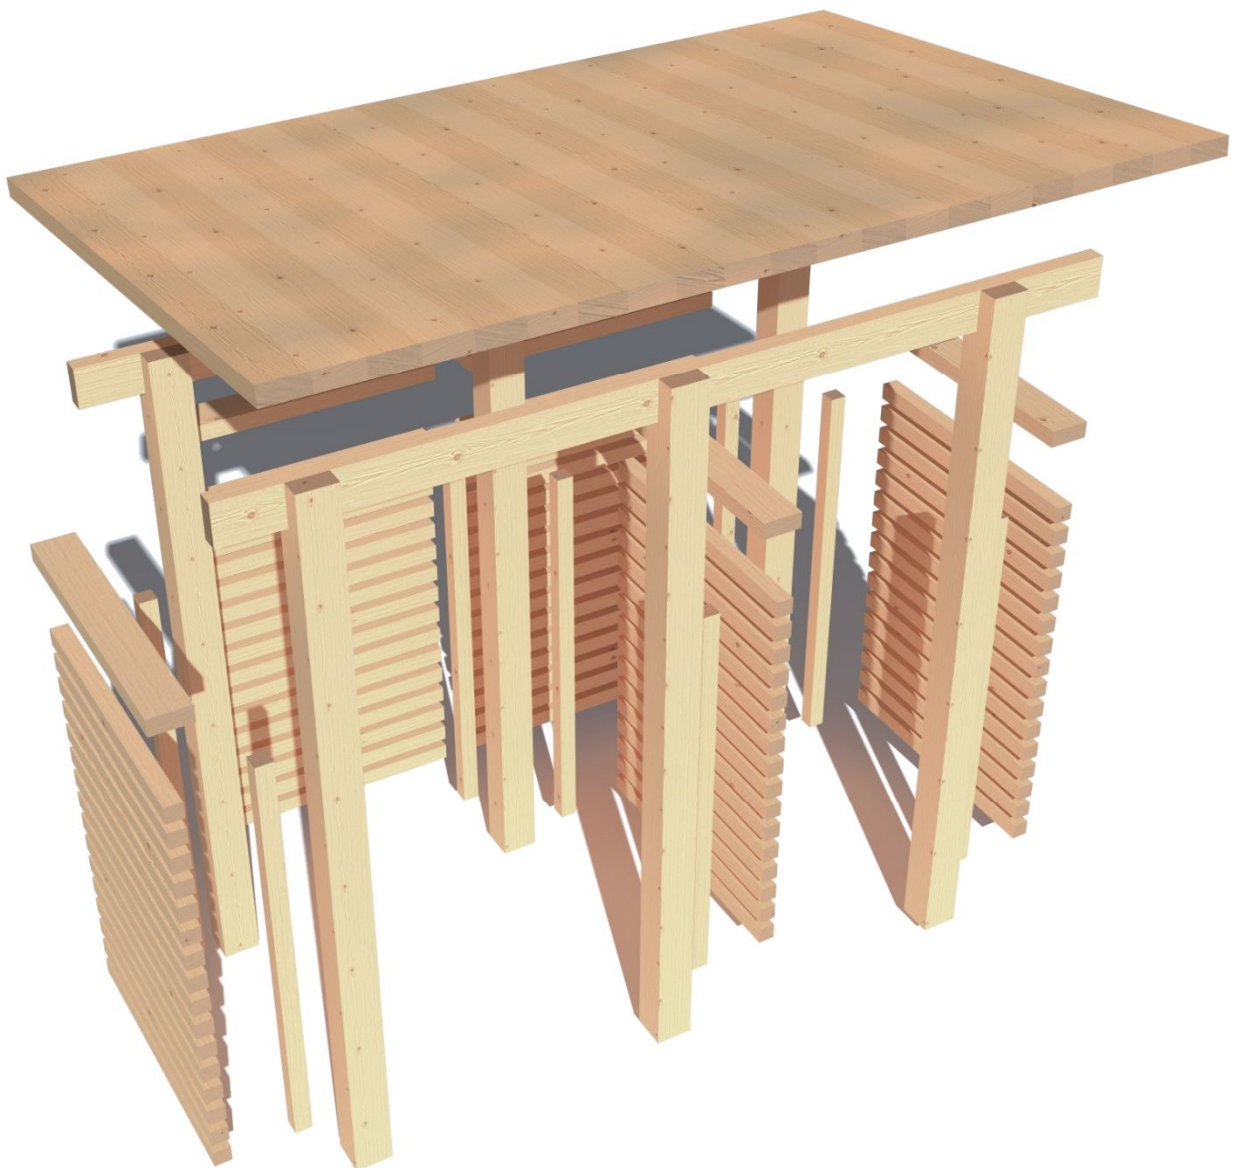

## Toimitussisältö

- Liimapuupilari 90x90 L-1800 mm nurkkien pilarit, 6 kpl \* (3 kpl 1685 mm & 3 kpl 1785 mm)
- 42x98 L-1400 mm katon kannatinpuut, 22 kpl (yksi ylimääräinen)
- 42x98 L-2100 mm kattopalkit, 2 kpl\* (2060 mm)
- 42x98 L-700 mm seinäkkeiden päällyspuut, 5 kpl
- 42x42 L-1400 mm vaakarimojen kiinnityspuut, 10 kpl\*(~1050 mm)
- 42x42 L-700 mm vaakarimat, 83 kpl (kolme ylimääräistä)

\* sahataan työmaalla oikeisiin mittoihin

## Pintakäsittely

Puut sisältävät lujuusluokitusleimoja ja näin ollen puiden pintakäsittelyyn soveltuu ainoastaan peittävät maalit.

Pintakäsittely tulisi tehdä välittömästi rakentamisen jälkeen. Vaihtoehtoisesti puuosat voidaan käsitellä jo ennen niiden asentamista. Maalaamisessa tulee noudattaa maalin valmistajan antamia ohjeita.

## Lisäksi tarvitaan

- Perustuksen materiaalit
- Bitumihuopakaista betoniperustuksen ja liimapuupilareiden välille tarvittaessa
- Kiinnikkeet
- Maalit