


**Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 98 cm, Omega-piilohuuhTELUSÄILIÖLLÄ 12 cm, PEX-liitin**



Esimerkkikuva

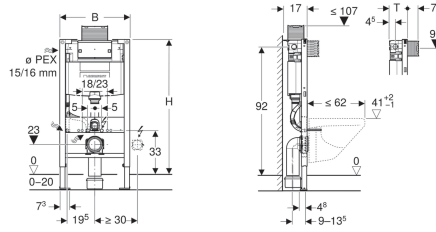

**Käyttötarkoitukset**

- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi osakorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Seinä-WC-malleihin, joissa standardin EN 33:2011 mukaiset asennusmitat
- Seinä-WC-malleihin, joiden pituus enintään 62 cm
- KaksoishuuhTELUUN
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

**Ominaisuudet**

- Itsekantava kehys jauhemaalattu
- Kehys porausrei'illä ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Kehys valmisteltu tukia varten WC-posliineissa, joissa on pieni tukipinta
- Jalkatuki sinkitty
- Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
- Liukuasteilla varustetut jalkatuet
- Jalkalevyt käännettävät
- Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyyssasetoihin, säätöalue 45 mm
- Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
- PiilohuuhTELUSÄILIÖ, jossa käyttö päältä/edestä
- PiilohuuhTELUSÄILIÖ täysin eristetty kondenssia vastaan
- PiilohuuhTELUSÄILIÖ valmisteltu PEX-liitintä varten
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhTELU mahdollinen

- PiilohuuhTELUSÄILIÖN asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
- Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä
- Varustettu vesijohdon suojaputkella Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen liittämistä varten
- Kiinnitysmahdollisuus sähköliitokselle

**Tekniset tiedot**

Virtauspaine	0.1-10 bar
Veden enimmäislämpötila	25 °C
HuuhTELUMÄÄRÄN tehdasasetus	6 ja 3 l
Suuren huuhTELUMÄÄRÄN säätöalue	4.5 / 6 / 7.5 l
Mitoitusvirtaama	0.11 l/s
Mitoitusvirtaaman vähimmäisvirtauspaine	0.5 bar

**Toimituksen sisältö**

- PEX-liitin, jossa kierrelleitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- 2 alaseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- 2 suojatulppaa
- 2 kierretankoa M12
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro.	B	H	T	
111.034.00.2	5756595	50 cm	98 cm	14 cm	NEW

**Tarvikkeet**

- Geberit-tukisarja WC-posliineille pienellä tukipinnalla
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäsennukseen
- Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen
- Geberit Duofix -sarja jalan jalkopalat lattiarakenteeseen 20–40 cm
- Geberit Duofix -jalkatuki suurella jalkalevyllä



- Tuotenron vaihto 111.034.00.1