










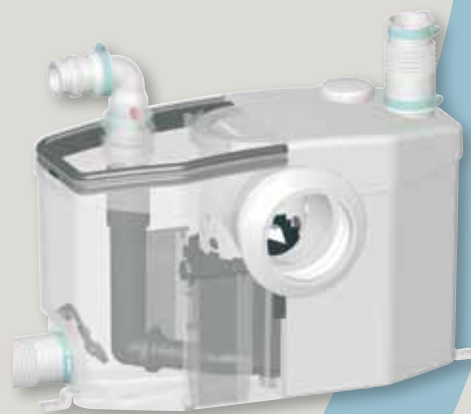








- **Silppuripumput**
- **WC-istuimet sisäänrakennetulla silppuripumpulla**
- **Pumput/Pumppuasemat**



	Sivu	Callidus nro/ LVI-nro
SILPPURIPUMPUT	4	 "SILENCE" 065211/4965830
	5	 "SILENCE" 065212/4965832
	6	 "SILENCE" 065213/4965834
	7	 "SILENCE" 065217/
	8	 065215/4965827
	9	 065218/
WC-ISTUIMET SILPPURIPUMPULLA	10	 065219/
	11	 065220/
	12	 065216/5658923
	13	 065221/
PUMPUT/ PUMPPUASEMAT	14	 065222/
	15	 "SILENCE" 065214/4965836
	16	 065223/
	17	 065224/
	18	 065227/
TARVIKKEET	19	 065226/
	19	 Puhdistusaine silppuripumpuille/pumpuille (Callidus nro 065230/)

5 HYVÄÄ SYYTTÄ valita SFA-pumppujärjestelmä!

1 Kokemus

SFA on yli 50 vuoden ajan ollut LVI-alan edelläkävijöitä ainutlaatuisen tuotekonseptinsa ansiosta. Alan markkinajohtajana SFA keskittyy tutkimus- ja kehitystyössään helposti asennettavien, helppokäyttöisten ja laadukkaiden tuotteiden kehittämiseen.

2 Laatu

SFA:n tuotteet täyttävät seuraavat eurooppalaiset standardit: EN 12050-1, EN 12050-2 ja EN 12050-3. Tuotteet valmistetaan ISO 9001 sertifioidussa tehtaassa. CE- ja GS-hyväksytyjä ja merkittyjä, 2 vuoden takuu.

3 Helppo asennus

SFA silppuripumpun avulla voi asentaa saniteettikalusteita melkein mihin tahansa hyvin vähäisellä työllä. Silppuripumppu on ihanteellinen ratkaisu, jos tilan läheisyydessä ei ole perinteistä viemärintiä. Asennus on erittäin helppoa, ja pumpun huoltotarve on minimaalinen. Suosittelemme, että pumpun asentaa ammattipätevyden omaava asentaja.


4 Hiljainen

Monen vuoden tutkimustyön tuloksena pumppujen äänitaso on laskenut 10 desibeliä. Äänen välittymistä esimerkiksi lattian kautta ympäristöön ehkäistään värinänvaimentimilla. SFA Silence -malliston äänitaso on siksi erittäin alhainen eikä siten häiritse ympäristöä. SFA:n pumput ovat Ranskan tutkimusministeriön sertifioimia.


5 Huolto

SFA:n silppuripumppuja saa käyttää ainoastaan normaalin WC-viemäroinnin, ulosteen, virtsan ja vessapaperin pois pumppaamiseen. Vanupuikot, terveysiteet, kondomit, paperipyyhkeet, kovat esineet, maalit, öljyt, liuottimet ja muut kemikaalit saattavat aiheuttaa vakavia vaurioita pumpulle. Oikein käytettynä SFA:n pumppujen huoltotarve on minimaalinen.


SFA pumppujärjestelmän toimintaperiaate

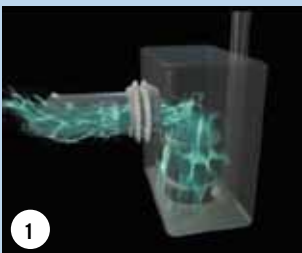


1 WC huuhdellaan, veden pinta nousee ja SFA silppurimoottori käynnistyy automaattisesti.



2 Moottorin pyörittämät terät silppuavat huuhtelujätteen 3-4 sekunnissa.

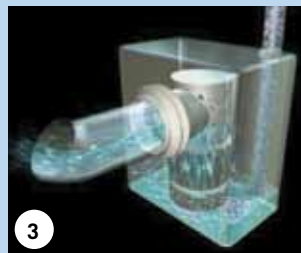

3 Silputtu huuhtelujäte pumpputuu eteenpäin vain 22 tai 32 mm:n läpimittaisen putken kautta.

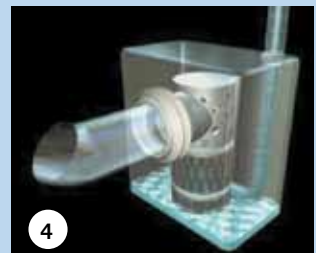

4 Säiliö on tyhjä (vesilukkoa lukuun ottamatta), ja järjestelmä on taas käyttövalmiina.

SANIFLO®

"SILENCE"

Callidus nro/LVI-nro: 065211/4965830



SANIFLO® "SILENCE" silppuaa WC:stä tulevan huuhtelujätteen ja pump-paa sen putkea pitkin pois viemäriin. Ihanteellinen ratkaisu esim. kellari- tai ullakkotiloihin tai muihin tiloihin, joihin halutaan asentaa lisä-WC. Asennus on helppoa, esim. ei vaadi suuria putkitöitä.

SANIFLO® "SILENCE" sopii kaikkiin perinteisiin P-lukollisiin WC-istuimiin. Huom! Valittu huuhtelu vähintään 6 litraa.

■ Liitäntävaihtoehdot

WC (kytkentä takaa)

■ Pumpkaus pystysuoraan

max 4 m

■ Pumpkaus vaakasuoraan

max 100 m, kaltevuus ≥ 1 cm/m

■ Poistoputken halkaisija

22 mm

■ Lämpötila

max 35°C

■ Mitat (pit. x syv. x kork)

330 x 163 x 263 mm

■ Paino

5,4 kg

■ Sähköliitäntä

220-240 V/50 Hz

■ Nimellisvirta

2,9 A


■ Kotelointiluokka

IP 44

■ Moottoriteho



550 W

Korkeus (m)

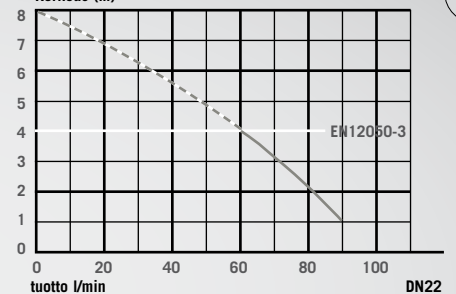

■ Toimitukseen kuuluu:

- 1 wc-mansetti
- 1 poistoputken kulma sisäänrakennetulla takaiskuventtiilillä
- 1 poistoputki
- 1 nippa poistoputkelle
- 2 lattiakiinnikettä

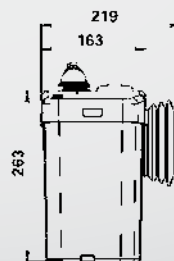

100 m ->>> tai

SANITOP®

"SILENCE"

Callidus nro/LVI-nro: 065212/4965832



SANITOP® "SILENCE" on hiljainen silppuripumppu, joka silppuaa sekä WC:stä että pesualtaasta tulevan huuhtelujätteen. Silppuamisen jälkeen jäte pumpataan eteenpäin, ja johdetaan viemäriin tai jätesäiliöön. **SANITOP® "SILENCE"** soveltuu kotitalouksiin, joissa halutaan asentaa lisä-WC ja -pesuallas.

SANITOP® "SILENCE" sopii kaikkiin perinteisiin P-lukollisiin WC-istuimiin. Huom! Valittu huuhtelu vähintään 6 litraa.

5 m ->>> tai

100 m ->>> tai

■ Liitäntävaihtoehdot

WC (kytkentä takaa), pesuallas

■ Pumppaus pystysuoraan

max 5 m

■ Pumppaus vaakasuoraan

max 100 m, kaltevuus ≥ 1 cm/m

■ Tuloputken liitäntä

40 mm

■ Poistoputken halkaisija

22/28/32 mm

■ Lämpötila

max 35°C

■ Mitat (pit. x syv. x kork)

330 x 163 x 263 mm

■ Toimitukseen kuuluu:

- 1 wc-mansetti
- 1 poistoputken kulma sisäänrakennetulla takaiskuventtiilillä
- 1 tuloputken muhvi 40 mm
- 2 lattiakiinnikettä

■ Paino

5,4 kg

■ Sähköliitäntä

220-240 V/50 Hz

■ Nimellisvirta

2,9 A




■ Kotelointiluokka

IP 44

■ Moottoriteho

550 W

Korkeus (m)

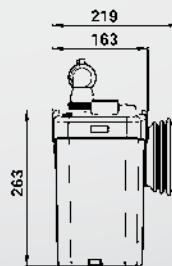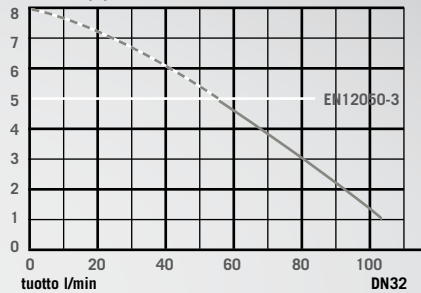

SANIPRO®

"SILENCE"

Callidus nro/LVI-nro: 065213/4965834



SANIPRO®"SILENCE" on hiljainen silppuripumppu täydelliselle kylpyhuoneelle (liitännät: WC, 2 pesuallasta ja suihku). Huuhtelujäte silputaan, pumpataan eteenpäin ja johdetaan viemäriin.

SANIPRO®"SILENCE" sopii kaikkiin perinteisiin P-lukollisiin WC-istuimiin. Huom! Valittu huuhtelu vähintään 6 litraa.

■ Liitännävaihtoehdot

WC (kytkentä takaa),
2 pesuallasta ja suihku

■ Pumppaus pystysuoraan

max 5 m

■ Pumppaus vaakasuoraan

max 100 m, kaltevuus ≥ 1 cm/m

■ Tuloputken liitäntä

3 x 40 mm

■ Poistoputken halkaisija

22/28/32 mm

■ Lämpötila

max 35°C

■ Mitat (pit. x syv. x kork)

413 x 180 x 263 mm

■ Paino

6,4 kg

■ Sähköliitäntä

220-240 V/50 Hz

■ Nimellisvirta

1,9 A


■ Kotelointiluokka

IP 44

■ Moottoriteho



400 W

Korkeus (m)

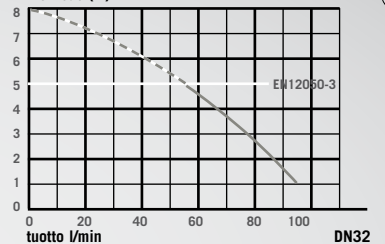

■ Toimitukseen kuuluu:

- 1 wc-mansetti
- 1 poistoputken kulma sisäänrakennetulla takaiskuventtiilillä
- 2 tuloputken muhia 40 mm
- 1 tuloputken tulppa
- 2 lattiakiinnikettä

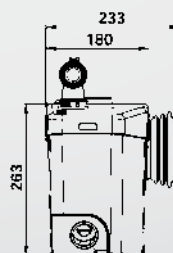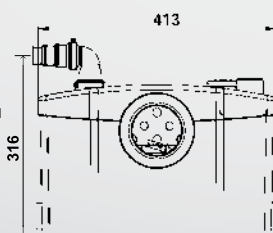

SANIPLUS®

"SILENCE"

Callidus nro/LVI-nro: 065217/



SANIPLUS® "SILENCE" käsittelee jätevedet wc:stä, pesualtaasta, suihkusta jne. Mallissa on tilavuudeltaan suuri säiliö tiheämpää käyttötarvetta varten (esim. käyttö suurperheessä).

SANIPLUS® "SILENCE" on hiljainen silppuripumppu vaativaan käyttöön. Sopii P-lukollisiin WC-istuimiin, joissa huuhtelu vähintään 6 litraa.

100 m ->>> tai

■ Liitännävaihtoehdot

WC (kytkentä takaa)
2 pesuallasta ja suihku

■ Pumppaus pystysuoraan

max 5 m

■ Pumppaus vaakasuoraan

max 100 m, kaltevuus ≥ 1 cm/m

■ Tuloputken liitäntä

3 x 40 mm

■ Poistoputken halkaisija

22/28/32 mm

■ Lämpötila

max 35°C

■ Mitat (pit. x syv. x kork)

512 x 181 x 270 mm

■ Paino

6,4 kg

■ Sähköliitäntä

220-240 V/50 Hz

■ Nimellisvirta


1,9 A

■ Kotelointiluokka

IP 44



■ Moottoriteho

400 W

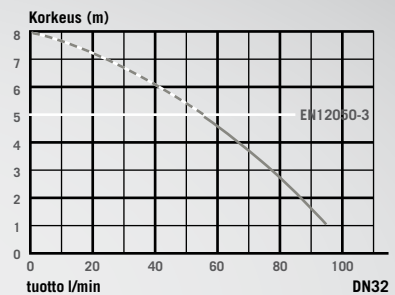

■ Toimitukseen kuuluu:

- 1 wc-mansetti
- 1 poistoputken kulma sisäänrakennetulla takaiskuventtiilillä
- 2 tuloputken muhia 40 mm
- 1 tuloputken tulppa
- 2 lattiakiinnikettä

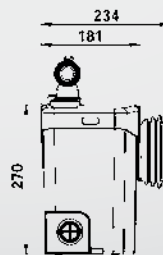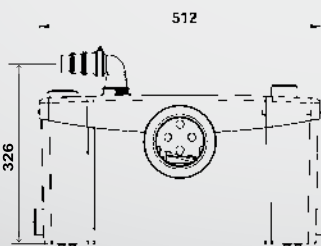



SANIBEST® on erittäin voimakas silppuripumppu, jossa on huipputehokas leikkuujärjestelmä vaativaan käyttöön esim. asuintaloissa, kesämökillä tai liikekiinteistöissä (mm. baarit, ravintolat ja toimistotilat).

SANIBEST® mallissa on 3 tuloliitintä jäte- ja käyttövedelle sekä liitintä P-lukolliselle WC-istuimelle.

Huom! Valittu huuhtelu vähintään 6 litraa.

100 m ->>> tai

■ Liitintävaihtoehdot

WC (kytkentä takaa)
2 pesuallasta ja suihku

■ Pumppaus pystysuoraan

max 6 m

■ Pumppaus vaakasuoraan

max 100 m, kaltevuus ≥ 1 cm/m

■ Tuloputken liitintä

3 x 40 mm

■ Poistoputken halkaisija

22/28/32 mm

■ Lämpötila

max 35°C

■ Mitat (pit. x syv. x kork)

530 x 175 x 275 mm

■ Paino

9,5 kg

■ Sähköliitintä

220-240 V/50 Hz

■ Nimellisvirta


3,5 A

■ Kotelointiluokka

IP 44



■ Moottoriteho

760 W

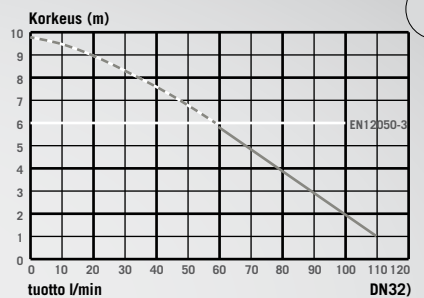

■ Toimitukseen kuuluu:

- 1 wc-mansetti
- 1 poistoputken kulma sisäänrakennetulla takaiskuventtiilillä
- 2 tuloputken muhia 40 mm
- 2 tuloputken tulppaa
- 2 lattiakiinnikettä

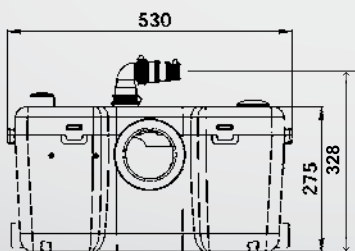

Callidus nro/LVI-nro: 065218/



SANIPACK® on ratkaisu seinään kiinnitettävälle WC:lle. Tämän silppuripumpun syvyysmitta on vain 12 cm, ja se soveltuu siksi asennettavaksi seinän sisään esim. tarkistusluukun taakse. WC-istuimen huuhtelu vähintään 6 litraa.

40 m ->>> tai
^
^
^
E
^

■ Liitäntävaihtoehdot

Seinään kiinnitettävä WC,
2 pesuallasta ja suihku

■ Pumppaus pystysuoraan

max 4 m

■ Pumppaus vaakasuoraan

max 40 m, kaltevuus ≥ 1 cm/m

■ Tuloputken liitäntä

3 x 40 mm

■ Poistoputken halkaisija

22/28/32 mm

■ Lämpötila max 35°C

■ Toimitukseen kuuluu:

- 1 wc-liitos
- 1 poistoputken kulma sisäänrakennetulla takaiskuventtiilillä
- 3 tuloputken muhia 40 mm
- 2 tuloputken tulppaa
- 2 lattiakiinnikettä

■ Mitat (pit. x syv. x kork)

426 x 126 x 282 mm

■ Paino 4,8 kg



■ Sähköliitäntä

220-240 V/50 Hz

■ Nimellisvirta 1,8 A

■ Kotelointiluokka IP 44

■ Moottoriteho 400 W

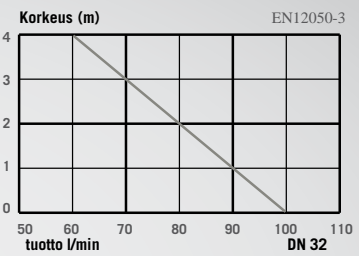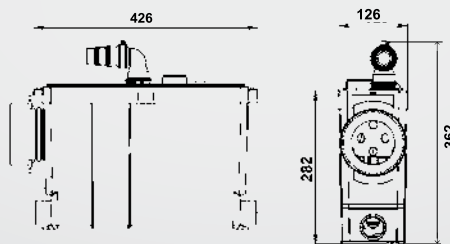

SANICOMPACT® Star

Callidus nro/LVI-nro: 065219/



SANICOMPACT® STAR on seinään kiinnitettävä WC-istuin sisäänrakennetulla silppuripumpulla. Istuinkorkeus voidaan valita 45 – 60 cm väliltä, joten istuin voidaan säätää sopivaksi myös vammaisille.





30 m ->>> tai

^
^
^
E
3

- **Liitäntävaihtoehdot**
WC, pesuallas
- **Pumppaus pystysuoraan**
max 3 m
- **Pumppaus vaakasuoraan**
max 30 m, kaltevuus ≥ 1 cm/m
- **Poistoputken halkaisija** 32 mm
- **Lämpötila** max 35°C
- **Vedenkulutus**
5 l/huhtelu
- **Veden paine** 1,7 bar
- **Huuhtelujakso** ~25 sekuntia
- **Mitat (pit. x syv. x kork)**
405 x 525 x 420 mm
- **Paino** 28 kg
- **Sähköliitäntä**
220-240 V/50 Hz

- **Nimellisvirta** 2,5 A
- **Kotelointiluokka** IP 44
- **Moottoriteho** 500 W

- **Toimitukseen kuuluu:**
takaiskuventtiili
WC-istuin
asennuskehikko

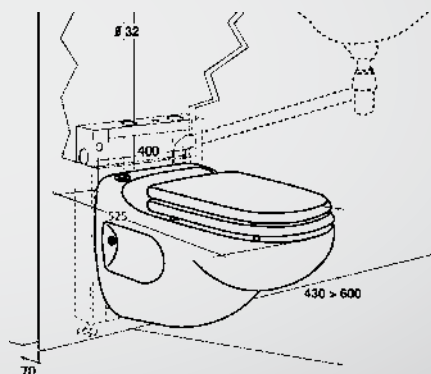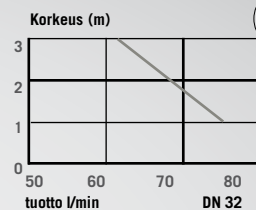

SANICOMPACT® 43

Callidus nro/LVI-nro: 065220/



SANICOMPACT® 43 on keraaminen "kaikki-yhdessä-WC" sisäänrakennetulla silppuripumpulla. Tämä on pienin **SANICOMPACT®** sarjan malleista.


SANICOMPACT® 43 syvyysmitta on vain 43 cm (perinteisten WC-istuinien n. 64,5 cm), ja siksi se sopii pieniin asennuskohteisiin. Ihanteellinen ratkaisu esim. portaikon alle, vierasmökkiin tai muuhun pienempään tilaan.



- **Liitännävaihtoehdot**
WC, pesuallas
- **Pumppaus pystysuoraan**
max 3 m
- **Pumppaus vaakasuoraan**
max 30 m, kaltevuus ≥ 1 cm/m
- **Poistoputken halkaisija**
32 mm
- **Lämpötila**
max 35°C
- **Vedenkulutus**
~3,5 l / huuhtelu
- **Veden paine**
min 1,7 bar
- **Huuhtelujakso**
~25 sekuntia
- **Mitat (pit. x syv. x kork)**
390 x 430 x 445 mm
- **Paino**
23,2 kg
- **Sähköliitäntä**
220-240 V / 50 Hz

- **Nimellisvirta**
2,6 A
- **Kotelointiluokka**
IP 44
- **Moottoriteho**
800 W
- **Toimitukseen kuuluu:**
takaiskuventtiili
WC-istuin
lattiakiinnikkeet

Korkeus (m)

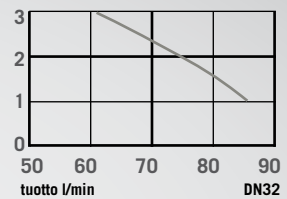

SANICOMPACT® 48

Callidus nro/LVI-nro: 065216/5658923



SANICOMPACT® C48 on perusmalli ja suosituin "kaikki-yhdessä" -ratkaisusta. Mallissa on keskitytty puhdaslinjaiseen muotoiluun, mukavuuteen ja muotoon. Ihanteellinen valinta esim. vierasmökkiin, lisä-WC:ksi tai vaikka vakituiseksi WC-ratkaisuksi asuntoon.



■ Liitäntävaihtoehdot

WC, pesuallas

■ Pumppaus pystysuoraan

max 3 m

■ Pumppaus vaakasuoraan

max 30 m, kaltevuus ≥ 1 cm/m

■ Poistoputken halkaisija

32 mm

■ Lämpötila

max 35°C

■ Vedenkulutus

~3,5 l / huuhtelu

■ Veden paine

min 1,7 bar

■ Huuhtelujakso

~25 sekuntia

■ Mitat (pit. x syv. x kork)

365 x 500 x 460 mm

■ Paino

25,4 kg

■ Sähköliitäntä

220-240 V / 50 Hz

■ Nimellisvirta

2,6 A

■ Kotelointiluokka

IP 44



■ Moottoriteho

800 W

■ Toimitukseen kuuluu:

takaiskuventtiili
WC-istuin
lattiakiinnikkeet

Korkeus (m)

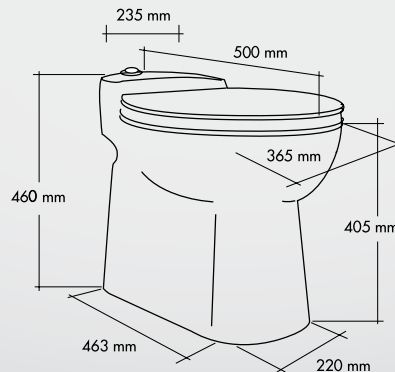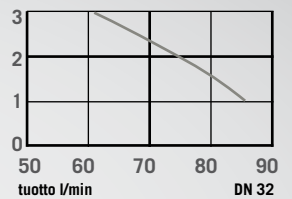

SANICOMPACT® Elite

Callidus nro/LVI-nro: 065221/



SANICOMPACT® Elite on Compact-sarjan suurin ja yllisin malli, joka on kuitenkin sen verran pieni kooltaan, että se sopii useimpiin asennuskohteisiin.



30 m ->>> tai

3 m ->>>

■ Liitännävaihtoehdot

WC, pesuallas

■ Pumppaus pystysuoraan

max 3 m

■ Pumppaus vaakasuoraan

max 30 m, kaltevuus ≥ 1 cm/m

■ Poistoputken halkaisija

32 mm

■ Lämpötila

max 35°C

■ Vedenkulutus

~3,5 l / huuhtelu

■ Veden paine

min 1,7 bar

■ Huuhtelujakso

~25 sekuntia

■ Mitat (pit. x syv. x kork)

360 x 555 x 490 mm

■ Paino

26,5 kg

■ Sähköliitäntä

220-240 V/50 Hz

■ Nimellisvirta

4,3 A

■ Kotelointiluokka

IP 44

■ Moottoriteho



800 W

■ Toimitukseen kuuluu:

takaiskuventtiili

WC-istuin

lattiakiinnikkeet

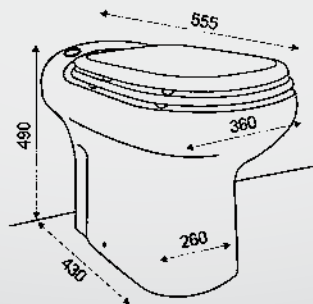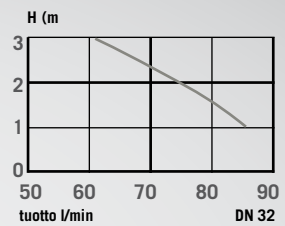

SANISHOWER®

Callidus nro/LVI-nro: 065222/





SANISHOWER® -malli on kooltaan pieni ja sillä on matala käynnistystaso (veden pinta 6,5 cm tasolla). Siksi se on helppo sijoittaa esim. suihkualtaan alle tai huomaamattomasti kylpyhuonekalusteen sisälle.



SANISHOWER® on helposti asennettava, kompakti pumppu mm. pesualtaan, suihkun tai bideen huuhtelujätteen käsitte-lyyn.

- **Liitännävaihtoehdot**
pesuallas, suihku, bidé
- **Pumppaus pystysuoraan**
max 4 m
- **Pumppaus vaakasuoraan**
max 40 m, kaltevuus ≥ 1 cm/m
- **Tuloputken liitäntä**
40 mm
- **Poistoputken halkaisija**
22/32 mm
- **Lämpötila**
max 35°C

- **Mitat (pit. x syv. x kork)**
296 x 165 x 145 mm
- **Paino**
3,5 kg
- **Sähköliitäntä**
220-240 V/50 Hz
- **Nimellisvirta**
1,3 A
- **Kotelointiluokka**
IP 44
- **Moottoriteho**
250 W

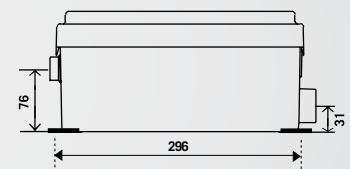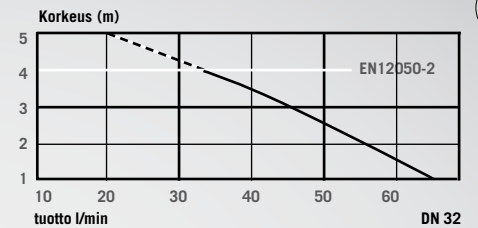

- **Toimitukseen kuuluu:**
1 poistoputken kulma sisäänrakennetulla takaiskuventtiilillä
1 tuloputken muhvi 40 mm
1 tuloputken liitin 32/40 mm
2 lattiakiinnikettä



SANIVITE®

"SILENCE"

Callidus nro/LVI-nro: 065214/4965836




SANIVITE® "SILENCE" on hiljainen harmaa-vesipumppu keittiöön tai pesutupaan.



SANIVITE® pumpun avulla voidaan rakentaa uusi keittiö, muuttaa pesutuvan paikkaa tai asentaa pyykin- tai astianpesukone haluttuun tilaan esim. alakertaan, kellariin tai ullakkotiloihin. Jätevesi pumpataan pois halkaisijaltaan vain 32 mm: putkea pitkin.

- **Liitännävaihtoehdot**
astianpesukone,
pyykinpesukone, pesuallas, suihku,
kylpyamme, bidé jne.
- **Pumppaus pystysuoraan**
max 5
- **Pumppaus vaakasuoraan**
max 50 m, kaltevuus ≥ 1 cm/m
- **Tuloputken liitäntä**
4 x 40 mm
- **Poistoputken halkaisija**
32 mm
- **Lämpötila**
max 35°C, hetkellisesti 65°C

- **Mitat (pit. x syv. x kork)**
373 x 165 x 275 mm
- **Paino**
6,3 kg
- **Sähköliitäntä**
220-240 V/50 Hz
- **Nimellisvirta**
1,7 A
- **Kotelointiluokka**
IP 44
- **Moottoriteho**
400 W

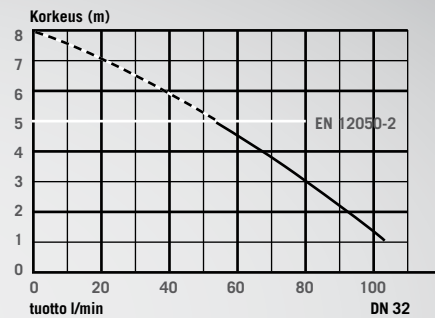

- **Toimitukseen kuuluu:**
 - 1 poistoputken kulma sisäänrakennetulla takaiskuventtiilillä
 - 3 tuloputken muhia 40 mm
 - 2 tuloputken tulppaa
 - 2 lattiakiinnikettä



5 m ->>>

50 m ->>> tai

Callidus nro/LVI-nro: 065223/



SANICOM® on erityisesti liiketiloihin (mm. baarit, ravintolat, suurkeittiöt, pesu-
lat) suunniteltu harmaanveden pumppu-
asema. Pumppuasemassa on tehokas 750
W moottori ja reilunkokoiset jäähdytys-
laitat tehokäyttöä varten (laippoja ei saa
vaihtaa toisiin). Automaattinen pintavahti
käynnistää ja pysäyttää pumpun auto-
maattisesti tarvittaessa. **SANICOM®**-mal-
liin voidaan liittää ulkoinen hälytin.

8 m ->>> tai
80 m ->>> tai

■ **Liitännävaihtoehdot**
jätevedet (ei WC)

■ **Pumppaus pystysuoraan**
max 8 m

■ **Pumppaus vaakasuoraan**
max 80 m, kaltevuus ≥ 1 cm/m

■ **Tuloputken liitäntä**
2 x 40/50 mm

■ **Poistoputken halkaisija**
32 mm

■ **Lämpötila**
65°C, hetkellisesti 90°C

■ **Mitat (pit. x syv. x kork)**
420 x 230 x 330 mm

■ **Paino**
10 kg

■ **Sähköliitäntä**
220-240 V/50 Hz

■ **Nimellisvirta**
3,3 A



■ **Kotelointiluokka**
IP 44

■ **Moottoriteho**
750 W

■ Mahdollisuus liittää ulkoinen hälytin

■ **Toimitukseen kuuluu:**

- 1 poistoputken kulma
- 1 takaiskuventtiili (asennettu tehtaalla)
- 2 tuloputken liitännämuhvia 40/50 mm
- 2 ruuvia lattiakiinnitykseen

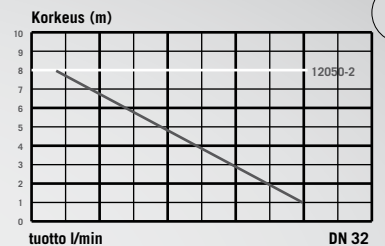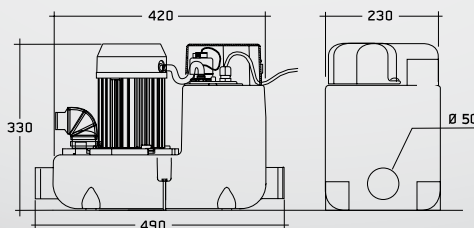


SANICONDENS® Plus

Callidus nro/LVI-nro: 065224/



- **Liitännävaihtoehdot**
kondenssivesi lämminvesivaraajasta, ilmastointilaitteesta jne.
- **Pumppaus pystysuoraan**
max 4,5 m
- **Tuotto max**
342 l/h
- **Tuotto kun nostokorkeus 4 mvp**
156 l/h
- **PH**
min 2,5
- **Tuloputken liitännä**
4 x 32 mm
- **Poistoputken halkaisija**
10 mm
- **Lämpötila**
Max 80°C
- **Säiliötilavuus**
2 l
- **Mitat (pit. x syv. x kork)**
Sanicondens Plus:
277 x 160 x 146 mm
- **Paino**
Sanicondens Plus:
2 kg
- **Sähköliitännä**
220-240 V/50 Hz
- **Nimellisvirta**
0,52 A
- **Kotelointiluokka**
IP 20
- **Moottoriteho**
60 W
- **Toimitukseen kuuluu:**
tuloputken liitin 19/32/40 mm
3 tuloputken tulppaa
6 m poistoletku
takaiskuventtiili
asennussarja seinäasennusta varten
hälyttimeen johto
2 m sähköjohto

SANICONDENS® PLUS pumppaa kondenssiveden pois lämminvesivaraajista, ilmastointilaitteista, jäähdytyslaitteista, ilmastokostuttimista, lämpöpumpuista jne. Laitteeseen voidaan liittää hälytystoiminto. Seinä- tai lattia-asennus.

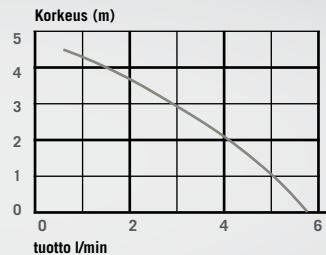

SANICUBIC® Pro

Callidus nro/LVI-nro: 065227/



Ulkoinen hälytin

SANICUBIC® Pro on tehokas pumppu-asema talouden kaikkien jätevesien silpuaamiseen ja pois pumppaamiseen. **SANICUBIC® Pro**:ssa on 2 tehokasta moottoria, jotka käyvät vuorotellen. Kummassakin moottorissa on tehokas leikkujärjestelmä, joka käsittelee talon jätevedet WC:istä, pesualtaista, suihkuista, kylpyammeista, pyykin- ja astianpesukoneista.

SANICUBIC® Pro on varustettu kahdella hälytystoiminnolla turvallisen ja korkealuokkaisen toiminnan varmistamiseksi.







11 m

100 m ->>> tai

- **Liitäntävaihtoehdot**
useampi WC, jätevedet keittiöstä, kylpyhuoneesta, pesutuvasta jne.
- **Pumppaus pystysuoraan**
max 11 m
- **Pumppaus vaakasuoraan**
max 100 m, kaltevuus ≥ 1 cm/m
- **Tuloputken liitäntä**
1 x 40/50 mm
4 x 40/50, 100/110 mm
- **Poistoputken halkaisija**
50 mm
- **Lämpötila**
max 35°C, 70°C hetkellisesti
- **Mitat (pit. x syv. x kork)**
557 x 497 x 408 mm

- **Toimitukseen kuuluu:**
4 tuloputken muhvia 40/50 mm
2 tuloputken muhvia 100/110 mm
1 takaiskuventtiili (asennettu tehtaalla)
1 ulkoinen hälytin (ohjauspaneeli)
2 ruuvia lattiakiinnitykseen

- **Paino**
30 kg
- **Sähköliitäntä**
220-240 V/50 Hz
- **Nimellisvirta**
13 A
- **Kotelointiluokka**
IP 67
- **Moottoriteho**
3000 W (2 x 1.500W)

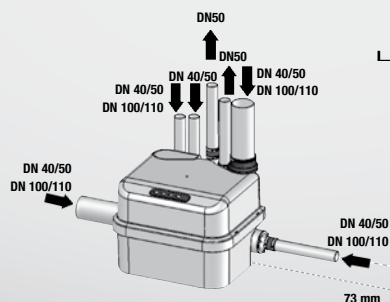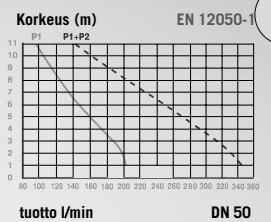

SANIALARM®

Callidus nro/LVI-nro: 065226/

Sähkökatkos tai muu yllättävä tapahtuma voi varoittamatta aikaansaada sen, että veden pinta pumpussa nousee liian korkeaksi.

SANIALARM® hälyttää, kun veden pinta pumpussa ylittää normaalitason. Hälytys lähettää silloin jatkuvaa 50 db (A) ääntä, kunnes hälytys suljetaan ja vika voidaan kuitata. Hälyttimeen voidaan liittää kaapelilla myös kaukohälytys, jolloin hälytyslaite voidaan asentaa haluttuun paikkaan.

SANIALARM® on helppo asentaa. Pumpun kannessa olevan merkin kohdalle tehdään reikä, johon hälytys sijoitetaan.

SANIALARM asennetaan pumpun kanteen



■ **Sopii malleille:**

Saniflo, Sanitop, Sanipro, Sanislim, Saniplus, Sanibest, Sanipack ja Sanivite

■ **Paristot**

2 x AAA/1,5 V (ei kuulu toimitukseen)

■ **Summeri**

~50 db

■ **Asennusreikä**

10 mm

■ **Lisähälytyksen liitäntä**

2 kaapeliliitintä 6.35

■ **Mitat (pit. x syv. x kork)**

82 x 62 x 33 mm



Tämä kuva tuoteluettelossa kertoo, että SANIALARM käy lisävarusteeksi

DESCALER

DESCALER® on puhdistusainetiivist silppuripumpuille ja halkaisijaltaan pienille putkille. Puhdistusaine ei vahingoita kumiosia. Puhdistusaine soveltuu septitankeille. Pakkauskoko 5 l.



Callidus nro 065230



SANICOMPACT® 43



SANITOP®

SFA:n pumput ja silppuripumput ovat eurooppalaisten standardien EN 12050-1, EN 12050-2 ja EN 12050-3. Tuotteet valmistetaan tehtaassa, jolle on myönnetty ISO 9001 sertifikaatti. Tuotteet CE- ja GS -merkityjä, takuu valmistusvioletille 2 vuotta.

SFA:N TUOTTEILLA ASENNAT WC:N, KYLPYHUONEEN, KEITTIÖN TAI PESUTUVAN MINNE ITSE HALUAT.



SANIPRO®
WC, pesuallas, suihku




SANITOP®
WC ja pesuallas



SANICOMPACT® Star
Täydellinen WC sisäänrakennetulla silppuripumpulla.



SANICOMPACT® 48

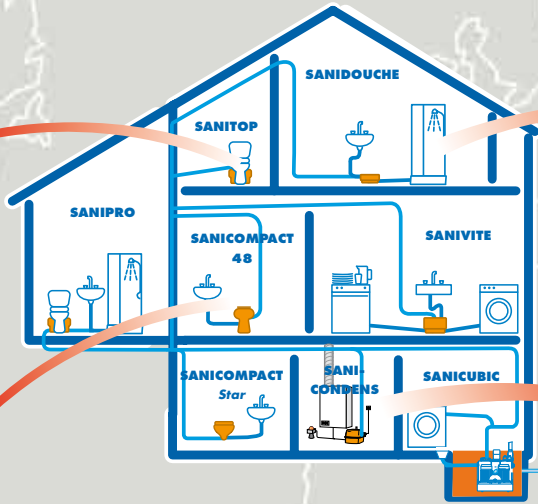

SANIDOUCHE®
Suihku ja pesuallas



SANIVITE®
Keittiö ja pesutupa



SANICONDENS®
Lämminvesivaraaja, jäähdytyslaitte, ilman-kostutin mm.



SANICUBIC®
Pumppuasema koko talon jätevesille