


G-Energy HP energiavaraaja

G-Energy HP on tulistimella varustetulle lämpöpumpulle soveltuva varaaja.

Varaajan yläosassa, ylimmän kierukkaluukun alapuolella, oleva tasauslevy parantaa lämpöerrostumaa pitäen varaajan kuumimman veden varaajan yläosassa, jossa lämmitetään lämmin käyttövesi. Tämän tasauslevyn alapuolella on lisäksi kaksi kierukkaluukua esimerkiksi käyttöveden esilämmitykselle ja latauskierukalle. Varaajan alemmissa latausyhteissä on ohjausputket oikeanlaisen lämpöerrostuman aikaansaamiseksi.

G-Energy HP -varaajasta on saatavilla mallit 501, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 litran vetoisina.

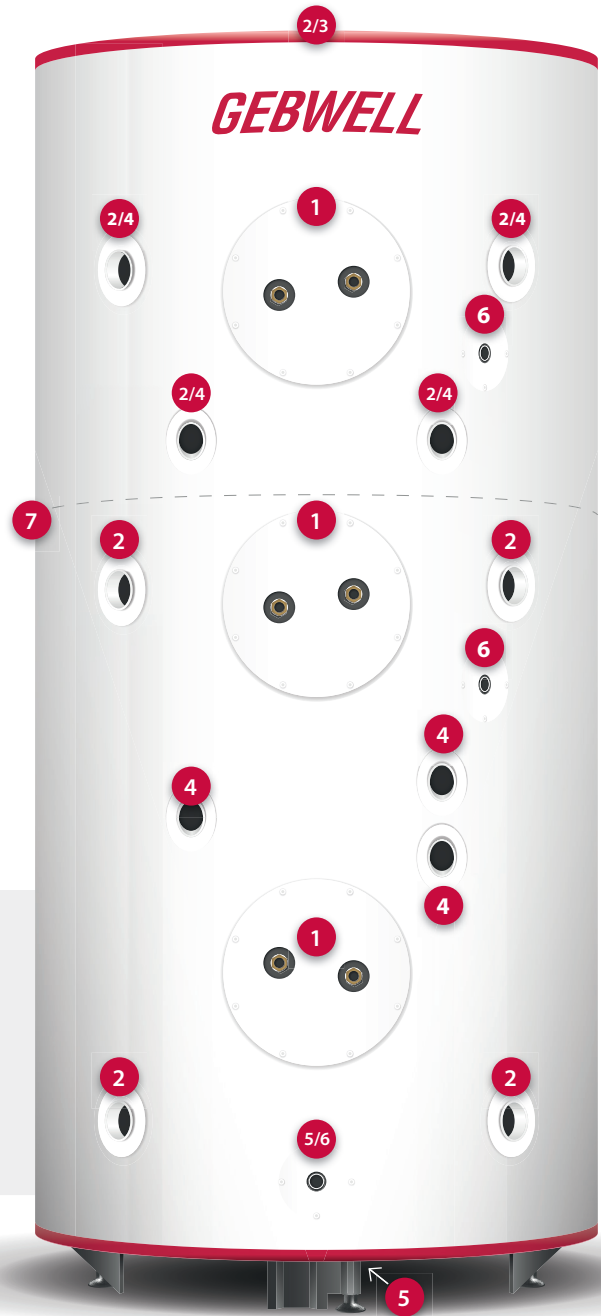

Varaajan yhteydet

1. Kierukka
2. Lataus/lämmitys
3. Ilmaus
4. Vastus
5. Tyhjennys
6. Mittaus
7. Tasauslevy

Malli		G-Energy HP 501	G-Energy HP 1000	G-Energy HP 2000	G-Energy HP 3000	G-Energy HP 4000	G-Energy HP 5000
LVI-numero		5238065	5238066	5238067	5238068	5238069	5238070
Säiliön tilavuus	L	501	1000	2000	3000	4000	5000
Korkeus	mm* **	2010 / 2030	2130 / 2150	2200 / 2250	2350 / 2400	2400 / 2450	2500 / 2550
Halkaisija	mm**	600 / 780	850 / 1030	1200 / 1380	1400 / 1580	1600 / 1780	1800 / 1980
Kallistusmitta	mm	2100	2200	2300	2450	2600	2700
Paino, kg	kg	180	260	400	470	620	690
Yhdekoot		2"	2"	2"	2"	2"	2"
Max kierukan pituus	m	12	2 x 6	2 x 12	3 x 9	3 x 9	3 x 9
Vastusyhteiden määrä	kpl	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
Max vastuksen koko	kW	10	10	10	10	10	10
Max lämpötila	°C	110	110	110	110	110	110
Max käyttöpain	bar	3	3	3	3	3	3

* +Säätöjalat 0-60 mm ** Mitat: eristeet irrotettuina / eristeet paikoillaan (eristeen paksuus 86 mm) *** kallistusmitta eristeet paikoillaan