

EFU 604-90 X

Kuvaus


Mitat KxLxS mm	174x600x303-421
Energialuokka	A
Arvioitu vuosikulutus/kWh	24,1
Hydraulinen teho	B
Valaistusteholuokka	A
Valoteho (luksia)	271
Suodattimen puhdistusteho	C
Käyntiääni, LWA dB	69
Moottori - sisäinen/ulkoinen	•/-
Automaattinen käynnisty/sammutus paneelia	•
Ohjaus - mekaaninen/elektroninen	•/-
Tuulettimen tehon säätö / voimakkuusasteiden määrä	3
Imuteho m3h - (Norm EN 61591)	410
Energiankulutus watteina	120

Liesikuvun varusteet

Metallinen rasvasuodatin - määrä	2
Valaistus – Hehkulamppu/halogeni/LED	-/-/•
Valaistus - Määrä/wattia	2x3
Venttiili/kierrätys	•/•
Pienin etäisyys keittolevyn yläpuolella, cm, sähkö/kaasu (cm)	45/75

Asennus

Sähköliitäntä, jännite (V) ja taajuus (Hz)	220~240V/50Hz
Kokonaisteho W	91
Sulake (A)	10
Sähköjohto asennettu / pituus (m)	•/1,3
Ilmastointiputken halkaisija (mm)	120
Vastapaineventtiili	•

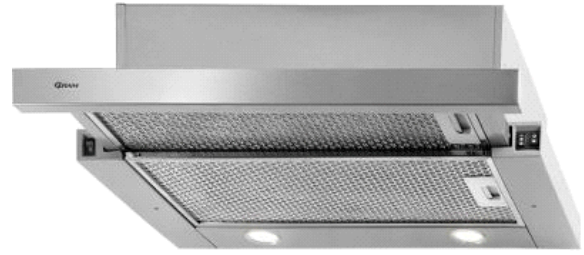

- Ulosvedettävä liesituuletin, teräs
- Energialuokka A
- Arvioitu vuosikulutus/24,1 kWh
- Automaattinen käynnisty/sammutus paneelia vetämällä
- Hyvä imuteho, jopa 410 m³/h
- Valaistusteholuokka A
- Tehokas valo, jossa 2 LED-valo
- 2 metallista rasvasuodatinta
- Helppo 3-portainen säätö
- Aktiivihiihinsuodatin mahdollistaa käytön ilman poistoputkea, (lisävaruste)
- Äänitaso 69 LWA dB
- Mitat KxLxS: 17,4x60x30,3-42,1 cm



