


KIVIKOMPOSIITTIVINYYYLI

SPC+EVA 1723 DARK VALLEY

SPC-1723SE

Vinyylilankku kaikkiin asuintiloihin. Materiaali PVC (100% uusiomateriaali), SPC (70% kiviainesta).

Koko:	22,86 x 121,92cm
Paksuus:	5,5mm
Kulutuseros:	0,55mm
Mikroviiste:	Kyllä
Käyttöluokka:	33 Raskas julkinen käyttö
Ponttirakenne:	UniClic
Pakkaus/lava:	2,79m ² / 167,22m ²
Askeläänieriste:	EVA 1,5mm

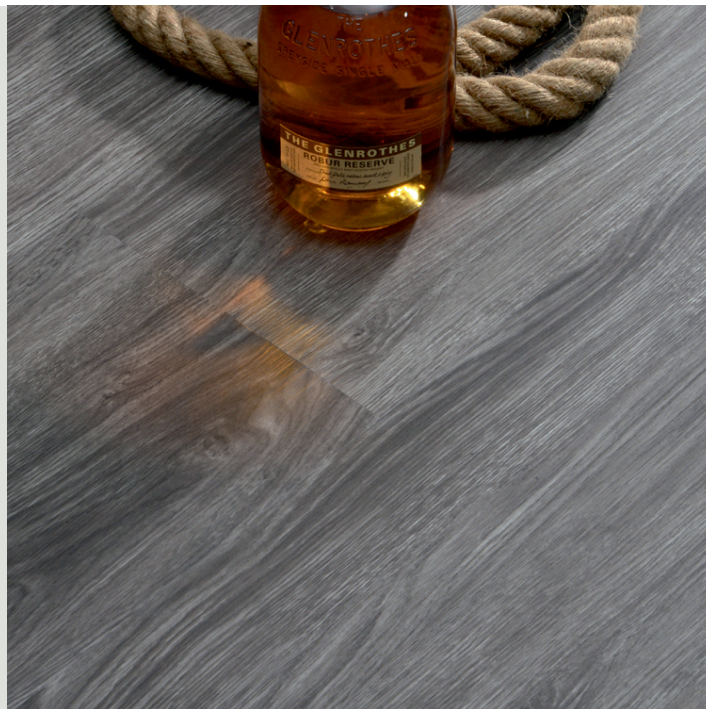

Mitat		
Paksuus		5,00mm
Kulutuspinta		0,55mm
Leveys		228mm
Pituus		1219mm
Tiheys		2000 (g/cm ³)
Pohja		EVA
Tekniset tiedot ja testitulokset		
Neliömäisyys	EN 16511	= 0.20 mm
Suoruus	EN 16511	= 0.30 mm / m
Tasaisuus leveyssuunta	EN 16511	Koveruus: = 0.15% · convex: = 0.20%
Tasaisuus pituussuunta	EN 16511	Koveruus: = 0.50% · convex: = 1.00%
Aukinaisuus lankkujen välillä	EN 16511	Keskiarvo: = 0.15 mm · max: = 0.20 mm
Korkeusero lankkujen välillä	EN 16511	Keskiarvo: = 0.10 mm · max: = 0.15 mm
Viisteet		Kyllä - Mikroviiste
Pintakäsittely (UV)		Kyllä
Ponttirakenne		Unilin UniClic
Käyttöluokka	EN 16511	Luokka 23 / 33
Muotopysyvyys	EN 434	= 0.20 %
Lattialämmitys	Soveltuu	Max. 27° C (Tarkempi ohjeistus asennusohjeissa)
Formaldehydipäästöt	CDPH	Läpäisty
Palokäyttäytyminen	EN 13501-1	Bfl-s1
Liukastumisenkestävyys	DIN 51 130	R10
Askeläänivaimennus	EN ISO 717-2	= 0.20 %
Sertifikaatit	VOC, M1	Emissions dans l'air intérieur A+, M1

