

Pulsify S

Showerpipe 260 1jet, Shower TabletSelect 400 suihkutermostaatti (Huom! Tuote ei sovellu kohteisiin, joissa on pintaan asennetut vesijohdot)

Väri: **Mattavalkoinen** Tuotenro.: **24220700**



Kuvaus

Ominaisuuudet


- koostuu: yläsuihku, käsिसuihku, suihkutermostaatti, suihkutanko, liukusäädin, suihkuletku
- yläsuihku Pulsify 260 1jet
- yläsuihkun koko: 260 mm
- yläsuihkun suihkumuoto: PowderRain
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- Fast Drain tyhjentää yläsuihkun 10° kulmassa
- irrotettava suihku
- muovista valmistettu hylly
- hyllyn pintamateriaali: grafiitti
- toiminto kohteesta: 5,8 l/min
- käsисuihkun suihkumuoto: PowderRain, IntenseRain, Massage spray
- Showerpipe-suihkujärjestelmän enimmäisvirtaus 3 bar: 10,9 l/min
- vähimmäiskäyttöpaine: 1,2 baaria
- maksimikäyttöpaine: 10 bar
- pallonivel: säädettävä yläsuihkun kulma
- korkeussäädettävä liukusäädin, jossa on lukittava työntöpainike
- yläsuihkun suihkuputken pituus: 398 mm
- puolelta toiselle kääntyvä suihkuvarsi
- CoolContact termostaatti: Estää termostaattia kuumenemasta ja tekee suihkussa käymisestä turvallisempaa
- termostaatti ShowerTablet Select 400
- turvapysäytys 40 °C:ssa
- säädettävä kuuman veden rajoitus
- 2 toiminnon samanaikainen käyttö
- asennustapa: pinta-asennus
- liitoskierre: G ½
- keskipisteen etäisyys: 150 mm ± 12 mm
- putken korkeutta voidaan lyhentää
- luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- Termostaatti on varustettu käsисuihku- ja yläsuihkupainikkeilla
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- 2 toimintoa
- PA-IX 38556/IOB
- EUFI29-24000069-TH

Tuotetiedot

LVI-nro

6352018

teknologia

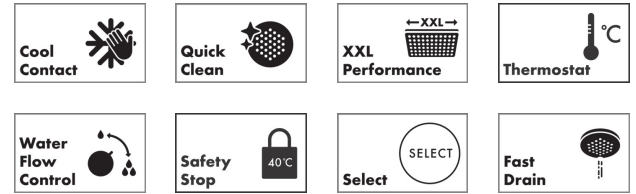

Design palkinnot



Hyväksynyt / Kestävä kehitys



Pulsify S

Showerpipe 260 1jet, Shower TabletSelect 400 suihkutermostaatti (Huom! Tuote ei sovellu kohteisiin, joissa on pintaan asennetut vesijohdot)

Väri: **Mattavalkoinen** Tuotenro.: **24220700**

**Asennusesimerkki**