

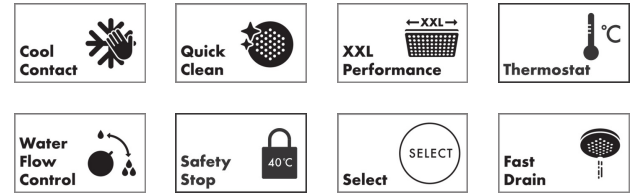
Pulsify S**Showerpipe 260 2jet, Shower TabletSelect 400 suihkutermostaatti (Huom! Tuote ei sovellu kohteisiin, joissa on pintaan asennetut vesijohdot)**Väri: **Mattavalkoinen** Tuotenro.: **24240700****Kuvaus****Ominaisuudet**

- koostuu: yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkutanko, suihkuletku
- yläsuihku Pulsify 260 2jet
- yläsuihkun koko: 260 mm
- yläsuihkun suihkumuoto: PowderRain, Intense PowderRain
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- Fast Drain tyhjentää yläsuihkun 10° kulmassa
- irrotettava suihku
- muovista valmistettu hylly
- hyllyn pintamateriaali: grafiitti
- toiminto kohteesta: 6,7 l/min
- virtaama, IntenseRain(3 bar): 9,5 l/min
- virtaama, PowderRain (3 bar): 13,3 l/min
- käsisuihkun suihkumuoto: PowderRain, IntenseRain, Massage spray
- käsisuihkun virtaama 3 baarin paineella: 10,3 l/min
- Showerpipe-suihkujärjestelmän enimmäisvirtaus 3 bar: 13,3 l/min
- vähimmäiskäyttöpaine: 1,3 baaria
- maksimikäyttöpaine: 10 bar
- pallonivel: yläsuihku kallistettavissa 13–39°
- yläsuihkun suihkuputken pituus: 233 mm
- CoolContact termostaatti: Estää termostaattia kuumenemasta ja tekee suihkussa käymisestä turvallisempaa
- termostaatti ShowerTablet Select 400
- turvapysäytys 40 °C:ssa
- 2 toiminnon samanaikainen käyttö
- asennustapa: pinta-asennus
- liitoskierre: G ½
- keskipisteen etäisyys: 150 mm ± 12 mm
- putken korkeutta voidaan lyhentää
- luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan
- tangon leveys: 48 mm
- Termostaatti on varustettu käsisuihku-, PowderRain- ja Intense PowderRain -painikkeilla
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- 2 toimintoa
- PA-IX 38558/IOB
- EUFI29-24000069-TH

Tuotetiedot

LVI-nro

6352104

teknologia**Design palkinnot**

reddot winner 2021

**Hyväksynnot / Kestävä kehitys**

Pulsify S

Showerpipe 260 2jet, Shower TabletSelect 400 suihkutermostaatti (Huom! Tuote ei sovellu kohteisiin, joissa on pintaan asennetut vesijohdot)

Väri: Mattavalkoinen Tuotenro.: 24240700



Asennusesimerkki

