




## HW16009 Columba - Block | The Italian Collection

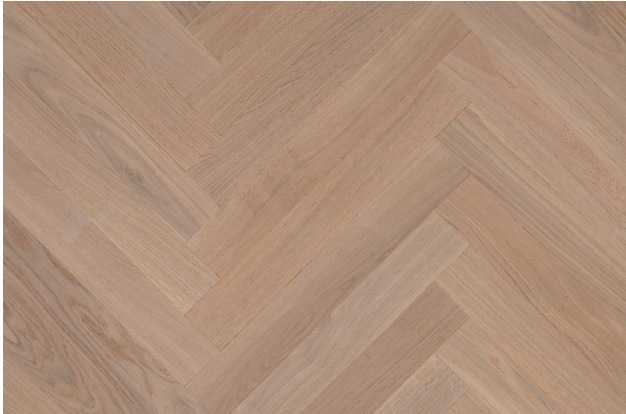

### ASENNUS

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Pohjaan liimattava       | Kyllä (suositus) |
| Naulaus                  | Ei               |
| Kelluva asennustapa      | Ei               |
| Lattialämmityksen kanssa | Kyllä #          |

Havwoods-lattiat tulisi asentaa aina ammattilainen, joka osaa huomioida kunkin asennuskohteen pohjatyöt ja erityisvaatimukset. Tuotteiden takuu on voimassa, kun asennus on tehty ja tuotetta on huollettu Havwoodsasin asennus- ja hoito-ohjeiden mukaisesti.

# Lattian pintalämpötila ei saisi koskaan ylittää 27°C.

### TUOTE

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Tuotekoodi     | HW16009                    |
| Mallisto       | The Italian Collection     |
| Rakenne        | liimattu rakenne           |
| Puulaji        | eurooppalainen tammi       |
| Kuvio          | Block                      |
| Pinnan työstö  | harjattu                   |
| Pintakäsittely | UV-öljy                    |
| Profiili       | pontattu                   |
| Reuna          | suora reuna                |
| Pinta          | 3,7mm tammi                |
| Ydin ja tausta | kuusivaneri                |
| Paksuus        | 11mm                       |
| Leveys         | 70mm                       |
| Pituus         | 490mm                      |
| Pakkausko      | 4,12m <sup>2</sup>         |
| Laatu          | Select                     |
| Huolto         | kts. erillinen huolto-ohje |

### TEKNISET TIEDOT

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Puun alkuperä     | Eurooppa                      |
| Sertifiointi      | FSC® (SGSCH-COC-008968)       |
| Janka kovuustesti | 1,120 lbf (4,980N)            |
| Formaldehydi      | E1 (EN717-1-1:2006)           |
| Pentakloorifenoli | <5ppm (CEN/TR 14823)          |
| Liukkaustesti     | 63/43 PTV (CEN/TS 15676:2007) |
| Paloluokitus      | Cfl-s1                        |
| Lämmönjohtavuus   | λ0,19W/m K (EN12664)          |

### PUUN LAATUVAATIMUKSET

Select -luokassa on sekoitus lähes Prime -laadun lautoja, joissa on satunnaisia pienikokoisia oksia. Puussa on jonkin verran sävyvaihtelua sydän- ja pintapuussa, sekä mahdollisesti hyvin pieniä hiushalkeamia. Puun sävyistä täyteainetta on käytetty vähäisessä määrin. Katso erillinen Havwoods -laatuluokitus pdf.