




HW16608 Ferro - 45° Chevron | The Italian Collection

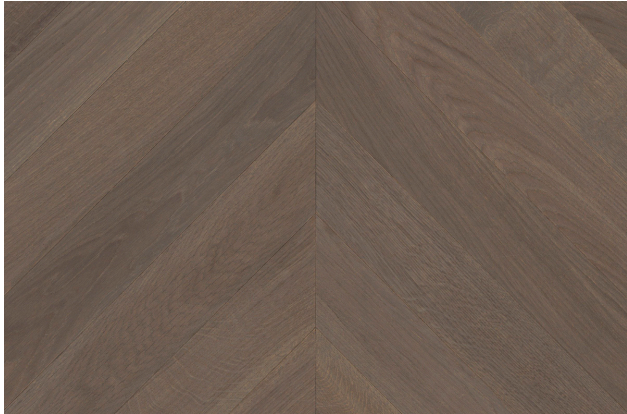

ASENNUS

Pohjaan liimattava	Kyllä (suositus)
Naulaus	Ei
Kelluva asennustapa	Ei
Lattialämmityksen kanssa	Kyllä #

Havwoods-lattiat tulisi asentaa aina ammattilainen, joka osaa huomioida kunkin asennuskohteen pohjatyöt ja erityisvaatimukset. Tuotteiden takuu on voimassa, kun asennus on tehty ja tuotetta on huollettu Havwoodsien asennus- ja hoito-ohjeiden mukaisesti.

Lattian pintalämpötila ei saisi koskaan ylittää 27°C.

TUOTE

Tuotekoodi	HW16608
Mallisto	The Italian Collection
Rakenne	liimattu rakenne
Puulaji	eurooppalainen tammi
Kuvio	45° Chevron
Pinnan työstö	harjattu
Pintakäsittely	UV-öljy
Profiili	pontattu
Reuna	viistetty
Pinta	3,7mm tammi
Ydin ja tausta	koivuvaneri
Paksuus	10mm
Leveys	90mm
Pituus	610mm*
Pakkausko	4,40m ²
Laatu	Select
Huolto	kts. erillinen huolto-ohje

TEKNISET TIEDOT

Puun alkuperä	Eurooppa
Sertifiointi	FSC® (SGSCH-COC-008968)
Janka kovuustesti	1,120 lbf (4,980N)
Formaldehydi	E1 (EN717-1-1:2006)
Pentakloorifenoli	<5ppm (CEN/TR 14823)
Liukkaustesti	63/43 PTV (CEN/TS 15676:2007)
Paloluokitus	Cfl-s1
Lämmönjohtavuus	λ0,19W/m K (EN12664)

PUUN LAATUVAATIMUKSET

Select -luokassa on sekoitus lähes Prime -laadun lautoja, joissa on satunnaisia pienikokoisia oksia. Puussa on jonkin verran sävyvaihtelua sydän- ja pintapuussa, sekä mahdollisesti hyvin pieniä hiushalkeamia. Puun sävyistä täyteainetta on käytetty vähäisessä määrin. Katso erillinen Havwoods -laatuluokitus pdf.